满足专业人士需求

makita®

滑动复合式斜断锯
LS1018L, LS1017L 260mm (10-1/4")

提供强大的切割能力

310mm X 91mm
(12" X 3-5/8")

采用 **255mm (10")** 锯片

镭射打标机

斜切割范围

照片：LS1018L

高精度切割

镭射打标机

// 便于切割线对齐。
// 可通过一个独立的开关开启／关闭。

干电池供电

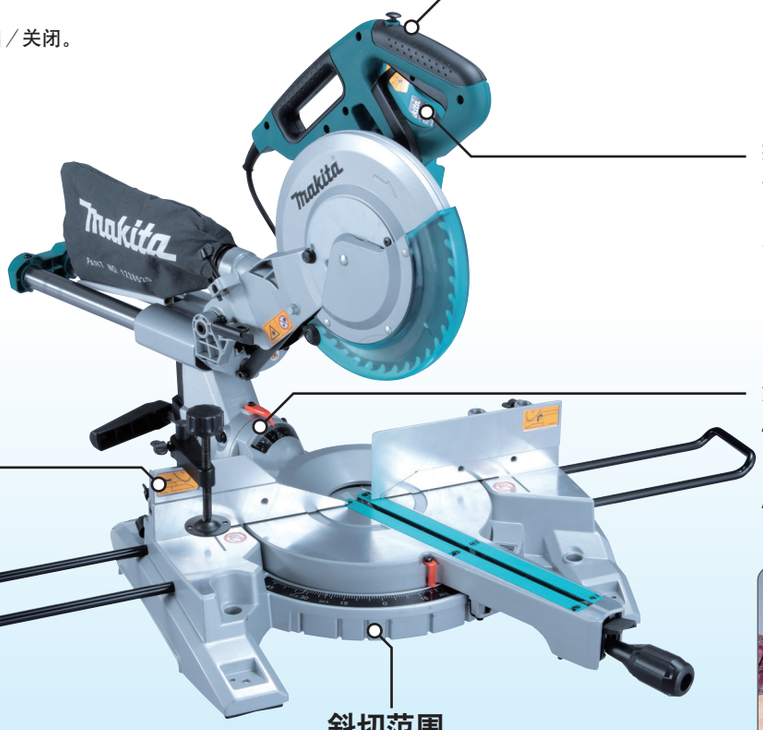

橡胶软把手
更便于控制

软启动功能
使启动更加顺畅

电动闸
可即时停止锯片旋转，
实现安全操作。

斜切范围：
// LS1017L:
左45度
右5度
// LS1018L:
左右45度

滑动下锯栅
（仅限左侧）

工件架可装于左右侧，
以切割较长的工件。

照片：LS1018L

斜切范围
为右 60 度和左 47 度，限位角度
为左右 0、15、22.5、31.6、45 度

照片：LS1017L

使用260mm (10-1/4") 锯片时的切割能力［高度 × 宽度 mm］

* 使用 255mm（10"）锯片

	左侧 45 度斜角切割 (45°)	横切	右侧 45 度斜角切割（仅限 LS1018L）(45°)
0 度斜切	50 x 310 mm (45°, 90°) *50 x 305 mm (2" x 12")	91 x 310 mm (90°, 90°) *91 x 305 mm (3-5/8" x 12")	31 x 310 mm (90°, 45°) *31 x 305 mm (1-1/4" x 12")
45 度斜切 (45°, 45°)	左侧 50 x 200 mm (45°, 45°) *50 x 200 mm (2" x 7-7/8") 右侧 50 x 220 mm (45°, 45°) *50 x 215 mm (2" x 8-1/2")	91 x 220mm (90°, 45°) *91 x 215mm (3-5/8" x 8-1/2") (45°, 90°)	31 x 220 mm (45°, 45°) *31 x 215 mm (1-1/4" x 8-1/2") (45°, 45°)
60 度斜切 (60°)	—	91 x 153 mm *91 x 150 mm (3-5/8" x 5-7/8") (30°, 90°)	—

滑动复合式斜断锯

- 双重绝缘
- 缓速起动
- 电子自动刹车
- 左右 45 度斜角切割 (LS1018L)
- 左侧 45 度，右侧 5 度斜角切割 (LS1017L)
- 镭射打标机

照片：LS1017L

LS1018L, LS1017L 260mm (10-1/4")

JM23100183

额定输入功率	1,430W
最大切割能力 锯片直径 260mm	0 度时：91 x 310mm
左侧 45 度斜角切割，右侧 45 度斜切	45 度时：91 x 220mm
锯片直径 255mm	0 度时：91 x 305mm (3-5/8" x 12")
左侧 45 度斜角切割，右侧 45 度斜切	45 度时：91 x 215mm (3-5/8" x 8-1/2")
锯片直径	255 - 260mm (10" - 10-1/4")
回转速（rpm）	LS1018L : 4,300 LS1017L : 4,200
尺寸（长 x 宽 x 高）	LS1018L : 536 x 825 x 633mm (21-1/8" x 32-1/2" x 25")
	LS1017L : 536 x 825 x 581mm (21-1/8" x 32-1/2" x 22-7/8")
净重	LS1018L : 19.9kg (43.9lbs) LS1017L : 19.5kg (43.0lbs)
电源线	2.5m (8.2ft)

标准附件
硬质合金锯片、垂直虎钳、套筒扳手、三角规、集尘袋、工件架总成

不同国家或地区的标准附件和规格可能不同。

Makita Corporation
http://www.makita.com.cn