


## 性能比较


### 耐久性比较

测试条件：使用230mm钹形砂轮片在地面打磨金属板

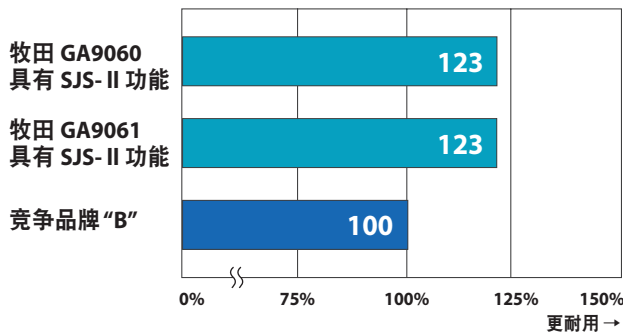


### 工作效率比较

测试条件：使用230mm钹形砂轮片在地面打磨金属板

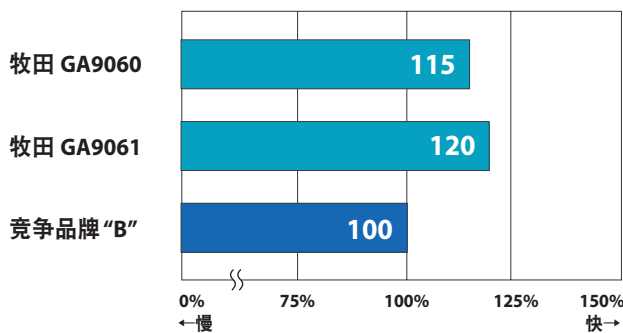

### 打磨金属时工具的振动比较

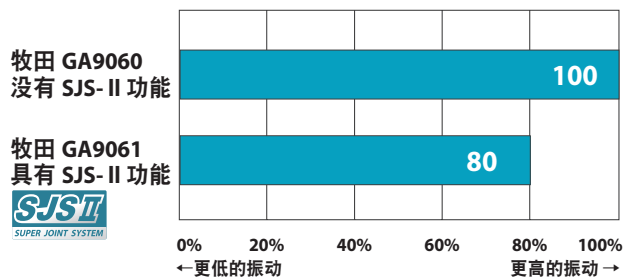

## 选购件



双重绝缘

缓速启动 (GA7060R, GA7061R)

SJST

超级离合系统

GA7061, GA7061R

| GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R 180mm (7") |                                          | 218                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 额定输入功率                                      | GA7060<br>2,200W                         | GA7060R<br>2,200W                        |
| 砂轮直径                                        | 180mm (7")                               | GA7061<br>180mm (7")                     |
| 回转速(rpm)                                    | 8,500                                    | GA7061R<br>180mm (7")                    |
| 体积 (长×宽×高)                                  | 450x200x144mm<br>(17-3/4"x7-7/8"x5-5/8") | 450x200x145mm<br>(17-3/4"x7-7/8"x5-3/4") |
| 净重                                          | 5.3kg (11.7lbs)                          | 5.4kg (11.9lbs)                          |
| 电源线                                         | 2.5m (8.2ft)                             | 2.5m (8.2ft)                             |
| 标准附件: 侧柄, 锁定螺母扳手 (随机不包含砂轮片)                 |                                          |                                          |

双重绝缘

缓速启动 (GA9060R, GA9061R)

SJST

超级离合系统

GA9061, GA9061R

| GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R 230mm (9") |                                          | 218                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 额定输入功率                                      | GA9060<br>2,200W                         | GA9060R<br>2,200W                        |
| 砂轮直径                                        | 230mm (9")                               | GA9061<br>230mm (9")                     |
| 回转速(rpm)                                    | 6,600                                    | GA9061R<br>230mm (9")                    |
| 体积 (长×宽×高)                                  | 450x250x144mm<br>(17-3/4"x9-7/8"x5-5/8") | 450x250x145mm<br>(17-3/4"x9-7/8"x5-3/4") |
| 净重                                          | 5.5kg (12.1lbs)                          | 5.6kg (12.4lbs)                          |
| 电源线                                         | 2.5m (8.2ft)                             | 2.5m (8.2ft)                             |
| 标准附件: 侧柄, 锁定螺母扳手 (随机不包含砂轮片)                 |                                          |                                          |



## 角向磨光机产品系列

# 重型应用角磨机



GA7061, GA7061R, GA9061, GA9061R

连续额定输入功率

2,200W

180mm (7")



GA7060, GA7060R,  
GA7061, GA7061R

230mm (9")



GA9060, GA9060R,  
GA9061, GA9061R

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田（中国）有限公司

<http://www.makita.com.cn>



微信公众号


# 重型作业，更加耐用！

## 转子的防护




## 长寿命

换向器片的厚度由1.2mm 增加到了 1.9mm，同时保持换向器片的质量（同以往型号相比）

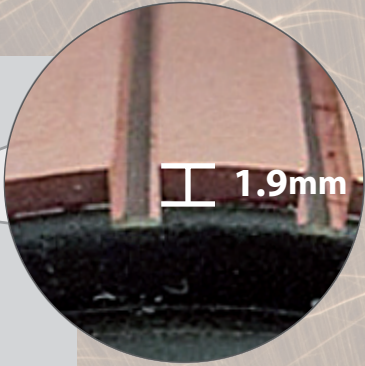

## 加强的电机机壳

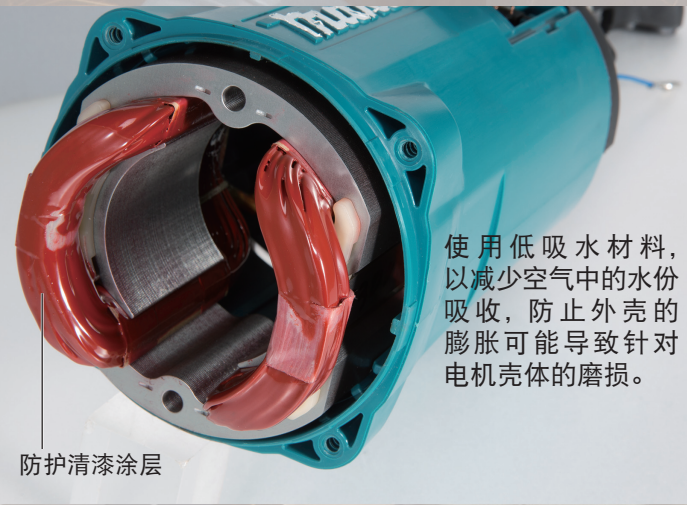

## 新设计的碳刷握




基本的弹簧更改为螺旋弹簧保持小巧的机身，同时增加碳刷的工作长度

## 紧凑的机身尺寸



## 长寿命碳刷

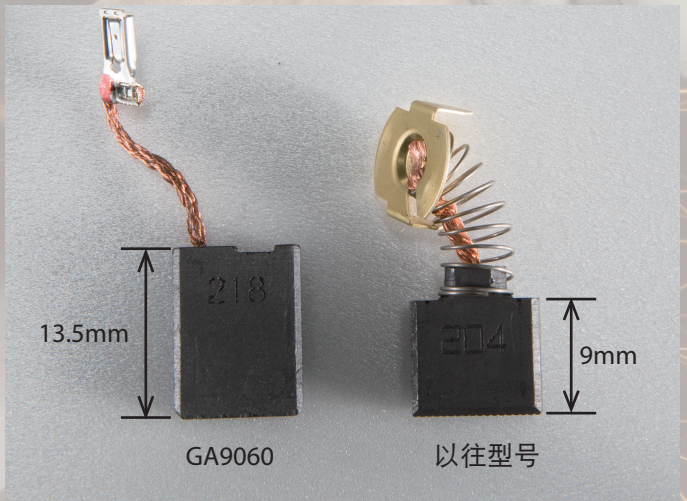

## 开关盖板和海绵片



防止因金属粉尘的进入而造成开关端子间的短路

## 全新设计的轴锁



从倾斜的角度按下轴锁，即使戴着手套也能便捷的操作

## 防意外启动功能

(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)

- 防意外启动，即使工具开关处于开启状态，并且插上电源，工具也不会被启动
- LED 指示灯闪烁，表示防意外启动功能被激活

## 缓速启动

(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)

最大限度地减少启动时的冲击力，并使得工具舒适启动

|            | 型号      | 净重              | SJS II | 防意外启动功能 | 缓速启动 |
|------------|---------|-----------------|--------|---------|------|
| 180mm (7") | GA7060  | 5.3kg (11.7lbs) |        |         |      |
|            | GA7060R | 5.4kg (11.9lbs) |        | ✓       | ✓    |
|            | GA7061  | 5.5kg (12.1lbs) | ✓      |         |      |
|            | GA7061R | 5.5kg (12.1lbs) | ✓      | ✓       | ✓    |
| 240mm (9") | GA9060  | 5.5kg (12.1lbs) |        |         |      |
|            | GA9060R | 5.6kg (12.4lbs) |        | ✓       | ✓    |
|            | GA9061  | 5.7kg (12.6lbs) | ✓      |         |      |
|            | GA9061R | 5.7kg (12.6lbs) | ✓      | ✓       | ✓    |