

■ 附件

转接管组件85-72

部件号 191L96-5 **即将上市**

扁平喷嘴组件

部件号 197889-6

狭窄的出风口可提高空气速度，以清除较重的垃圾，如湿树叶等



水槽喷嘴组件

部件号 191B03-8 **即将上市**

肩带组件

部件号 191J48-4 **即将上市**

■ 背负式电池包

背负式电池包

PDC1200

充电器
DC4001
充电时间：
6 小时

PDC01

由4节18V LXT
锂电池供电

工具

吹风机
UB001C割草机
UR101C
UR201C
UR202C草坪机
LM001C

适配器

40Vmax 适配器组件



部件号 191N62-4

通过40Vmax XGT适配器组件，
来连接背负式电池包与工具

18Vx2 适配器组件



部件号 191J51-5

通过18Vx2 LXT 适配器组件，
来连接背负式电池包与工具

18V 适配器组件



部件号 191J50-7

*仅PDC01

充电式电池包吹风机

UB001CZ

无段变速

电子恒速

标准附件：

肩带、喷嘴适配器、
扁平喷嘴

(电池、充电器另售)

最大风量	巡航控制模式: 0 - 15.0 m³/min 增强模式: 17.6 m³/min
最大风速	巡航控制模式: 0 - 60 m/s 增强模式: 70 m/s
平均风速	巡航控制模式: 0 - 50 m/s 增强模式: 58 m/s
吸扫力	巡航控制模式: 0 - 15.0N 增强模式: 20.0N
回转数(RPM)	巡航控制模式: 0 - 21,000 增强模式: 24,000
声压等级	83.4 dB(A)
声功率	91.4 dB(A)
振动等级	2.5 m/s² 或更少
尺寸(长 x 宽 x 高)	960 - 1,060 x 295 x 180 mm (37-3/4 - 41-3/4 x 11-1/2 x 7")
净重	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.5 lbs.)

背负式电池包

PDC1200, PDC01

	PDC1200	PDC01
容量	33.5 Ah	24 / 12 Ah
能量	1,206 Wh	432 Wh (BL1860Bx4)
电池数量	100	-
充电时间	6小时	-
电源线长度	电池端: 1.1 m (3.6 ft) 适配器端: 0.6 m (2.0 ft)	1.7 (5.6) m (5.6 ft)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不带线束: 369 x 261 x 139 mm (14-1/2 x 10-1/4 x 5-1/2") 带线束: 428 x 261 x 164 mm (16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")	不带线束: 400 x 195 x 132 mm (15-3/4 x 7-5/8 x 5-3/16") 带线束: 400 x 270 x 149 mm (15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8")
净重	不带线束: 8.8 kg (19.4 lbs.)	不带电池: 2.8 kg (6.1 lbs.)

标准附件：

PDC1200: 充电器, 18V+18V适配器1个(部件号 191J51-5)

PDC01: 18V+18V适配器1个(部件号 191J51-5), 18V适配器1个(部件号 191J50-7)

PDC1200订货编号: CNAPDC1200A01 PDC01订货编号: 191C67-8

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn


400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



充电式电池包吹风机 UB001C

背负式电池包 PDC1200 / PDC01



适合更长时间的作业

连续工作时间(约)
使用满电量PDC1200

90 分钟

变速控制模式: 0-max

UB001C

强大的吹扫能力

最大 20 N*

*增强模式



► UB001C



► UB001C / PDC1200



1,200Wh 高容量

背负式电池包
PDC1200

可调整腰带位置

可根据身高调整合适的位置



快速拆卸式背带

一键式拆卸/连接



夜光板

使用提高夜间作业安全性的
反射光线材料



背负式电池包
PDC01

防尘防水的
电池盖

背包安全带

可从电池盒上拆下，
用作固定电源组。



剩余电量指示灯

LED指示灯可显示每节电池的电量

电源开关

带自动关闭功能



由4节18V LXT 电池供电



可调腰带高度

可根据身高调整
合适的位置



剩余电量指示灯 低噪音

通过4个LED灯来
显示剩余的电池容量
(按下主电源开关打开)

通过重新设计控制器和进气口的位置，
可以实现更平滑的气流，
在增加吹风力的同时降低噪音

BL
MOTOR
无刷电机



调速扳机开关+巡航控制杆




巡航控制杆可以将
调速扳机开关锁定在
所需的位置，以获得
最适合的风力

舒适的肩带挂钩角度

支撑架

机壳底部的挂孔



易于握持的机器底部
设计，增加了双手操
作的舒适性和控制性



增强模式

· 在增强模式下，获得最大20N的吹风能力



限制增强模式的使用时间以保护机器。
在25°C的环境里，使用增强模式时的运行时间

电池包类型	运行时间	
	每次运行时间 ¹	累积运行时间 ²
PDC1200	5 分钟	60 分钟
PDC01(BL1860Bx4)	5 分钟	17 分钟


*1每次运行的最长时间至少为30秒或更长，具体取决于使用环境。

*2仅在增强模式下间歇使用机器时的总操作时间。

电池包式吹风机
UB001C

减少用户疲劳并提供更强大的风力

喷嘴的设计使其终端点向下，
这一微小的变化可以
将反作用力移向把手侧，
以最小化机器的回倾动作，
减少用户的手臂疲劳

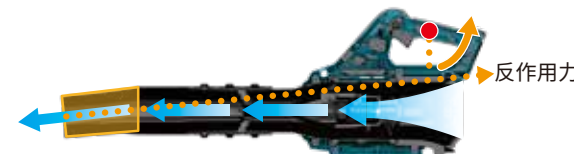

使用牧田背负式电池包驱动的
36V高功率电机，用户可背上最
多四节电池，实现长时间连续操作，
并且工具重量更轻。

三级伸缩式长喷嘴，
调节范围100mm (4")



WG
WET GUARD

防水护罩 仅UB001C / PDC1200
高防水性可以在潮湿环境下安全作业

