



充电式钢筋捆扎机

DTR181 / DTR180

选购件

捆扎丝
50卷/盒
部件号 199137-9
退火钢丝
(Ø0.8mm)



部件号 191A57-9
镀锌钢丝
(Ø0.8mm)



部件号 191J59-9
聚乙烯涂层钢丝
(Ø0.9mm)



捆扎丝导向器B组件

适用于 DTR181
部件号 162945-1 (银色)
退火钢丝和聚乙烯涂层钢丝标准设备



部件号 1911H9-6 (黑色)
用于退火钢丝和镀锌钢丝



扩展手柄

适用于连续向下的工作
部件号 191M27-1



充电式钢筋切断机

DSC191 ▶



保护罩
防止切断的钢筋弹起



根据切割材料的不同位置需求,
切割头可360°旋转

DSC162 ▶



充电时间参考表

18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1815N 1.5Ah (19781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式钢筋捆扎机

DTR181ZJ / DTR180ZJ

	DTR181	DTR180
最大输出功率	340W	340W
适用捆扎丝	直径 0.8 mm	直径 0.8 mm
使用钢筋	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]	D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]
振动水平	2.5 m/s ² 或更少	2.5 m/s ² 或更少
声压等级	82 dB(A)	78 dB(A)
尺寸(长 x 宽 x 高)	使用电池 BL1815N / BL1820B: 317 x 93 x 301 mm 使用电池 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 317 x 93 x 318 mm	使用电池 BL1815N / BL1820B: 304 x 93 x 301 mm 使用电池 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm
净重	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

⚙️ 转矩调整档6 🧳 携带箱 DTR181ZJ / DTR180ZJ: 裸机(电池、充电式另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



图片: DTR181

DTR181

最大捆扎能力
4根钢筋组合
D16 (#5) x 2 x D13 (#4) x 2



DTR180

最大捆扎能力
4根钢筋组合
D13 (#4) x 2 x D13 (#4) x 2



BL
MOTOR
无刷电机

XPT
防尘防水滴技术

18V
LITHIUM-ION



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

自动捆扎钢筋



photo: DTR181

捆扎能力

DTR181

适用钢筋:

D13 x D13 - (D16 x 2) x (D13 x 2)



X	2 根钢筋					X	3 根钢筋			X	4 根钢筋	
	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)		D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2	D16 (#5) x 2		D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D13 (#4)	△	△	✓	✓	✓	D10 (#3)	△	✓	✓	D10 (#3) x 2	✓	✓
D16 (#5)	△	✓	✓	✓	✓	D13 (#4)	△	✓	✓	D13 (#4) x 2	✓	✓
D19 (#6)	✓	✓	✓	✓	✓	D16 (#5)	✓	✓	✓	D16 (#5) x 2	✓	✓
D22 (#7)	✓	✓	✓	✓	✓	D19 (#6)	✓	✓	✓	D19 (#6) x 2	✓	✓
D25 (#8)	✓	✓	✓	✓	-	D22 (#7)	✓	✓	✓	D22 (#7) x 2	✓	✓
D29 (#9)	✓	✓	✓	-	-	D25 (#8)	✓	✓	✓	D25 (#8) x 2	✓	✓
D32 (#10)	✓	✓	-	-	-							
D35 (#11)	✓	-	-	-	-							

△ 该组合不是为高捆扎强度而设计的

DTR180

适用钢筋:

D10 x D10 - (D13 x 2) x (D13 x 2)



X	2 根钢筋			X	3 根钢筋		X	4 根钢筋	
	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)		D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2		D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D10 (#3)	✓	✓	✓	D10 (#3)	✓	✓	D10 (#3) x 2	✓	✓
D13 (#4)	✓	✓	✓	D13 (#4)	✓	✓	D13 (#4) x 2	✓	✓
D16 (#5)	✓	✓	✓	D16 (#5)	✓	-	D16 (#5) x 2	-	-

(# 周长: cm)

连续捆扎模式

扣住开关，顶住钢筋拉接触板



2种模式选择



单次捆扎
↑
↓
连续捆扎

6种钢筋捆扎强度



根据捆扎材料和强度的情况，有6种不同捆扎强度选择

使用18V LXT 锂电池



每次充电后捆扎次数

DTR181 D16 x 2, 2根钢筋
约 **5000** 次

DTR180 D13 x 2, 2根钢筋
约 **6400** 次

BL
MOTOR
无刷电机

捆扎丝装入工具更容易

- 1 按下解锁开关
- 2 把一卷捆扎丝装入工具，并将捆扎丝一端穿入小孔
- 3 重新锁定开关




直径0.8mm 退火工艺加工捆扎丝

通过简单地打开捆扎丝卷筒盖便可更换捆扎丝



紧凑机身设计

能够在狭小空间使用

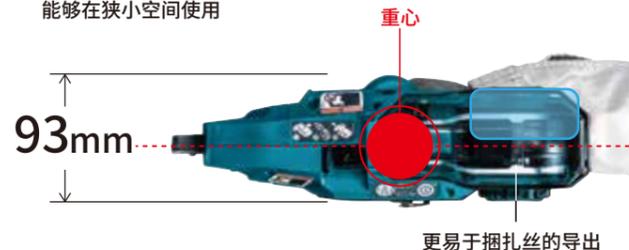

更易于捆扎丝的导出



XPT

防尘防水滴技术
增强防尘和防水滴性能，适用于恶劣天气