

■ 选配件

捆扎丝

50 卷/盒
部件号 199137-9
退火钢丝
(Ø0.8mm)



部件号 191A57-9
镀锌钢丝
(Ø0.8mm)



部件号 191J59-9
聚乙烯涂层钢丝
(Ø0.9mm)



捆扎丝导向器B组件

适用于 DTR181
部件号 162945-1 (银色)
退火钢丝和聚乙烯涂层钢丝标准设备



部件号 1911H9-6 (黑色)
用于退火钢丝和镀锌钢丝



扩展手柄

适用于连续向下的工作
部件号 191M27-0



充电式钢筋切断机



保护罩
防止切断的钢筋弹起

根据切割材料的不同位置需求，
切割头可360°旋转

DSC162 ▶



充电时间参考表

	18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟		
BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟		
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟		
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟		
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟		
BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟		

充电式钢筋捆扎机

DTR181ZJ / DTR180ZJ

	DTR181	DTR180
最大输出功率	340W	340W
适用捆扎丝	直径 0.8 mm	直径 0.8 mm
使用钢筋	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]	D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]
振动水平	2.5 m/s ² 或更少	2.5 m/s ² 或更少
声压等级	82 dB(A)	78 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用电池 BL1815N / BL1820B: 317 x 93 x 301 mm	使用电池 BL1815N / BL1820B: 304 x 93 x 301 mm
	使用电池 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 317 x 93 x 318 mm	使用电池 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm
净重	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

转矩调整档6 携带箱 DTR181ZJ / DTR180ZJ: 裸机 (电池、充电式另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



充电式钢筋捆扎机

DTR181 / DTR180



图片: DTR181

DTR181



最大捆扎能力
4根钢筋组合
D16 (#5) x 2 x D13 (#4) x 2

DTR180



最大捆扎能力
4根钢筋组合
D13 (#4) x 2 x D13 (#4) x 2

BL MOTOR
无刷电机

XPT
防尘防水技术



牧田 (中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

自动捆扎钢筋



连续捆扎模式

扣住开关，
顶住钢筋拉接触板



2种模式选择



单次捆扎
↑↓
连续捆扎

6种钢筋捆扎强度



根据捆扎材料和强度的情况，
有6种不同捆扎强度选择

捆扎丝装入工具更容易

1 按下解锁开关



2 把一卷捆扎丝装入工具，并将捆扎丝一端穿入小孔




3 重新锁定开关



直径0.8mm 退火工艺加工捆扎丝

通过简单地打开捆扎丝卷筒盖便可更换捆扎丝

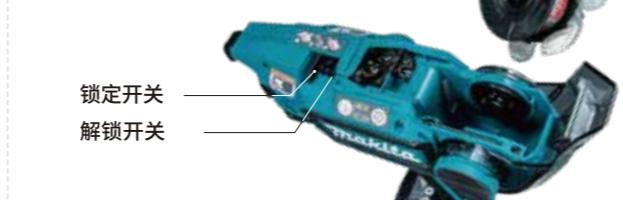

捆扎能力

DTR181

适用钢筋：

D13 x D13 - (D16 x 2) x (D13 x 2)

	2根钢筋						3根钢筋				4根钢筋	
	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)		D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2	D16 (#5) x 2		D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D13(#4)	△	△	✓	✓	✓	D10(#3)	△	✓	✓	D10(#3) x 2	✓	✓
D16(#5)	△	✓	✓	✓	✓	D13(#4)	△	✓	✓	D13(#4) x 2	✓	✓
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✓	D16(#5)	✓	✓	✓	D16(#5) x 2	✓	✓
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	D19(#6)	✓	✓	✓	D19(#6) x 2	✓	✓
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	-	D22(#7)	✓	✓	✓	D22(#7) x 2	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	-	-	D25(#8)	✓	✓	✓	D25(#8) x 2	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	-	-	-							
D35(#11)	✓	-	-	-	-							

△ 该组合不是为高捆扎强度而设计的



DTR180

适用钢筋：

D10 x D10 - (D13 x 2) x (D13 x 2)

	2根钢筋				3根钢筋			4根钢筋	
	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)		D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2		D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D10(#3)	✓	✓	✓	D10(#3)	✓	✓	D10(#3) x 2	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	D13(#4)	✓	✓	D13(#4) x 2	✓	✓
D16(#5)	✓	✓	✓	D16(#5)	✓	-	D16(#5) x 2	✓	✓



使用18V LXT 锂电池



每次充电后捆扎次数

DTR181 D16 x 2, 2根钢筋

约 5000 次

DTR180 D13 x 2, 2根钢筋

约 6400 次

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
除尘防水滴技术
增强防尘和防水滴性能，
适用于恶劣天气

紧凑机身设计

能够在狭小空间使用

