




牧田®



吹风机

UB1100 型
UB1101 型

使用说明书

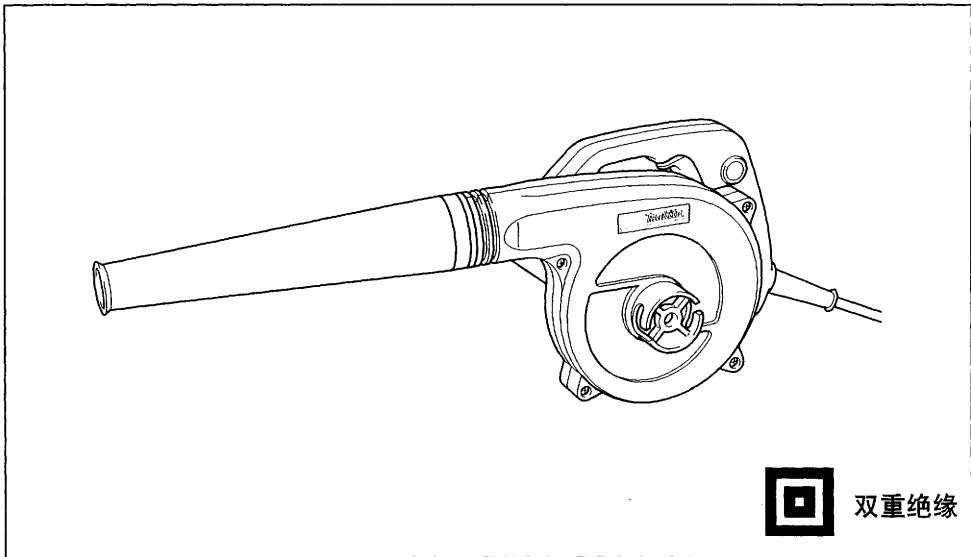

双重绝缘

规格

型号	能力		回转数 (每分)	长度	净重
	大气压(水柱)	最大大气体积			
UB1100	5.5 千帕	2.8 立方米 / 分	16,000	480 毫米	1.9 公斤
UB1101	0 — 5.5 千帕	0 — 2.8 立方米 / 分	0 — 16,000	480 毫米	1.9 公斤

* 生产者保留变更规格不另行通知之权利。

* 注意：规格可能因销往国家之不同而异。

* 重量符合 EPTA-Procedure 01/2003

标准附件

- 喷嘴

主要安全须知

注意：在使用电动工具时，为了减少火灾、触电、及受伤等意外事故，必须注意以下所列举的基本安全事项；请仔细阅读下列安全事项后才进行操作。

1. **保持工作场所清洁。**切勿在杂乱的工作场所与工作台面上使用电动工具，否则容易发生意外。
2. **重视工作场所的环境。**不可在暗湿地方使用电动工具。电动工具不可淋雨。不可在可燃液，或可燃气体存在之处使用电动工具。
3. **不可让小孩接近及应该禁止闲人进入工作场所。**不可让闲人接近或触摸工具或电源连接导线。
4. **收藏工具。**电动工具不用时，应收藏在干燥，以及小孩不能拿到之处，宜加锁。
5. **保持适当进给速度及压力。**使工具操作更安全及耐用。
6. **选用合适的工具及配件。**按指定应用范围操作，切勿超负荷，作过载加工用途。
7. **注意衣装。**切勿穿戴宽松的服装及饰物，以免在工具高速旋转时被缠住而发生意外。在户外工作时宜戴橡皮质手套及防滑工业安全鞋。长发操作者，须戴合适的保护帽。
8. **使用安全眼镜。**刨屑多而有粉尘时，宜戴口罩。
9. **不要糟踏导线。**不可拖著导线移动工具，或拉导线拔出插头等。还须避免使导线触及高热物体及尖锐金属边缘或沾湿油脂。
10. **固定工件。**使用夹钳固定要切割的工件。这比用手握住工件加工更安全。
11. **正确姿势。**必须保持适当的正确姿势，必须站稳，不可伸手越过工具取物及加工。
12. **注意保养工具。**刀具必须保持锐利的状态才能获得良好的加工性能与操作安全。按照规定加润滑油与更换配件。定期检查导线，如发现破损应即到专业修理店维修。延长接电导线如有破损，应立即换新。手柄要保持干燥清洁，不沾油脂。
13. **工具在不用时，或进行保养，换夹具、刀具时，一定要拔下电源插头。**
14. **记住取下调整用工具及扳手等。**在打开开关转动机器之前，必须检查刀具部份的调整工具及固定用扳手等有无完全取去，必须养成这种习惯。
15. **防止意外起动。**将插头插入电源插座前，必须检查工具的开关是否关闭。
16. **户外用接电延长导线。**在户外使用工具时，一定要采用户外专用的延长导线。
17. **工作时必须保持清醒。**专心一致注意工件与工具进行工作。疲劳时不应使用工具。
18. **检查损坏的部分。**在使用工具以前，必须仔细检查工具的护盖或其他部分是否有损坏情形，必须详细检查其损坏的程度是否将影响到工具正常的机能。检查所有可移动的部分是否在正确位置，必须固定的部分是否固定等，检查这些可能影响正常操作的部件。护盖或其他部件如有损坏情形，应请专业店修理或更换。工具的开关如有问题，应即请专业修理店更换，不可勉强以不灵的开关强制开动工具。
19. **避免触电。**工作时，身体不可接触到接地的金属体，例如铁管、散热器、冷冻机等。
20. **更换零件。**修理、更换零件时，务请一定使用牧田原厂规定的零件及交由专业修理店更换。

注意电源电压：接电时，一定要注意电源电压是否与工具标示板上所标示的电压相同。电源电压高于工具的适用电压时，将令使用者发生严重事故，同时也将损坏工具本身。因此，如未能确定电源的电压时，绝不可随便插上插头。相反的，如电源电压低于工具的所需电压，则将有害于马达。

吹风机的补充安全规则


1. 当使用吹风机时，一定要使用保护目镜，帽子及口罩。
2. 当使用吹风机时，决不要将喷嘴对准附近的任何人。
3. 当收集灰尘、碎片及类似物时，一定要使用集尘袋。
4. 不要收集仍在冒烟的烟灰、刚刚切削的金属屑，螺丝，钉子及类似物。警告 - 如果在潮湿的表面使用，电动工具可能产生电击。不要将其暴露在雨中。在屋内保存。
5. 决不要堵住抽气入口和 / 或吹风机出口。
6. 在没有监护的情况下，吹风机不能让小孩或体弱的人使用。
7. 小孩必须被监护，他们不能拿吹风机玩。

请保留此说明书。

操作说明

送风

要吹去灰尘，将喷嘴附着在吹风机出口，顺时针旋转将其锁定到位。

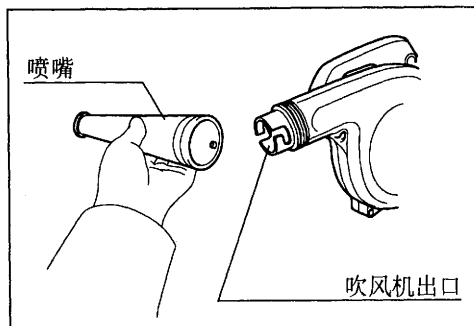



灰尘吸入

注：

在某些国家，集尘袋是选择附件。

为了吸入灰尘，将喷嘴安装在抽气入口并将集尘袋安装在吹风机出口。

在装满灰尘后，解开扣件将袋中的内容物倒入垃圾箱。

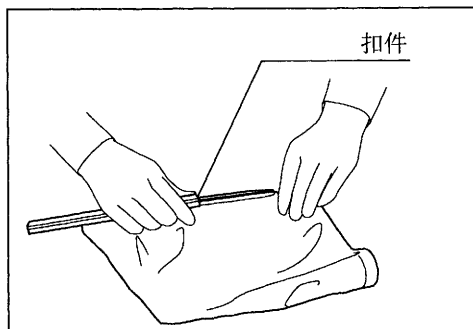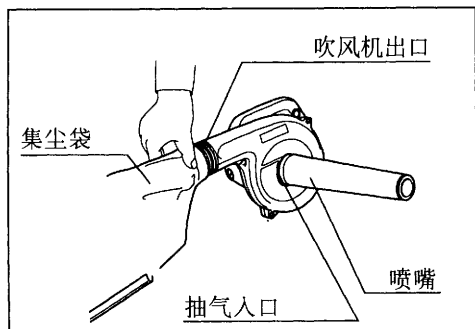


开关操作

注意：

在将开关插入之前，一定要查看扳机开关操作是否正常，当松释时返回到“OFF(关)”位置。

对于 UB1100


要启动工具时，只要扣动扳机开关即可。松释扳机开关可关闭工具。对于连续操作，扣动扳机然后推进扳机锁钮。要在锁定位置停止工具，扣动扳机，然后松释它。

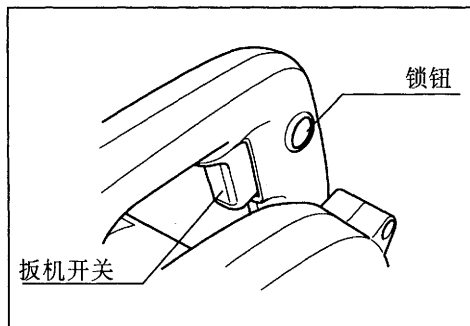

对于 UB1101

要启动工具时，只要扣动扳机开关即可。通过增加扳机压力来增加工具速度。松释扳机开关可关闭工具。对于连续操作，扣动扳机然后推进扳机锁钮。要在锁定位置停止工具，扣动扳机，然后松释它。

提供一个速度控制螺丝可以限定(可变)工具的最大速度。顺时针旋转速度控制螺丝获得较高速度，逆时针旋转获得较低速度。

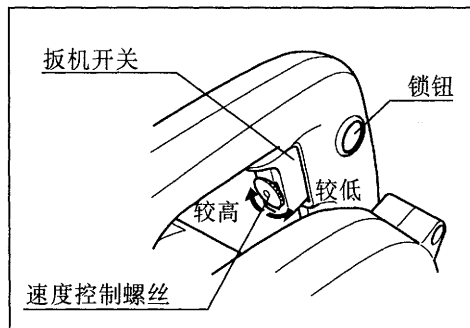

保养



注意：

在工具上进行任何工作之前，一定要确保工具关闭电源并拔下电源插头。

碳刷的更换

当碳刷磨损至界限磨损线时，进行更换。两个相同的碳刷要同时更换。

要保持产品的安全可靠，修理，维修或调节要由牧田授权服务中心进行。

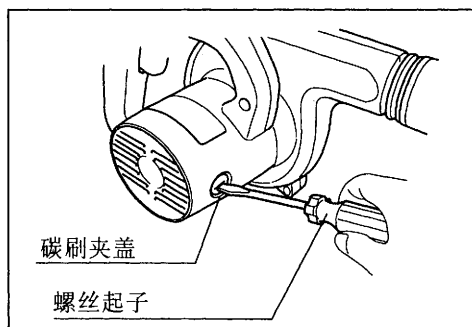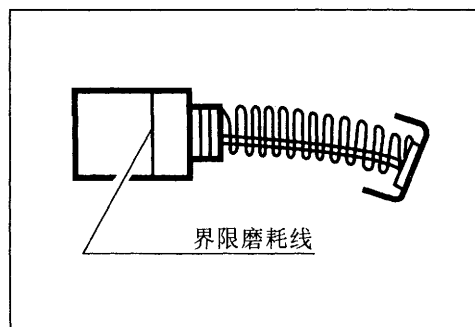

为了保证产品的安全性和可靠性，修理、保养或调节，都应当请MAKITA(牧田)授权的维修服务中心或经销商来进行，而且要使用 MAKITA（牧田）牌的零件。

选购附件 (分开销售)

注意： 这些选购附件（分开销售）或装置是专用于本说明书所列的 MAKITA (牧田) 电动工具的。如使用其他厂牌零件或装置，可能导致伤人的危险。选购附件 (分开销售) 也只限于适当的用途。


- 接头




- 软管




- 角型喷嘴




- 直管




- 喷嘴装置



- 喷嘴装置(长尺寸)



- 集尘袋



总制造商： 株式会社牧田
日本国爱知县安城市住吉町 3-11-8
生产厂： 牧田（中国）有限公司
江苏省昆山市玉山镇吴淞江南路 318 号