

满足专业人士需求



充电式割草机

DUR187U 自行车式把手 / **DUR187L** 环形把手

DUR188U 自行车式把手 / **DUR188L** 环形把手

单轴

分离轴



低噪音 更易操作

ADT

BL MOTOR

无刷电机

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

18V LITHIUM-ION

只需按动开关!

无需汽油，无需繁琐的操作

环保型

零排放，超低的噪音污染

ADT

自动转矩驱动技术

根据杂草的密度，转速在
4,000 - 6,000转/分钟转换



也可以通过按下按钮，速度可以在4000/5000/6000之间手动改变。

通过将无刷电机置于底部， 获得更高修整性能

大功率无刷直流电机被放置在贴近刀具的位置，以减少机械能的损失，提供更快的转速和更高的扭矩，便于更有效的快速和持久的修整工作。

BL
MOTOR
无刷电机

最大 6,000 每分钟



高性能的无刷直流电机

无刷直流电机

- :: 无刷免维护
- :: 由于没有碳刷的摩擦，能量产生比有刷直流电机更为高效。能够有效降低电流强度并减少热量产生，在使用一块满电量电池时，比有刷电机提供更多的工作量

工作总量增加

- :: 由于无刷直流电机非常有效的利用能源，一次满电量电池的工作量得到了增加。
- :: 提高了电池的工作时间，降低了电池使用成本。


长时间使用的耐久性

- :: 无刷直流电机的使用降低了热量的产生；即使在需要连续长时间运行的工业级使用中，也能够很好地降低外壳表面的温度。

轻巧设计，具有良好的平衡性，便于操作



符合人工程学设计的自行车式把手
(DUR187U/ DUR188U)

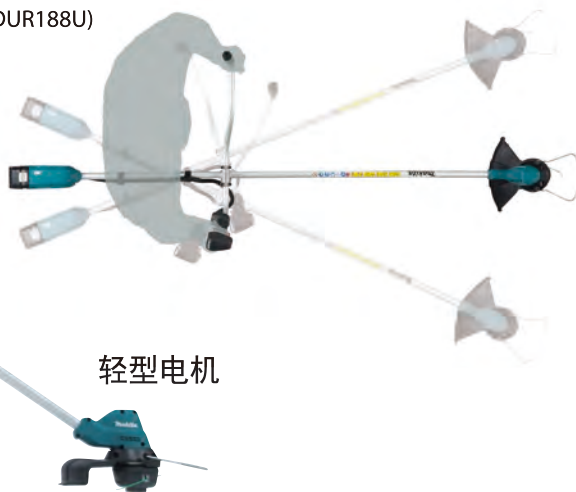

轻型电机

图片: DUR187U

符合人体工程学设计的环形把手
(DUR187L/ DUR188L)



所有的控制按钮都设计在靠近手的位置，操作方便



主电源按钮

速度指示灯

显示三个转速等级
并且可以显示过载、过热
和过放电的状态

自动速度控制指示器
(ADT 模式)

电源指示灯

反转按钮

方便从割草头上去除卡住的杂草

1.5秒钟后，机器停止运转。
在停止后，开关位置将自动
返回“正转”。

使用锂电池更方便

- 可以更加快速、简单的启动，不需要添注燃料和拉动启动绳
- 操作简单



移除杂草

如果割草刀片被杂草卡住



反向旋转

设计有反向旋转开关，可方便地移除卡在刀片上的杂草；
通过刀片的缓慢反向旋转，从刀片及刀片周围移除杂草。

防尘防水滴技术

增强的防尘和防水滴性能保证机器即使在恶劣环境下也能正常运行。



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



卓越的机动性能 (DUR188U / DUR188L)

拆分系统提供更方便的移动性。



杠杆式锁紧系统允许快速安装和更换附件



附件 (选购件)

尼龙割草头 (95-M8L)



部件号	198386-5
-----	----------

四叶草状截面 (ø 2.0mm)



尺寸	部件号
2.0mmx15m	197472-9
2.0mmx160m	197473-7
2.0mmx30m	197474-5
2.0mmx280m	197475-3

塑料刀片组件 255



塑料刀片12片装 (仅刀片)
部件号 198427-7

塑料刀总成

部件号	198385-7
-----	----------

工作总量 (分钟)

使用一块满电量电池

回转数

高 / 中 / 低: 6,000 / 5,000 / 4,000 每分钟

割草头类型	电池	无负荷			负荷 *			
		高	中	低	高	中	低	
图: 塑料刀片								
使用尼龙割草头: ø2.0 mm								
		BL1850B	55	83	139	38	45	103
		BL1840B	43	65	109	30	35	80
		BL1830B	32	48	81	22	26	60
		BL1820B	23	35	58	16	19	43
		BL1815N	17	25	42	12	14	31
使用塑料刀片 ø255mm (三叶刀片)								
		BL1850B	102	121	181	31	62	94
		BL1840B	80	94	142	24	48	74
		BL1830B	59	70	105	19	36	55
		BL1820B	43	51	76	14	26	39
		BL1815N	31	37	55	10	19	29

*取决于杂草的密度

充电式割草机

DUR187URTE/Z DUR187LRTE/Z 单轴



- 电子自动刹车
- 正逆转
- 电子式三速
- 电子恒速
- 缓速启动



	DUR187U	DUR187L
切割宽度	尼龙割草头: 300 mm (11-3/4") 塑料刀片: 255 mm (10")	300 mm (11-3/4") 255 mm (10")
回转数 (RPM)	高/中/低/ADT模式: 4,000/5,000/6,000/4,000-6,000	4,000/5,000/6,000/4,000-6,000
主轴规格	M8 x 1.25 LH	M8 x 1.25 LH
体积 (长 x 宽 x 高)	1,791x600x472mm (70-1/2"x23-5/8"x18-5/8")	1,791x258x232mm (70-1/2"x10-1/8"x9-1/8")
最长工作时间 (min)	使用 BL1860B: 168	使用 BL1860B: 168
净重	BL1815N: 3.6 kg (7.9 lbs.)	3.4 kg (7.4 lbs.)

DUR187URTE: 电池5.0Ah (BL1850) 2节, 快速充电器; DUR187UZ: 裸机 (随机不包含电池、快速充电器)
DUR187LRTE: 电池5.0Ah (BL1850) 2节, 快速充电器; DUR187LZ: 裸机 (随机不包含电池、快速充电器)

标准附件: 肩带, 尼龙割草头, 塑料刀片, 附件袋, 六角扳手

充电式割草机

DUR188URTE/Z DUR188LRTE/Z 分离轴



- 电子自动刹车
- 正逆转
- 电子式三速
- 电子恒速
- 缓速启动



	DUR188U	DUR188L
切割宽度	尼龙割草头: 300 mm (11-3/4") 塑料刀片: 255 mm (10")	300 mm (11-3/4") 255 mm (10")
回转数 (RPM)	高/中/低/ADT模式: 4,000/5,000/6,000/4,000-6,000	4,000/5,000/6,000/4,000-6,000
主轴规格	M8 x 1.25 LH	M8 x 1.25 LH
体积 (长 x 宽 x 高)	1,791x600x472mm (70-1/2"x23-5/8"x18-5/8")	1,791x258x232mm (70-1/2"x10-1/8"x9-1/8")
最长工作时间 (min)	使用 BL1860B: 168	使用 BL1860B: 168
净重	BL1815N: 3.9 kg (8.5 lbs.)	3.7 kg (8.1 lbs.)

DUR188URTE: 电池5.0Ah (BL1850) 2节, 快速充电器; DUR188UZ: 裸机 (随机不包含电池、快速充电器)
DUR188LRTE: 电池5.0Ah (BL1850) 2节, 快速充电器; DUR188LZ: 裸机 (随机不包含电池、快速充电器)

标准附件: 肩带, 尼龙割草头, 塑料刀片, 附件袋, 六角扳手, 杯

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司
http://www.makita.com.cn

微信公众号