



# 充电式冲击起子机 TD111D

满足专业人士需求

紧凑、  
袖珍型  
设计

最大紧固扭矩

**135 N·m**

**12V<sub>max</sub>**  
**LITHIUM-ION**

**BL**  
**MOTOR**  
无刷电机



使用牧田新型**12V max**滑动式锂电池提供能源



BL1016  
**1.5Ah**



BL1021B  
**2.0Ah**



BL1041B  
**4.0Ah**



DC10SB



DC10WD



# 紧凑、袖珍型设计更容易操作

单LED设计  
具有预点亮和余晖功能



135mm

55mm



以前型号




扳机式无段  
变速开关

冲击力选择:  
高速和低速



A-模式 (辅助模式)

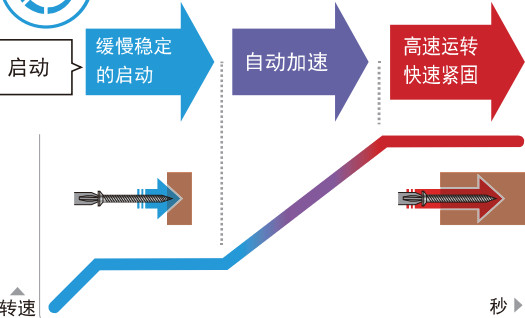

锂离子电池和充电器时间及兼容性参考图表

\*具有电量指示灯

|                                                                                                        | BL1016<br>12Vmax 1.5Ah                                                               | *BL1021B<br>12Vmax 2.0Ah                                                              | *BL1041B<br>12Vmax 4.0Ah                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |  |  |
|  DC10SB<br>适用12Vmax | 22min                                                                                | 30min                                                                                 | 60min                                                                                 |
|  DC10WD<br>适用12Vmax | 50min                                                                                | 70min                                                                                 | 130min                                                                                |



## 充电式冲击起子机

## TD11DSME/SAE/WYE/Z

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 正逆转
- 机械式双速
- 内置工作灯
- 携带箱

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 六角柄            | 6.35 mm (1/4")                                                                                                                            |
| 回转数 (RPM)      | 高速 / 低速: 0 - 3,000 / 0 - 1,300                                                                                                            |
| 冲击数 (IPM)      | 高速 / 低速: 0 - 3,900 / 0 - 1,600                                                                                                            |
| 最大扭矩           | 135 N·m (1,200 in·lb)                                                                                                                     |
| 能力             | 机螺丝: M4 - M8mm (5/32" - 5/16")<br>标准螺栓: M5 - M14 (3/16" - 9/16")<br>高强度螺栓: M5 - M12 (3/16" - 1/2")<br>粗螺纹 (长度): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2") |
| 体积 (长 x 宽 x 高) | 135x66x210mm (5-5/16"x2-5/8"x8-1/4")                                                                                                      |
| 净重             | BL1016: 0.97 kg (2.1 lbs)<br>BL1041: 1.1 kg (2.5 lbs)                                                                                     |

TD11DSME: 4.0Ah (BL1041), DC10SB; TD11DSAE: 2.0Ah (BL1021B), DC10SB  
TD11DWYE: 1.5Ah (BL1016), DC10WD; TD11DZ: 裸机 (随机不包含电池, 充电器)

标准附属品: 电池2个, 充电器, 皮带夹, 批头

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司  
<http://www.makita.com.cn>

微信公众号