

可连接吸尘器

由两个18V的锂离子电池
串联供电



拨盘式变速控制

机体自带六角扳手放置处



电池残电量警示灯

导轨(底座附件)
(选购件)
导轨可以被用作底座附件,
从侧面拆装

■ 附件

T.C 硬质合金锯片




- 大幅度减小切削压力
- 新型的齿形




导板

长度	部件号
1,400mm	194368-5
1,900mm	194925-9
3,000mm	194367-7



斜导轨组件

可调整导轨的角度
部件号:194433-0



导轨
(底座附件)

部件号:165447-6



固定钳

(和导轨一起使用)
部件号:194385-5



集尘袋

部件号:126599-8



充电式电圆锯

DSP600ZJ 165 mm (6-1/2")

无段变速	锯片直径	165 mm (6-1/2")
自动刹车	最大切割能力	90°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
缓速启动	回转速 (RPM)	2,500 - 6,300
接驳集尘器	体积	346x241x272mm
携带箱	净重	(13-5/8"x9-1/2"x10-3/4") 4.4 - 5.1 kg (9.8 - 11.2 lbs.)

标准配件: TCT合金锯片, 六角扳手, 塑料携带箱

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号



充电式电圆锯

DSP600ZJ 165 mm (6-1/2")

满足专业人士需求



无刷电机



切割速度提升40%
与普通交流电工具相比

由两个18V LXT锂离子电池提供动力



采用无刷电机 动力可以和交流工具相媲美



更高功率、更快速的切割

- 2节18V 锂电池
- 无刷电机
- 新型更薄锯片




ADT

自动扭矩驱动技术

自动改变切割速度，根据负载条件进行优化操作：

- 轻负荷：高速旋转模式
- 重负荷：高扭矩模式

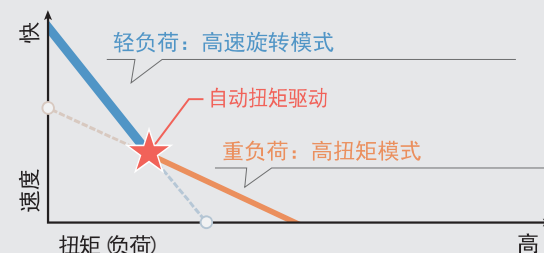


更高的可操作性



防倾覆设计



斜切



斜切范围
:: -1 至 48 度

高精度斜切


无论在哪个角度切割，
切割线的位置总是和导轨上的角度一致

角度限制杆



深度限制杆方便平整的切割沟槽

能够更加方便切割出深2mm (1/16") 的沟槽，
且切口平整无毛边

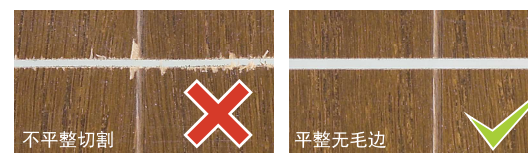

贴近墙壁切割



允许最多距离墙壁18mm (11/16") 处切割

缓速启动

最大限度地减少启动冲击，
使工具平稳启动

电子自动刹车

使您能够快速进行
下一个操作

