

减震技术 使工具震动更小

AVT
减震技术




1 减震弹簧

吸收冲击反作用力



2 配重装置

通过与活塞的反方向移动配重装置来减小震动

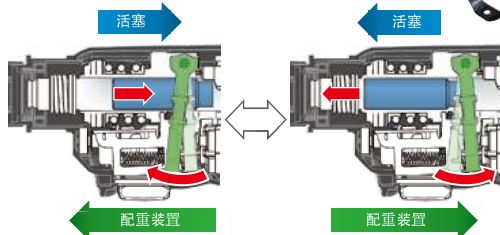

集尘系统可拆卸



自集尘式电锤

HR2650J / HR2651J 26 mm (1"), 适用四坑柄钻头

325



双重绝缘



无段变速



正逆转



SDS四坑柄



安全离合器



接驳集尘器



携带箱

额定输入功率

能力

HR2650J

800W

混凝土: 26 mm (1")

空心钻: 68 mm (2-11/16")

金属空心钻(干式): 80 mm (3-1/8")

钢材: 13 mm (1/2")

木材: 32 mm (1-1/4")

0 - 4,600

0 - 1,200

604x89x228 mm (23-3/4"x3-1/2"x9")

3.0 - 4.1 kg (6.7 - 9.1 lbs.)

HR2651J

800W

混凝土: 26 mm (1")

空心钻: 68 mm (2-11/16")

金属空心钻(干式): 80 mm (3-1/8")

钢材: 13 mm (1/2")

木材: 32 mm (1-1/4")

0 - 4,600

0 - 1,200

604x89x228 mm (23-3/4"x3-1/2"x9")

3.1 - 4.2 kg (6.9 - 9.3 lbs.)

标准配件: 侧手柄、深度规、密封盖、组合携带箱

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号



自集尘式电锤
HR2650J / HR2651J
26 mm (1"), SDS四坑柄钻头

满足专业人士需求



SDS 四坑柄

自集尘式电锤



图片: HR2651J

更洁净

装有高效过滤器的集尘系统

HEPA
过滤器




HR2650J



HR2651J



AVT
减震技术

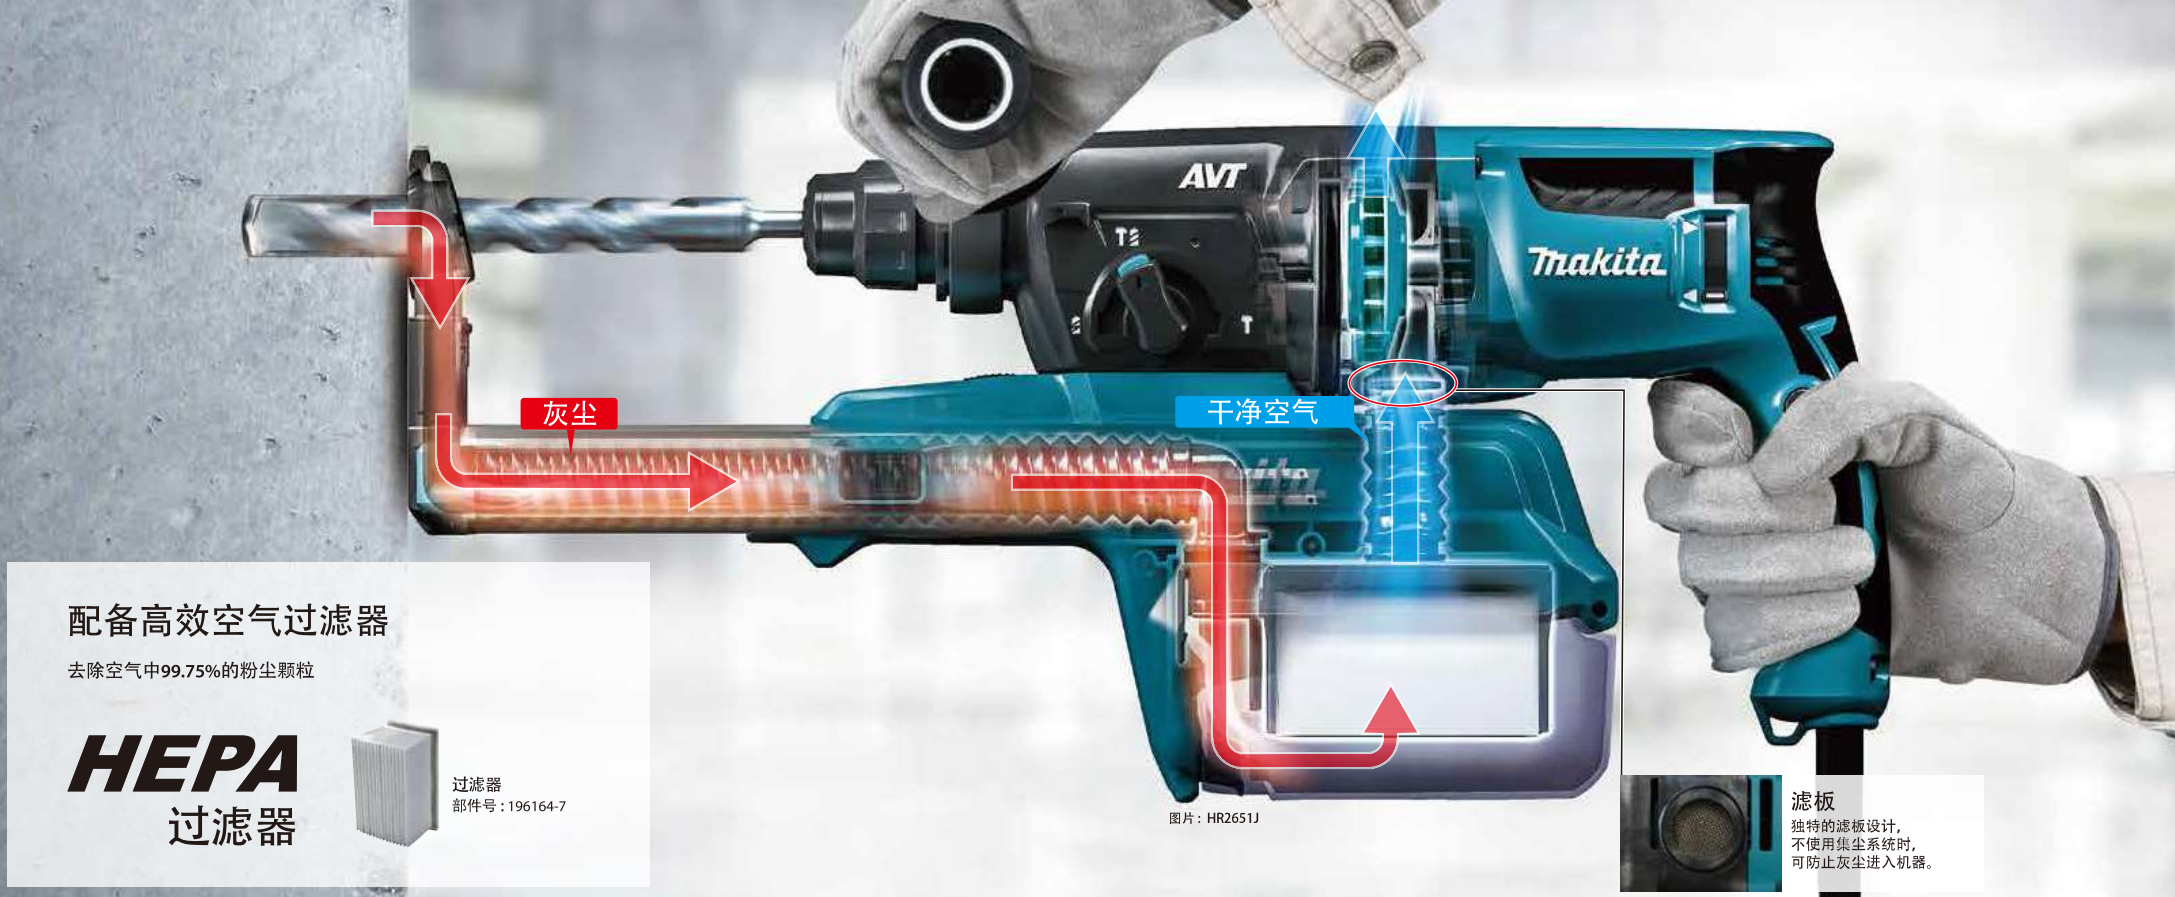

配备高效空气过滤器

去除空气中99.75%的粉尘颗粒

HEPA 过滤器



过滤器
部件号：196164-7

图片：HR2651J

滤板

独特的滤板设计，
不使用集尘系统时，
可防止灰尘进入机器。



向上工作体现更高的集尘性能

集尘性能满足向上工作要求



大型风扇提供极高的除尘能力



65
mm

高转速

20,900
min⁻¹

可使用更长的钻头

可调钻孔深度

伸缩式导轨也可作为深度规。
将导轨上的按钮滑动到所需位置，
就可以调整所需的钻孔深度。



除尘口位置调整

只要按此按钮，就可以简易的
对除尘口位置进行调整。



牢固连接

在集尘盒和集尘部之间，可减少粉尘泄漏

粉尘易处理、易清理

- 集尘罩开启/关闭更容易，一键式锁扣操作简单
- 集尘盒开口更宽

