

满足专业人士的需求



充电式棘轮扳手

WR100D 9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4")

最大紧固扭矩

47.5 N·m



使用12Vmax紧凑型锂电池



也可以用作手动棘轮扳手



回转数: 800min.⁻¹

提供高效率的紧固。

人体工程学设计易于抓握的手柄
纤细的手柄, 提供与手动棘轮扳手相同的良好手感

选用套筒适配器, 可使用不同规格的套筒



套筒适配器
9.5mm (3/8")
部件号: 191A50-3



套筒适配器
6.35mm (1/4")
部件号: 191A51-1



可当手动棘轮扳手使用

开关杆

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

12V_{max}
LITHIUM-ION

正转/反转切换

换向杆转向A侧, 工具做顺时针旋转,
换向杆转向B侧, 工具做逆时针旋转。


在M8的螺纹杆上
紧固13mm螺母

LED工作灯


具有预发光和余辉功能

附件:

工具包
部件号:
832071-7

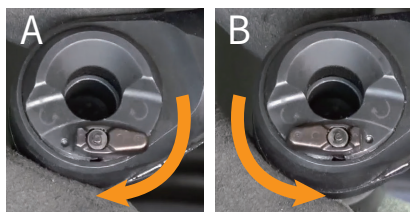

仅13mm螺母



锂电池&充电时间参考, 兼容性图表

	BL1016 12Vmax 1.5Ah	*BL1021B 12Vmax 2.0Ah	*BL1041B 12Vmax 4.0Ah
DC10SB 	22 分钟	30 分钟	60 分钟
DC10WD 	50 分钟	70 分钟	130 分钟

充电式棘轮扳手

WR100DSAJ/DZ 9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4")

无段变速	能力	标准螺栓: M5 - M12 (3/16" - 1/2") 高强度螺栓: M5 - M10 (3/16" - 3/8")
电子自动刹车	方形驱动杆	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
正逆转	回转数 (rpm)	0 - 800
内置工作灯	最大紧固扭矩	47.5 N·m (420 in.lbs.)
携带箱	最大输出功率	250 W
	振动等级	2.5 m/s ² 以下
	声压等级	74 dB (A)
	体积 (长×宽×高)	使用BL1016/BL1021B: 341x67x63 mm (13-7/16"x2-5/8"x2-1/2") 使用BL1041B: 341x67x84 mm (13-7/16"x2-5/8"x3-5/16")
	净重	1.2 kg (2.7 lbs.)
	WR100SAJ: 2.0Ah (BL1021B) 组合塑料携带箱 WR100DZ: 裸机 (电池、充电器另售)	

标准附件: 套筒适配器, 电池, 充电器

DY201909-7500

Makita

牧田(中国)有限公司
http://www.makita.com.cn



微信公众号