

满足专业人士的需求



充电式冲击扳手


DTW285 1/2" (12.7 mm)

DTW284 1/2" (12.7 mm)



反转自动停止模式

这种模式只适用于在反转时触发,当螺栓或螺母被足够松动且工具停止冲击时,机器会在0.2秒内自动停止运转。

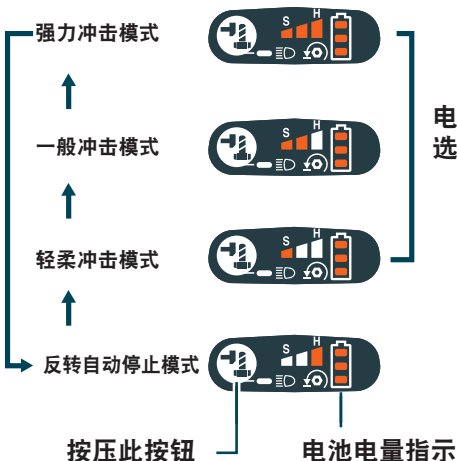

紧凑设计,长度仅147mm (5-3/4")

磷光保险罩

用四个螺栓紧固的头壳盖



具有预点亮和余辉功能的LED工作指示灯

无段变速开关

符合人体工程学设计的软手柄

提供舒适的抓握手感和更佳的操作性能,同时最大限度地减少手部的疲劳和疼痛。

皮带夹



图片: DTW285

由牧田锂电池提供电源

具有电池剩余电量指示灯 *不带电池剩余电量指示灯

DTW285:

- BL1850B (5.0Ah)
- BL1840B (4.0Ah)
- BL1830B (3.0Ah)
- BL1820B (2.0Ah)
- *BL1815N (1.5Ah)

DTW284:

- BL1460B (6.0Ah)
- *BL1450 (5.0Ah)
- *BL1440 (4.0Ah)
- BL1430B (3.0Ah)
- *BL1415N (1.5Ah)

快速充电器
DC18RC



充电器
DC18SD



最大紧固扭矩



充电式冲击扳手

DTW285 / DTW284 1/2" (12.7 mm)

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 正逆转
- 内置式指示灯
- 携带箱

紧固能力	标准螺栓: M10 - M20 (3/8" - 3/4"), 高强度螺栓: M10 - M16 (3/8" - 5/8")
方形传动螺杆	12.7 mm (1/2")
回转速 (RPM)	强力 / 一般 / 轻柔: 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600
冲击数 (每秒)	强力 / 一般 / 轻柔: 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
最大紧固扭矩	DTW285: 280 N·m (210 ft.lbs.) / DTW284: 275 N·m (200 ft.lbs.)
体积(长 x 宽 x 高)	147x79x249mm (5-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
净重	DTW285: BL1815N: 1.5 kg (3.2 lbs), BL1850B: 1.7 kg (3.8 lbs) DTW284: BL1415N: 1.4 kg (3.1 lbs), BL1460B: 1.6 kg (3.5 lbs)

DTW285RME: 4.0Ah (BL1840B) DTW284RME: 4.0Ah (BL1440B)

DTW285Z/DTW284Z: 裸机 (随机不包含电池, 充电器)

标准附件: 皮带夹, 电池2个, 快速充电器

随机不包含套筒

规格和设计如有变更,恕不另行通知



牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号