

型号		DRV150 / DRV250				DRV250			
铆钉	尺寸	Ø2.4 (3/32")	Ø3.2 (1/8")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø6.0 (3/16")	Ø6.4 (3/16")
	钉芯直径: mm	Ø1.4-1.6	Ø1.8-2.1	Ø2.2-2.6	Ø2.6-3.2	Ø2.2-2.6	Ø2.6-3.2	Ø3.1-3.5	Ø3.5-3.9
枪嘴和 推料嘴 组件 *带导管	尺寸	Ø2.4 (3/32")	Ø3.2 (1/8")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø6.0 (3/16")	Ø6.4 (3/16")
	部件号.	*199729-4	*199728-6	191C04-2	191C03-4	*191F80-4	*191F79-9	*199725-2	*191F78-1
夹头 (3件套)	尺寸	4.8				6.4			
	部件号.	199731-7				199730-9			
枪嘴总成		127230-9	127229-4	127228-6	127225-2	127228-6	127225-2	127224-4	127223-6
推料嘴 总成	颜色/ 尺寸	灰色 / 1.9	黑色 / 2.5	灰色 / 3.1	黑色 / 3.6	灰色 / 3.1	黑色 / 3.6	灰色 / 4.0	黑色 / 4.5
	部件号.	127478-3	127477-5	127476-7	127475-9	127476-7	127475-9	127474-1	127473-3
导管	颜色/尺寸	银色 / 2.3	黑色 / 2.8	不需要导管 (DRV150)		银色 / 3.5	银色 / 4.2		银色 / 4.6
	部件号.	162747-5	162746-7			162745-9	162744-1		162743-3

工具保护套


	枪嘴保护套	电机保护套	全套
DRV150	422572-9	422571-1	191G65-6
DRV250	422573-7		191G66-4



电池保护套

BL1815N / BL1820B

459937-2

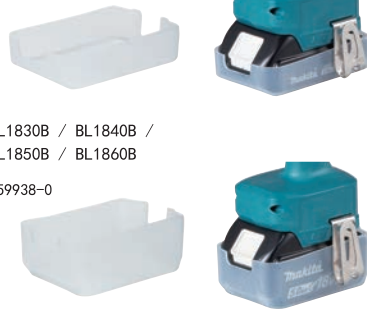

BL1830B / BL1840B /
BL1850B / BL1860B

459938-0

润滑油 (5g)

夹头专用润滑油
(用于夹头和夹头箱的润滑)
润滑脂
191D57-7



挂钩

346717-0

	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 分钟	30 分钟	
BL1820B 2.0Ah	24 分钟	45 分钟	
BL1830B 3.0Ah	22 分钟	60 分钟	
BL1840B 4.0Ah	36 分钟	90 分钟	
BL1850B 5.0Ah	45 分钟	110 分钟	
BL1860B 6.0Ah	55 分钟	130 分钟	

充电式铆钉枪
DRV150Z / DRV250Z

	DRV150	DRV250
电子自动刹车	最大拉力 10 kN	20 kN
行程长度	25 mm (1")	30 mm (1-3/16")
中心高度	26 mm (1")	26 mm (1")
声压等级	75 dB(A)	74 dB(A)
振动等级	2.5 m/s ² 或更低	2.5 m/s ² 或更低
体积 (长X宽X高)	使用 BL1815N / BL1820B: 310x80x270 mm (12-1/4"x3-1/8"x10-5/8")	使用 BL1815N / BL1820B: 320x80x270 mm (12-5/8"x3-1/8"x10-5/8")
	使用 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 310x80x287 mm (12-1/4"x3-1/8"x11-1/4")	使用 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 320x80x287 mm (12-5/8"x3-1/8"x11-1/4")
净重	1.9 - 2.2kg(4.2 - 4.9 lbs.)	2.1 - 2.4kg(4.6 - 5.3 lbs.)

标准附件: DRV150Z: 皮带夹, 润滑油 (电池、充电器另售)
DRV250Z: 皮带夹, 润滑油 (电池、充电器另售)

DY201912-7500

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司
http://www.makita.com.cn



微信公众号



充电式铆钉枪
DRV150 / DRV250

满足专业人士的需求



智能充电技术

连接固定, 轻而易举



DRV150

[兼容的铆钉直径]
Ø2.4mm / 3.2mm /
4.0mm / 4.8mm



DRV250

[兼容的铆钉直径]
Ø4.8mm / 6.0mm / 6.4mm
Ø2.4mm / 3.2mm / 4.0mm
(与选购适合的枪嘴、推料嘴和
导管搭配使用)






适用于紧凑空间操作使用的枪嘴高度

较短的中心高度可以在紧凑的空间操作使用，例如靠近墙的铆接

中心高度
26
mm

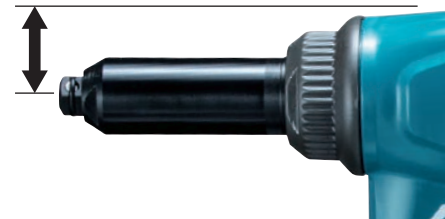

铆钉固定机构



- 一旦安装了铆钉，即使工具朝下，铆钉也将保持在原位不会掉落。
- 即使垂直向下的使用，也无需用手握住铆钉。

和气动工具 相同的高速铆接



双LED工作灯 具有预发光和余辉功能



兼容各种尺寸的铆钉

各种规格的枪嘴和推料嘴可以紧固各种尺寸的铆钉。

DRV150

[兼容的铆钉直径]
Ø2.4mm / 3.2mm /
4.0mm / 4.8mm

DRV250

[兼容的铆钉直径]
Ø4.8mm / 6.0mm / 6.4mm
Ø2.4mm / 3.2mm / 4.0mm
(与选购的枪嘴，推料嘴和导管搭配使用)



透明的集钉芯盒

可以检查已用铆钉的数量
*铆钉被铆接后，断裂的钉芯进入到集钉芯盒中



电池充满电后的工作量（大约）

2,300 铆钉/个

型号: DRV150

铆钉尺寸: Ø4.8mm

电池: BL1850B(5.0Ah)

DRV250: 2,000 铆钉/个 (5.0Ah)

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术