

■ 配件

软管

虽然B型软管能和电动工具直接连接，但有些电动工具需要前端口和连接口



尺寸	长度 (M)	类型	使用前端口	部件号
28mm	1.5	A	22, 38	A-34235
28mm	2.5	A	22, 38, 38	195437-5
28mm	3.5	A	22, 24, 38	195433-3
28mm	5	A	22, 24, 38	195436-7
38mm	2.5	A	38	195434-1
38mm	5	B	38	195435-9

直管，弯管，锚喷嘴，扁形嘴

直管	弯管	锚喷嘴	扁形嘴
部件号	部件号	部件号	部件号
192563-1	192562-3	192563-1	410306-2

喷嘴组件

通用型

类型	干/湿	部件号
普通型	干/湿	195551-7
紧凑型A	干	195549-4
紧凑型B	湿	195550-9
宽松型	-	A-47846

支架10-33



部件号
195544-4

吸尘组件

包含各一个：

- 软管组件38-2.5
- 直管
- 弯管
- 喷嘴组件
- 扁形嘴



部件号
195439-1

圆刷



部件号
191657-9

前端口&连接口

类型	部件号
前端口22	195547-8
前端口24	195546-0
前端口38	195545-2
	195548-6

过滤器

布过滤器	过滤器
部件号	部件号
140248-3	195555-9

阻尼器

部件号
195552-5

塑料袋

包装数	部件号
10	195432-5

滤袋组件

(5片/包)

部件号
195557-5

交直流二用工业吸尘器

DVC860L (干湿二用/滤布过滤器)

双重绝缘
 无段变速

吸入功能	AC: 320W DC: 25-70W
最大空气流量	AC: 3.6m³/min DC: 2.1m³/min
最大密封吸力	AC: 24kPa DC: 9kPa
容量	干: 8L 湿: 6L
连续使用时间 (分钟)	30-65
体积 (长×宽×高)	366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
净重	DVC860L (BL1820x2): 8.6kg (19.0lbs) DVC860L (BL1850Bx2): 9.2kg (20.3lbs)
电源线	5.0m (16.4ft)

标准附件:

快速充电式, 连接线, 工具包, 软管总成, 塑料袋, 直管, 弯管, 扁形嘴, 喷嘴组件

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司
http://www.makita.com.com



微信公众号



交直流二用工业吸尘器 DVC860L (干湿二用/滤布过滤器)

更高的机动性能

直流



由二节18V锂电池串联或交流电源供电

容量: 8 L

混合动力

高功率 (吸入功率: 320W)

交流





交直流二用，实现更多的用途

在任何需要清洁的地方都能提供简易的操作

直流 + 交流



吸入功率
70 W

最大空气流量
2.1 M²/MIN

最大密封吸力
9.0 KPa




吸入功率
320 W

最大空气流量
3.6 M²/MIN

最大密封吸力
24.0 KPa



便捷的电源线收纳包

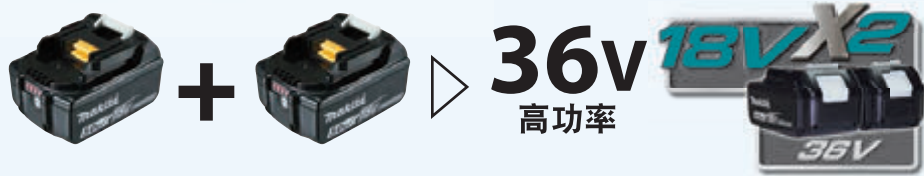

连续使用时间
电池完全充满的状态下： 分钟

电池		BL1850B [5.0Ah]	BL1840B [4.0Ah]	BL1830B [3.0Ah]
使用时间	高速	30分钟	25分钟	20分钟
	低速	65分钟	50分钟	40分钟
充电时间				
DC18RD		45分钟	36分钟	22分钟
DC18RC		45分钟×2	36分钟×2	22分钟×2
DC18SD		110分钟×2	90分钟×2	60分钟×2



欧盟尘埃类 L

HEPA filter DVC861
仅干式吸尘



大型开关

- 方便的开关
- 只有在主电源已打开时起作用，以防止在运输途中被意外 接通等风险



双电池剩余电量指示灯



转盘式调节吸力大小



脚轮固定杆



可移动储存盒



便捷的吸尘管固定夹

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术