



满足专业人士的需求

木工台锯 MLT100 255mm (10")

在坚实的台面上，进行广泛的切割

左侧有流畅滑动的辅助工作台



支架组件（选购件）

顺畅的切割大型工件




功率
1,500 W

左侧滑动辅助工作台

虎钳式斜节规
斜接角度: $-60^{\circ} \sim 60^{\circ}$

后部和右边的延伸辅助工作台



切锯导板




易于读取的刻度盘

将导板 L 形安装在台面上, 可以斜切割小工件。



配件存放


可以存放常用的配件包括:
硬质合金锯片, 切锯导板, 斜节规等。

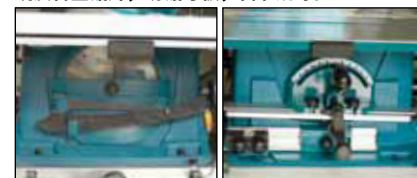

0-45°
斜切割

电气制动

收纳电源线挂钩




无需适配器即可
连接牧田吸尘器

支架组件, 型号: WST03 (选购件, 轮式支架) 部件号: JM27000300

净重: 24kg
尺寸 (L x W x H)
使用时:
1,015 x 590 x 560mm
储存时:
1,050 x 590 x 310mm



转动手柄, 可以调节
高度, 调节范围:
310mm ~ 560mm



二个滚轮, 方便
移动



木工台锯

- 双重绝缘
- 电气制动
- 接驳集尘器



MLT100255mm (10")

JM23000123

额定输入功率	1,500W
能力	0°: 91mm (3-9/16") 45°: 63mm (2-1/2")
锯片直径	255mm (10")
回转数 (rpm)	4,300
体积 (长x宽x高)	726 x 984 x 333mm (28-1/2" x 38-3/4" x 13-1/8")
净重	35kg (77lbs)
电源线	2.5m (8.2ft)

标准附件

硬质合金锯片, 切锯导板, 斜节规, 推杆, 三角尺, 扳手, 六角扳手

规格和设计若有变更, 恕不另行通知。

Makita Corporation

<http://www.makita.com.cn>