




增强耐热性能 温度上升比较

持续切割30mm深的混凝土

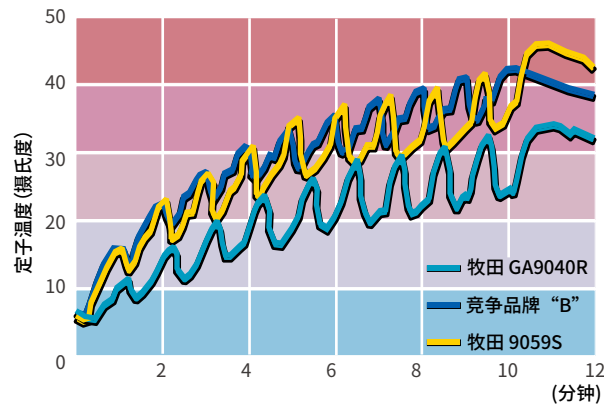



上图证明牧田 GA9040R 型角磨机在耐热方面的优越性

性能数据



切割混凝土性能效率

切割深度为 40mm 的混凝土

180mm角磨机



230mm角磨机



上面的图表中的数字是设定竞争对手 "B" 的能力为 100 的相对值。在某些条件下可能会有所不同。

选购附件

环形手柄



部件号: 192619-0

塑料携带箱



部件号: 824755-1

集尘式砂轮罩



部件号: 194044-1

防尘罩



部件号: 194289-1
防止金属粉尘损坏电机

角向磨光机 GA7030X01/GA7030R/GA7040/GA7040R 180mm (7") GA9030X01/GA9030R/GA9040/GA9040R 230mm (9") 204



双重绝缘



缓速启动
(仅GA7030R/GA7040R/GA9030R/GA9040R)



转矩限制器(安全离合器)



(GA7030X01)



(GA9040R)

规格	GA7030X01/GA7030R	GA7040/GA7040R	GA9030X01/GA9030R	GA9040/GA9040R
额定输入功率	2,400W	2,600W	2,400W	2,600W
能力 (钹形砂轮片)	180mm (7")		230mm (9")	
孔径	22.23mm (7/8")		22.23mm (7/8")	
回转数	8,500rpm		6,600rpm	
体积 (长X宽X高)	511mmx200mmx140mm(20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")/503mmx200mmx140mm(19-4/5"x7-7/8"x5-1/2")		511mmx249mmx140mm(20-1/8"x9-3/4"x5-1/2")/503mmx249mmx140mm(19-4/5"x9-3/4"x5-1/2")	
净重	6.0kg(13.2lbs)/6.3kg(13.9lbs)	6.4kg(14.1lbs)/6.6kg(14.6lbs)	6.3kg(13.9lbs)/6.5kg(14.4lbs)	6.6kg(14.6lbs)/6.9kg(15.2lbs)
电源线	2.5m (8.2ft)		2.5m (8.2ft)	
标准附件	锁紧螺母扳手, 减振手柄 (随机不包含钹形砂轮片)			

设计和规格若有变更, 恕不另行通知。



Makita Corporation
<http://www.makita.com.cn>



角向磨光机

GA7030X01/GA7030R, GA7040/R 180mm (7")
GA9030X01/GA9030R, GA9040/R 230mm (9")

满足专业人士的需求

强大耐用 新一代工具产品

大功率角磨机

出色的耐用性

/// 高级防尘系统

Z字形清漆保护转子线圈
定子线圈保护涂层
迷宫式轴承防护设计
减少粉尘进入的通风槽设计



/// 机加工齿轮

耐用性高于粉末压制齿轮

/// 大型橡胶垫

/// 耐高温性增强

优于之前的型号

/// 力矩限制器

Z字形防护清漆

线圈防护涂层

/// 增强型主轴

/// 大功率马达

180mm (7") GA7030X01/GA7030R	2,400W	GA7040/R	2,600W
230mm (9") GA9030X01/GA9030R	2,400W	GA9040/R	2,600W

防意外启动功能

(GA7030R/GA7040R/GA9030R/GA9040R)

即使工具处于电源开启状态,也可以防止工具意外启动,确保使用的安全性。


缓速启动

(GA7030R/GA7040R/GA9030R/GA9040R)

有效防止工具启动时的反作用力。



绿色指示灯点亮,表示工具可以被安全启动。



红色指示灯闪烁,表示防意外启动功能被激活,工具无法启动。

/// 可旋转把手

手柄可以左右90度定位,以满足实际作业需要



/// 低振动把手

舒适的软握柄,增强操作性能。



/// 减振侧柄

