
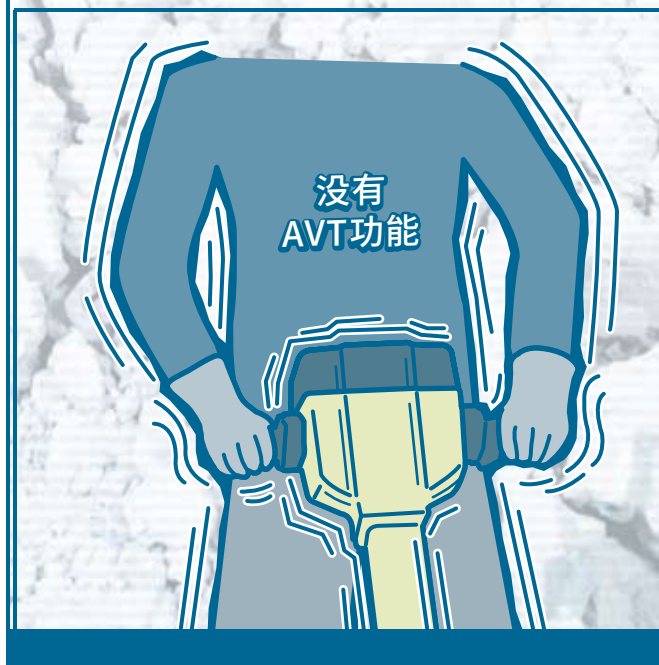


AVTTM
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


振动减少70%

HM1810震动仅为8m/s²
对比以往型号HM1800

AVT功能带来的额外舒适度

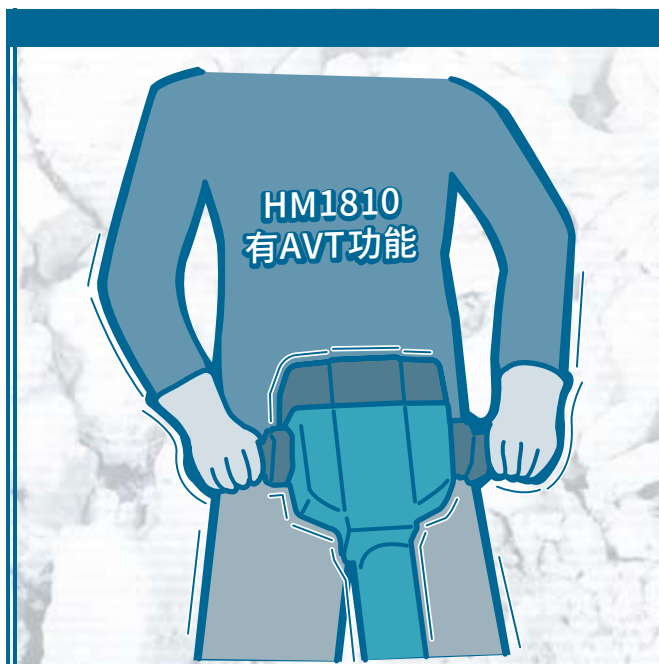

配重机制实现超低的振动

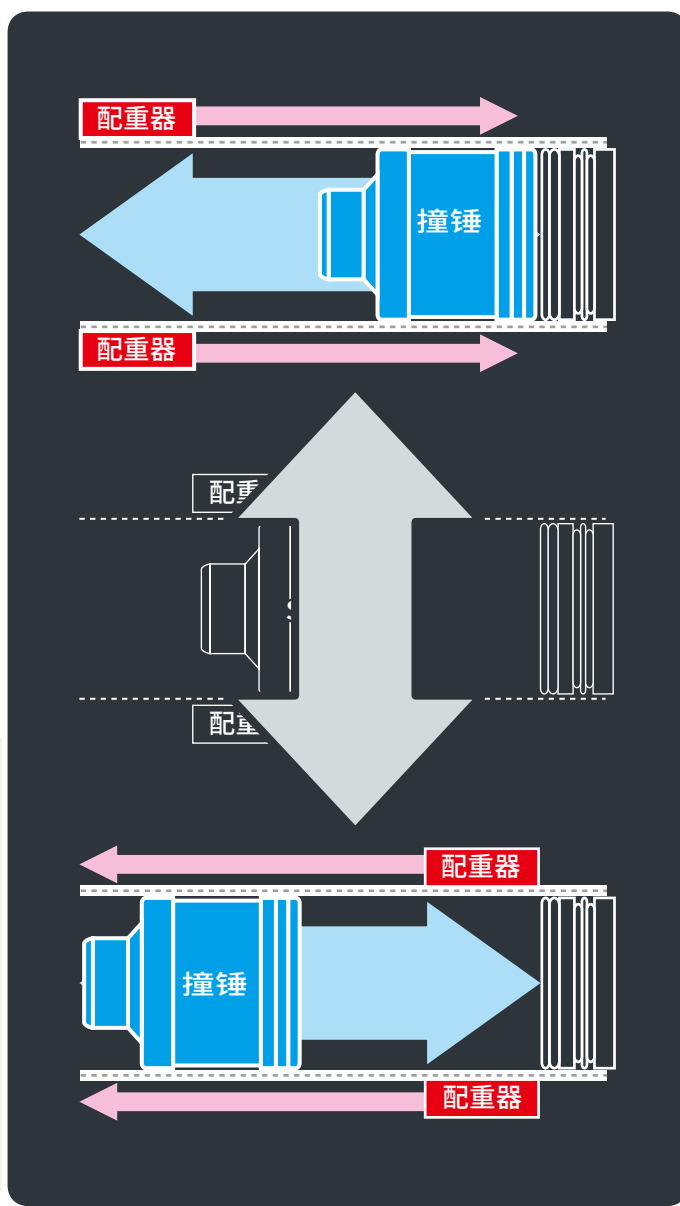


效率比较

注:

1. 测试结果与材料硬度等有极大关系。
2. 下表中的数字是假设竞争品牌“H”的能力值为100时的相对值。
3. 使用ø1.5mm²x 50m的卷线盘, 垂直向下破坏混凝土, 并测量移除的量。

试验材料:

混凝土, 抗压强度为40N/mm²

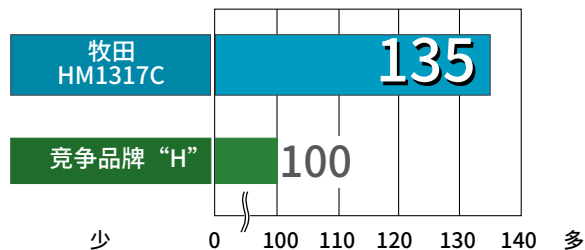


防震技术结果

时间和振动等级比较达到的ELV值 (ELV: 振动极限值) **

*使用三轴测定法

*表示最大的振动值

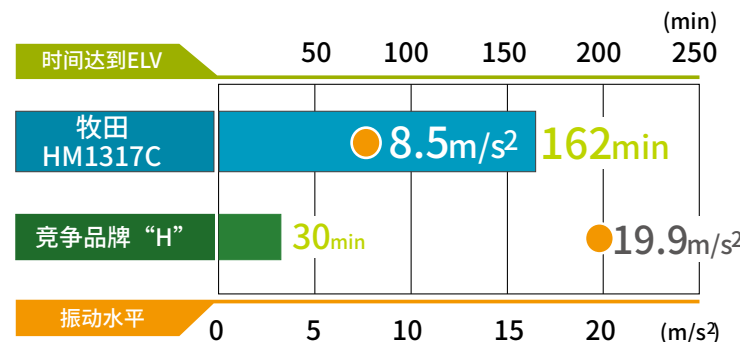

附件

	30mm六角柄		28.6六角柄
尖凿 (用于拆除混凝土)			
	长度 (mm)	部件号	
	410	A-80466	
	400	* D-15285	
	410	798381-1	
	410	* D-17631	
	520	* D-17675	
扁凿 (用于凿平剥落混凝土)			
	长度 (mm)	部件号	
	75 x 310	* D-23868	
	75 x 410	* D-29228	
	75 x 520	* D-20725	
	75 x 410	798382-9	
冷凿 (用于凿平、铲边或毁破大块混凝土)			
	长度 (mm)	部件号	
	36 x 410	A-80597	
	30 x 400	* D-15300	
	28 x 410	798383-7	
	28 x 410	* D-17647	
	28 x 520	* D-17681	
泥铲			
	长度 (mm)	部件号	
	120 x 500	B-10300	
	140 x 546	A-44644	
	140 x 546	798384-5	
电镐			
HM1317C 30mm六角柄/HM1810 28.6mm六角柄			
	HM1317C	HM1810	
171 mm	额定输入功率	1,510W	2,000W
	冲击数 (ipm)	730-1,450	1,100bpm
	体积	715 x 129 x 266mm	824 x 148 x 624 mm
	(长x宽x高)	(28-1/8" x 5-1/8" x 10-1/2")	(32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")
	净重	17.0kg (37.5lbs)	32 kg (70.6 lbs)
	电源线	5.0m (16.4ft)	5.0 m (16.4 ft.)
	电子恒速		
	携带箱		
	六角柄 (30mm)		
	无段变速		
	缓速启动		
标准附件: 尖凿, 钻头柄润滑油, 侧柄			
	双重绝缘		
	六角柄 (28.6mm)		

Makita Corporation

<http://www.makita.com.cn>



电镐

HM1317C

HM1810

六角柄 (30mm)

六角柄 (28.6mm)

满足专业的需求

卓越的
破坏力和
优良的耐久性

新的突破

AVT
HM1810

AVT & SOFT
NO LOAD

HM1317C

HM1317C

HM1810

世界领先的电动工具制造商

高耐久性

汽缸、齿轮等关键部件得到加强

人体工程学设计的橡胶手柄

握持舒适，控制性能更好
同时，有效减少手部的疲劳和酸痛

易操控的滑动开关

长时间使用，可以降低手部的酸痛和疲劳。

耐用齿轮

平直的外观设计

更长的碳刷，更久的使用时间

更简便的维护

通过巧妙的碳刷架单元设计，简化了内部的布线结构

电子控制：

- 拨盘式变速控制
- LED 维护指示灯灯点亮时，表示需要更换碳刷
- LED 电路指示灯点亮时，表示电路有故障
- 缓速启动，抑制工具启动时的反作用力
- 恒速控制

强化的铝制汽缸桶身

坚固耐用的钢制工具钻套

Photo : HM1317C


工地首选

牧田低振动电镐


负载时

减震器主动吸收工具的振动

确保工作时工具产生的振动非常小
平直的机身侧面设计，提供更好的操控性能

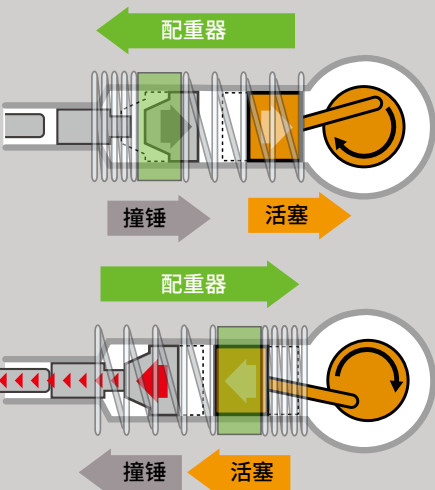

配重器通过创新的作用机制产生的动力作用，有效地吸收振动。

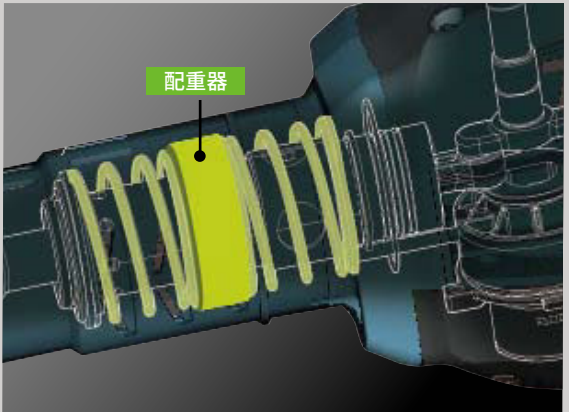

AVT
减 震 技 术

总是
低振动


无负载时

**SOFT
NO LOAD**

HM1317C

抑制电机转速

- 空转时，工具主体的振动降低，在相同的工作时间内，使用者手部受到的振动力更少。
- 工具机身振动减小，能准确地在工作件上进行定点破碎工作。

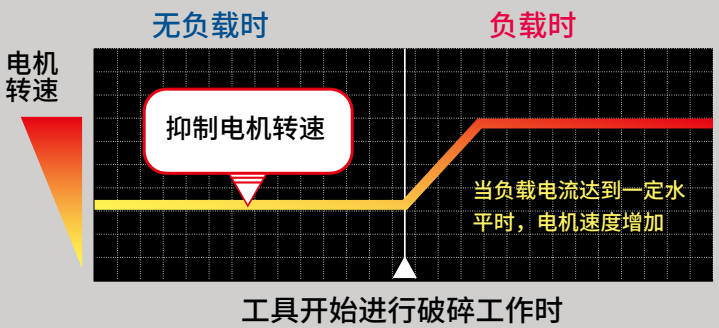

新的突破

Model HM1810



自动断电式碳刷设计



电路故障指示灯

工具铭牌的位置避免被划伤、损坏

Photo : Model HM1810

平坦的表面设计，可以让使用者做标记




汽缸套修补性能高。即使螺栓断裂，使用新的螺栓完全可以紧固。


最高的破碎能力

性能数据

使用电压：230V

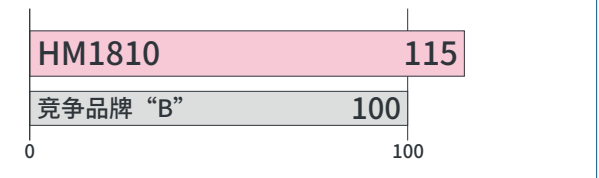

使用电压：120V

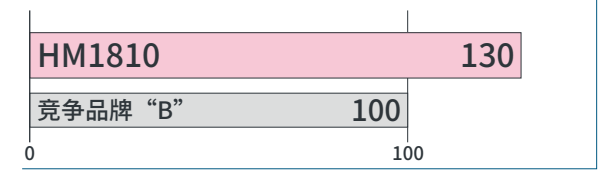

测试条件

材料
混凝土，抗压强度35N/mm²

尖凿
28.6mm六角柄

应用
垂直位置破碎混凝土，并测量破碎量

Comparison Chart

图标中的数值是假定竞争品牌“B”为100时的相对值，在某些条件下，测试结果可能不同

符合2006年生效的欧洲户外设备噪音标准

型号	标准最大噪音值	牧田产品保证噪音值
HM1810	111 dB(A)	107 dB(A)