

满足专业人士需求



充电式冲击扳手

DTW300 1/2" (12.7 mm)



牧田智能充电技术

高扭矩紧凑型



最大紧固扭矩

330 N · m

总长度

144 mm



DTW300

C形环




高扭矩

最大紧固扭矩


330 N·m

工作模式切换


本机提供了几种易于使用的工作模式，能够更轻松的紧固各种螺栓，适应不同工作的需求

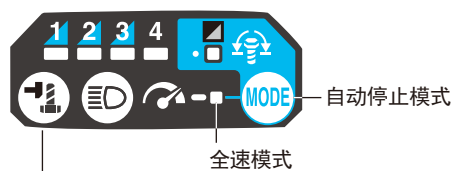

按下按钮

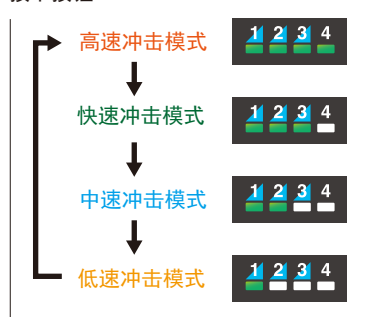

[Nm] 正常的紧固扭矩曲线

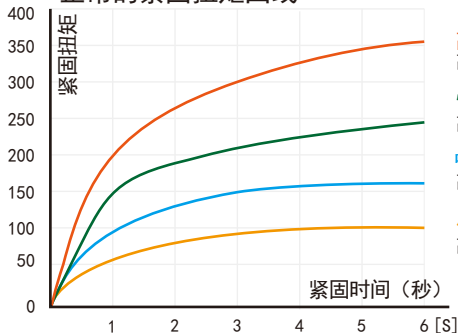

紧凑设计，长度仅

144 mm



磷光缓冲圈

用四个螺栓紧固的头壳盖

无段变速开关

符合人体工程学设计的软手柄

提供舒适的抓握手感和更佳的操作性能，同时最大限度地减少手部的疲劳和疼痛。

皮带夹

BL MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



选购件

肩带
部件号: 197941-0



工具悬挂装置
部件号: 191K57-9



18V LITHIUM-ION	部件号	DC18RC	DC18RD	DC18SD
		195592-3	196939-4	194539-4
BL1815N 1.5Ah	196781-3	15 分钟	30 分钟	
BL1820B 2.0Ah	197487-6	24 分钟	45 分钟	
BL1830B 3.0Ah	197602-2	22 分钟	60 分钟	
BL1840B 4.0Ah	197270-1	36 分钟	90 分钟	
BL1850B 5.0Ah	197285-8	45 分钟	110 分钟	
BL1860B 6.0Ah	197425-8	55 分钟	130 分钟	

充电式冲击扳手 DTW300RTJ/Z 1/2" (12.7 mm)

无段变速	紧固能力	标准螺栓 M10 - M20 (3/8" - 3/4") 高强度螺栓: M10 - M16 (3/8" - 5/8")
电子自动刹车	方形传动杆	12.7 mm (1/2")
正逆转	回转数 (RPM)	0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000
内置式指示灯	冲击数 (IPM)	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800
电子式三速	最大紧固扭矩	330 N·m (240 ft. lbs.)
	振动等级	12.5m/s ²
	声压等级	97 dB(A)
	声功率	108 dB(A)
	体积(长 x 宽 x 高)	使用/ BL1815N / BL1820B: 144x81x228 mm (5-5/8"x3-3/16"x9") 使用/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 144x81x246 mm (5-5/8"x3-3/16"x9-11/16")
	净重	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

标准附件: 皮带夹

DTW300Z: 裸机 (随机不包含电池, 充电器)

DTW300RTJ: 电池 5.0Ah (BL1850B) 2节, 快速充电器

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司
www.makita.com.cn



微信公众号



抖音号