



充电式刮剥机

DHK180 适用于SDS四坑柄



满足专业人士需求



牧田智能充电技术

高功率 低振动



冲击能量

3.1 J

EPTA-标准 05/2009

振动等级

4.5 m/s^2



18V 锂电池



无刷电机



减震技术



EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

与交流电机相媲美的优异性能

1 高功率高效率

强劲的无刷电机，提供和交流电工具相媲美的功率

BL MOTOR
无刷电机




冲击能量

3.1 J

EPTA-标准 05/2009

2 减震外壳

通过将工具握持部分与电机/传动部分完全分离，进一步降低了握持部分的振动感

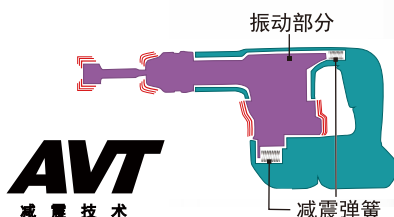

振动等级

4.5 m/s²



更高的功率 更低的振动

使用更舒适 操作更流畅



适用于SDS四坑柄



双 LED 工作灯

具有预发光和余辉功能

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



凿子12个角度可调节

可轻松应对各种应用的需要



持续运转锁定滑杆/
安全锁定滑杆

- 开启时，按下滑杆，可以持续工作；
- 关机时，按下滑杆，可以锁住工具，防止误启动

调速扳机开关



拨盘变速控制

可以调节刮剥力，用以运用于地面/墙面的刮剥工作

配件 (选购件)

挂钩组件

部件号 191C37-7



凿子

尖凿230mm
部件号 D-71249



刮刀组件
部件号 A-68161

鸭嘴扁凿 8×170mm
部件号 A-30075

冷凿 20×230mm
部件号 D-71261

刮凿 40×230mm
部件号 D-71277

充电式刮剥机 DHK180Z (适用于SDS四坑柄)

无段变速

SDS四坑柄

电子恒速

内置工作灯

携带箱

冲击能量	EPTA-标准 05/2009: 3.1 J
冲击数 (BPM)	0 - 3,200
振动等级	扁凿: 4.5 m/s ²
声压等级	83 dB (A)
声功率	94 dB (A)
体积 (L x W x H)	368x99x211 mm (14-1/2"x3-7/8"x8-5/16")
净重	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 7.9 lbs.)

标准配件： 电池，充电器另售

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita

牧田 (中国) 有限公司
www.makita.com.cn



微信公众号



抖音号