



# 充电式区域工作灯

## CNADML810




牧田智能充电技术



最大亮度  
5,500lm

# 自立摆动式形状 区域照明灯

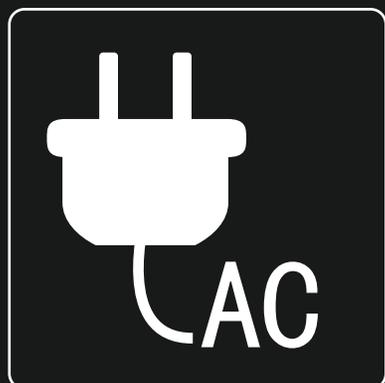

既可以使用交流电源供电

或



也可以使用锂电池供电

自立摆动式形状设计



# 最大亮度5,500lm 充电式区域照明灯

## 光扩散透镜

202个超亮日光LED灯:  
40.4W (0.2W x 202)



## 交流电源输入

电源线可拆卸, 不使用时  
可收纳起来



## 反光板

即使在暗处也能轻松  
确定照明灯位置



## 挂锁孔

用于电池的防盗保护\*  
\*不包括挂锁



## 开关

三级亮度切换开关  
开/关 总电源开关  
照明范围切换开关

## 自立摆动式形状

即使照明灯被碰撞也不会倒下



## 三级亮度可切换



## 照明范围切换




带记忆功能的控制器, 能够存储上一次照明灯使用时的状态, 避免用户下次使用时的再次调节

## 直流或交流都可以供电

### DC直流



### AC交流电



# IP54

防尘防水等级  
(仅使用直流电源时)

## 电池容量警告功能

当电池电量不足时, 照明灯会闪烁



## 可连接多台照明灯的交流电源插座

- 最多可连接8台照明灯
- 配有断路器以防止过载



## 提手

可以使用防盗锁链,  
将照明灯锁定在指定区域内



## 充电式区域照明灯

### CNADML810

运行时间(小时): 高: 4.0 / 中: 8.5 / 低: 18  
 照明度 (lx): 距光源1.0m[3.3ft]: 宽: 590 高: 276  
 (高/中/低) 距光源3.0m[9.8ft]: 宽: 113 高: 61  
 距光源5.0m[16ft]: 宽: 57 高: 34  
 亮度 (lm): 高 / 中 / 低: 5,500 / 3,000 / 1,500  
 尺寸(长 x 宽 x 高) 420x420x787 mm (16-1/2"x16-1/2"x31")  
 净重(无电池): 15 kg (33 lbs.)

标准配件: AC交流电源线 (电池和充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

**Makita**  
牧田(中国)有限公司  
www.makita.com.cn



微信公众号



抖音号