

满足专业人士需求



牧田智能充电技术



充电式割草机

DUR368A U形把手

DUR368L 环形把手

U形把手

环形把手



18V + 18V → 36V

18V LITHIUM-ION

割草机
DUR365U / DUR368L
DUR366L / DUR368A

绿篱机
DUH501 / DUH601 /
DUH751 / DUH502 /
DUH602 / DUH752 /
DUH523

往复锯
DJR183 /
DJR185

吹风机
DUB183

割草机
DUR184L / DUR187L /
DUR187U / DUR188L /
DUR188U

割草机
DUR181

剪草机
DUM604

电链锯
DUC122 / DUC204 /
DUC254 / DUC254C

多功能
动力头
DUX60

绿篱机
DUH651

吹风机
DUB361 /
DUB362

电链锯
DUC252 / DUC252C /
DUC353 / DUC400 /
DUC355

草坪机
DLM380 / DLM431 /
DLM460

1. 5Ah 2. 0Ah
3. 0Ah 4. 0Ah
5. 0Ah 6. 0Ah

搬运车
DCU180

附件

尼龙绳割草头提供更好的切割性能

部件号: 196324-1
绳线尺寸: 2.0mm x3.6m
型号: UN-74L

部件号: 197296-3
绳线尺寸: 2.0mm x3m
型号: ECO 4L

部件号: 198892-0
绳线尺寸: 2.0mm x3m
型号: 95-M10L

绿色

尺寸 部件号
2.0mmx15m 197472-9
2.0mmx30m 197473-7

部件号: 197804-0
绳线尺寸: 2.4mm x3m
型号: 95-M10L

桔色

尺寸 部件号
2.4mmx15m 198501-1
2.4mmx30m 198502-9

尼龙绳割草头防护罩组件

部件号: 197295-5

肩带种类

舒适型
部件号: 122906-3

单肩式
部件号: 125516-5

充电式割草机

DUR368APT2/AZ U形把手 DUR368LPT2/LZ 环形把手

- 电子自动刹车
- 正逆转
- 电子式三速
- 电子恒速
- 缓速启动

标准配件

	DUR368A	DUR368L
切割宽度	金属刀片: 230 mm (9") 修剪头: 350 mm (13-3/4") 塑料刀片: 255 mm (10")	金属刀片: 230 mm (9") 修剪头: 350 mm (13-3/4") 塑料刀片: 255 mm (10")
回转速 (RPM)	手动模式: 高 / 中 / 低: 6,500 / 5,300 / 3,500 ADT模式: 3,500 - 6,500	手动模式: 高 / 中 / 低: 6,500 / 5,300 / 3,500 ADT模式: 3,500 - 6,500
主轴尺寸	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
体积 (长 x 宽 x 高)	1,758x615x442 mm (69-1/4"x24-1/4"x17-3/8")	1,758x362x231 mm (69-1/4"x14-1/4"x9-1/8")
净重	4.7kg (10.5lbs)	4.5kg (10.0lbs)

防护眼镜、配件袋、六角扳手
DUR368APT2: 电池5.0Ah (BL1850B) 2节, 二口充电器
DUR368LPT2: 电池5.0Ah (BL1850B) 2节, 二口充电器
DUR368AZ: 裸机 (电池、充电器另售)
DUR368LZ: 裸机 (电池、充电器另售)

DY201910-7500

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号



更长的运行时间
×
更安全

18V + 18V → 36V

DUR368A
U形把手

DUR368L
环形把手



无刷电机 自动扭矩驱动技术 防反弹技术 防尘防水滴技术

ADT 自动扭矩
驱动技术

+ **AFT** 防反弹技术

功率相当于 25mL 引擎工具



18v + 18v → 36v



运行时间*			
尼龙切割头	高	中	低
	55	96	311
	分钟		
	使用BL1850B x2		

*无负荷连续运行时间(约): 分钟



多功能控制面板:
近右手位置
便于操作
各种指示灯
反向开关 / 自动扭矩驱动技术
主电源按钮

极端保护技术

XPT 增强的防尘防水滴性能
保证机器在恶劣环境下
也能正常运行

BL
MOTOR

无刷电机

外置式转子无刷电机
提供高运行效率

恒速

铝制电机外壳

直接驱动系统
获取更大的动力、更快的
速度和更长的运行时间

高转速
6,500 分钟⁻¹



定子

转子

自动扭矩驱动技术

ADT

工作总量

一次满电量可用

大约 **290 m²**

使用 BL1850B x2

根据草的密度自动改变切割速度。

根据实际使用的配件类型,选择最佳的ADT操作模式


切割刀片或塑料刀片模式

尼龙绳割草头模式

工作总量取决于 电池情况、草的种类、季节等

根据负载情况自动改变切割速度
最佳操作条件:

- 轻型: 高速旋转模式
- 重载: 高扭矩模式

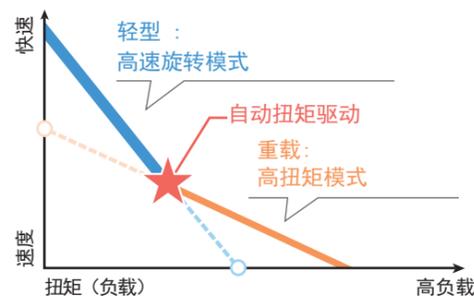

防反弹技术

AFT

如果工具突然被锁定,
扭矩限制器将关闭电机

反向开关

设计有反向旋转开关,可方便地移除卡在刀片上的杂草



与3叶塑料刀片兼容

刀片为回摆式,在碰到坚硬或静止物体时可保护用户和机器



DUR368A
U形把手



手柄杆的垂直中心线与用户的重心始终保持一致
• 使用户即使在长时间连续操作中也能够不觉得疲劳
• 使用时的摆幅更大

DUR368L
环形把手

