



充电式油压冲击起子机 DTS141 / DTS131



适用于需要低噪音的工作场所

低噪音

75 dB (DTS131)

最大转矩

40 N·m



电池

DTS141



BL1850: 5.0Ah
BL1840: 4.0Ah
BL1830: 3.0Ah



BL1820: 2.0Ah
BL1815N: 1.5Ah
BL1815: 1.3Ah

DTS131



BL1440: 4.0Ah
BL1430: 3.0Ah



BL1415N: 1.5Ah
BL1415: 1.3Ah

充电器

DC18RC



二口快速充电器

DC18RD



充电时间(3.0Ah)22分钟

DC18SD

充电时间(3.0Ah)60分钟



四口充电器

DC18SF

充电时间(3.0Ah)

1至2节: 60分钟

3至4节: 120分钟



充电式油压冲击起子机

DTS141 / DTS131

	DTS141	DTS131
能力	M4 - M8 (5/32" - 5/16") M5 - M8 (3/16" - 5/16")	M4 - M8 (5/32" - 5/16") M5 - M8 (3/16" - 5/16")
冲击数 (ipm)	22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")	22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
回转数 (rpm)	0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,400	0-2,500 / 0-2,200 / 0-1,400
最大转矩	0-3,200 / 0-2,000 / 0-1,200 40N·m (355in.lbs)	0-3,000 / 0-2,000 / 0-1,200 40N·m (355in.lbs)
体积 (长×宽×高)	BL1850, BL1840, BL1830: 136x79x240mm (5-3/8"×3-1/8"×9-1/2") BL1820, BL1815/N: 136x79x223mm (5-3/8"×3-1/8"×8-3/4")	BL1440, BL430/A: 136x79x240mm (5-3/8"×3-1/8"×9-1/2") BL1415/N: 136x79x223mm (5-3/8"×3-1/8"×8-3/4")
净重	BL1850, BL1840, BL1830: 1.5kg (3.2lbs) BL1820, BL1815/N: 1.2kg (2.7lbs)	BL1440, BL430/A: 1.4kg (3.0lbs) BL1415/N: 1.2kg (2.6lbs)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田 (中国) 有限公司

<http://www.makita.com.cn>



微信公众号

**SOFT
IMPACT**



**BL
MOTOR**
无碳刷技术

新开发的用油压组件做为冲击机构，而不是使用冲击块，
充电式冲击起子机运行的噪音大大降低了


**SOFT
IMPACT**

低噪音
75 (DTS131)
dB
(DTS141 : 77dB)




在高速模式启用“连续紧固”

大幅度的减少热量的影响

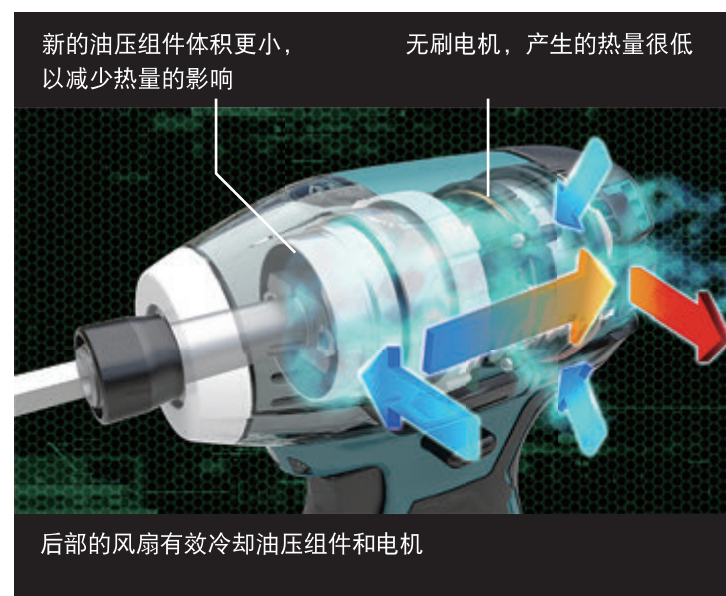

平滑的紧固

极小的反作用力，防止手部的晃动

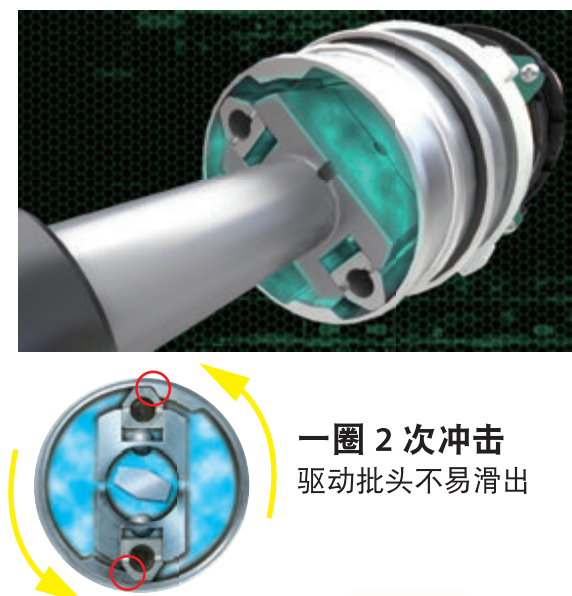

世界上最轻量最小巧的 充电式油压冲击起子机

截止 2014 年 8 月份




**BL
MOTOR**
无碳刷技术

性能比较

测试条件：
下表中的数值是假设以往型号的能力为 100 时的相对值

在婆罗双木上紧固 90mm 的粗螺纹

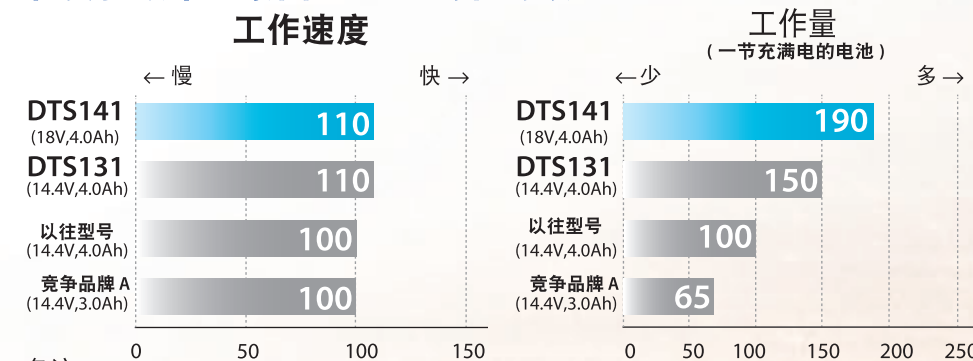

“T” 型模式： 自钻螺钉紧固模式

T 型模式是一种特殊的模式：在不损坏工件和螺钉的情况下，有效快速的紧固自攻自钻螺钉

		DTS141	DTS131
冲击数 (ipm)	高：	0-2,700	0-2,400
	中：	0-2,200	0-2,200
	低：	0-1,400	0-1,400
回转数 (rpm)	高：	0-2,700	0-2,600
	中：	0-2,100	0-2,000
	低：	0-1,000	0-900



3 段冲击力的选择

为了减少紧固时的故障率发生，可以根据加工工件的材质、紧固螺丝的规格，只需按动一个按钮，即可调节高 / 中 / 低三种冲击力。



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

防尘，防水滴性能，增强在室外或恶劣环境中的使用性能