



满足专业人士需求

电链锯

UC3041A/ UC3541A/ UC4041A



Photo: UC4041A

免工具更换链锯、导板和调节链锯张紧度

300mm (12") UC3041A/ 350mm (14") UC3541A/ 400mm (16") UC4041A

新设计的调节杆，无需工具，即可简易快捷更换链锯、导板和调节链锯的松紧度



软橡胶防滑后手柄

握持舒适的前环形手柄
能够提供牢固的握持性能，尤其当工具
侧向倾斜时

照片： UC3541A



1. 优点：
- 更容易收紧链锯
 - 更高的拧紧力矩
2. 可以在任何角度，快速收起
3. 减少链轮盖上的突起
4. 无需用任何工具即可轻松更换导板、链锯和调节链锯的松紧度




改进的链油泵

链油稳定的供给，不受温度和粘度的影响，
并可根据实际工作需要调节链油的供给速率



透明的视窗

方便随时检查链油量

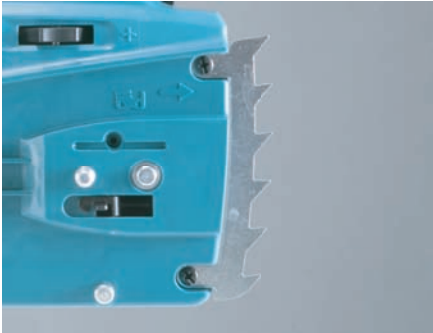

独立尖刺形金属保险杠

最好的设计，可以稳固的卡住工件，提高
安全和控制性能

电链锯

UC3041A 300mm (12"), UC3541A 350mm (14"), UC4041A 400mm (16")

153 mm

- 双重绝缘
- 电子制动
- 自动润滑
- 机械式刹车装置



体积：不包含链锯和导板

额定输入功率	1,800W
链锯速度（每分钟）	870m/min (2,900ft/min)
导板长度	UC3041A: 300mm (12") UC3541A: 350mm (14") UC4041A: 400mm (16")
链锯	齿距: 3/8" 厚度: 0.043" / 0.050"
体积（长x宽x高）	455x245x200mm (17-7/8"x9-5/8"x7-7/8")
净重	UC3041A: 4.6kg (10.1lbs) / 4.7kg (10.3lbs) UC3541A: 4.7kg (10.3lbs) / 4.8kg (10.5lbs) UC4041A: 4.7kg (10.5lbs) / 4.8kg (10.6lbs)
电源线	0.3m (0.98ft)

标准附件：
链锯，导板套，安全扣

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田（中国）有限公司

<http://www.makita.com.cn>



微信公众号