



满足专业人士需求

## 墙壁开槽机 SG1251 125mm (5")

清洁，紧凑和舒适



连接真空吸尘器（选购件），创造清洁的工作环境

改进的扳机开关操作



使用时，手指舒适便利地按压在手柄顶部的开关上



# 墙壁开槽机是最有效清洁切割小幅凹槽的工具



符合人体工程学设计的前手柄

### 改进的扳机开关

- 具有防尘罩，有效防止灰尘和污垢的侵入
- 使用时，手指很便利的按压在手柄顶部的开关上
- 轻松简便的二根手指按压触发



防滑软橡胶的主手柄



可调节切割深度

### 电子控制

- 过载保护
- 缓速启动
- 恒速控制




铝合金锯片罩，更换锯片更便捷



连接真空吸尘机，拥有清洁的工作环境

### 切割宽度

使用3 mm (1/8")和6 mm (1/4")厚度的垫圈，可以调节9段切割宽度

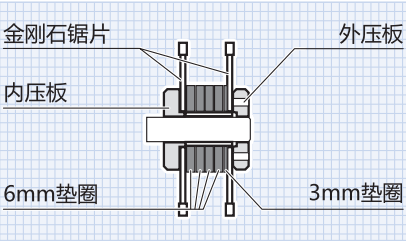

| 切割宽度  | 6mm 垫圈数量 | 3mm 垫圈数量 |
|-------|----------|----------|
| 6 mm  |          | 1 pc.    |
| 9 mm  | 1 pc.    |          |
| 12 mm | 1 pc.    | 1 pc.    |
| 15 mm | 2 pcs.   |          |
| 18 mm | 2 pcs.   | 1 pc.    |
| 21 mm | 3 pcs.   |          |
| 24 mm | 3 pcs.   | 1 pc.    |
| 27 mm | 4 pcs.   |          |
| 30 mm | 4 pcs.   | 1 pc.    |

### 墙壁开槽机

**SG1251 125mm (5")**

318 mm



双重绝缘



电子恒速



缓速启动



接驳集尘机



携带箱

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 额定输入功率     | 1,400W                                                 |
| 能力         | 深度: 0-30mm (0 - 1-3/16")<br>宽度: 6-30mm (1/4 - 1-3/16") |
| 锯片直径       | 125mm (5")                                             |
| 回转数 (rpm)  | 10,000                                                 |
| 体积 (长*宽*高) | 350x151x178mm<br>(13-3/4"x5-15/16"x7")                 |
| 净重         | 4.5kg (9.9lbs)                                         |
| 电源线        | 5.0m (16.4ft)                                          |

#### 标准附件：

金刚石锯片\*2，六角扳手，锁定螺母扳手

规格和设计如有变更，恕不另行通知

牧田(中国)有限公司

<http://www.makita.com.cn>