

满足专业人士需求



电剪刀 JS1601 1.6mm(16Ga) JS1000 1.0mm(20Ga)

JS1601

主要用于直线剪切



操作更轻松、更舒适



JS1000

适于曲线剪切

最小剪断半径: 30mm (1-3/16")

巧妙的美学设计 提供了更高的操控性




适用于电动直剪刀的绝佳人体工程学管状手柄

这归功于马达外壳和后盖的独创设计，其具有以下特点：

- 1 通过使用非突出式刷握以及近乎完美的圆筒形设计，马达外壳的握径仅有180mm
- 2 符合人体工程学并带有独特棱纹的马达外壳和后盖确保了握持的稳定和舒适
- 3 符合人体工程学的锥形后盖更易于握持



最小剪断半径

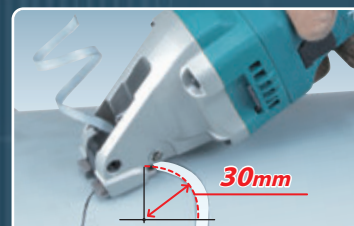

型号：JS1000

剪断半径可能会因剪切条件或材料而异。



型号：JS1601

六角扳手的机载式存放

为方便操作，可以将六角扳手存放在任一侧。



附件

中央刀片和侧刀片



中央刀片

侧刀片

适用型号	中央刀片 零件号	侧刀片 零件号
JS1601	792534-4	792533-6
JS1000	792537-8	792536-0

380W
强劲动力

侧刀片固定更稳固

强化了用于固定侧刀片的2个孔，延长了工具使用寿命。

电动直剪刀

JS1601 1.6mm (16Ga) ⁴⁵⁹mm

电剪刀

JS1000 1.0mm (20Ga) ⁴⁵⁹mm

双重绝缘

JS1601



JS1000

	JS1601	JS1000
额定输入功率	380W	380W
能力	抗拉强度最高为400 N/mm ² 的钢材：1.6mm 抗拉强度最高为600 N/mm ² 的钢材：1.2mm 抗拉强度最高为800 N/mm ² 的钢材：0.8mm 抗拉强度最高为200 N/mm ² 的铝材：2.5mm	抗拉强度最高为400 N/mm ² 的钢材：1.0mm 抗拉强度最高为600 N/mm ² 的钢材：0.7mm 抗拉强度最高为800 N/mm ² 的钢材：0.5mm 抗拉强度最高为200 N/mm ² 的铝材：2.5mm
最小剪断半径	250mm (9-7/8")	30mm (1-3/16")
冲程速度 (spm)	4,500	4,500
尺寸 (长×宽×高)	320 x 70 x 78mm (12-5/8" x 2-3/4" x 3-1/16")	322 x 70 x 78mm (12-5/8" x 2-3/4" x 3-1/16")
净重*	1.4kg (3.1lbs)	1.4kg (3.1lbs)
电源线	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)
标准附件	六角扳手、塞规 (JS1601)	

*重量级别依据欧洲电动工具协会 (EPTA) 01/2003标准

不同国家或地区的标准附件和规格可能不同。

Makita Corporation

<http://www.makita.com.cn>