

牧田除尘系统，实现无尘工作

没有集尘杯和吸尘器



- 向上工作：灰尘和碎屑直接掉落在操作者的面部，妨碍使用者
- 水平工作：碎片可能会损坏地面
- 向下工作：需要清理灰尘和碎片，增加工作量




有集尘杯和吸尘器



- 集尘杯收集掉落的灰尘和碎片，有效保护操作者的面部
- 吸尘器和集尘杯可以有效地提取作业范围内的灰尘和碎屑，无论何种作业方式
- 透明的集尘杯口可以清晰地查看到钻头的位置


效率比较

1. 试验结果很大程度上取决于材料的硬度等
 2. 下表的数据是假定牧田以往型号的能力为100时的相对值
- 测试条件：钻孔深度为40mm(1-9/16")使用ø1.5mm² x 50m卷线盘
实验材料：抗压强度为40N/mm²的混凝土

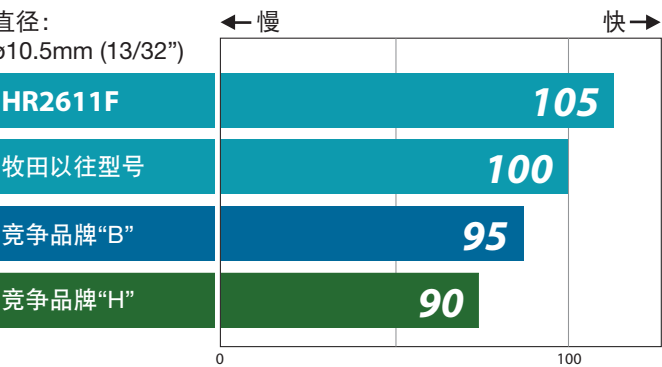

查看AVT的结果

振动水平*和时间的比较，以达到ELV水平（ELV：振动暴露极限）**
* 三轴测定法
** 操作者可能接触到的任何一天最大振动量

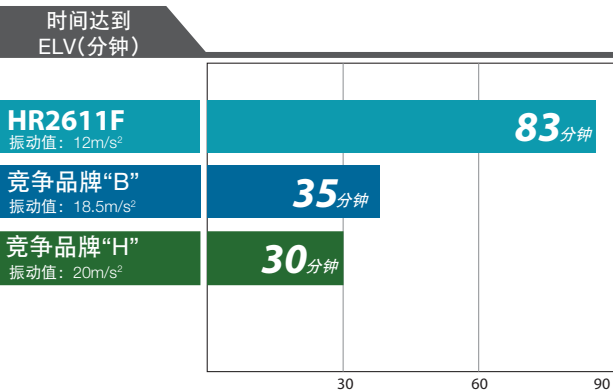

电锤 适用于SDS四坑钻头				
双重绝缘 无段变速 正逆转 SDS四坑柄 转矩限制器 (安全离合器) 内置工作灯 (HR2611F) 接驳集尘器 携带箱	26mm(1")	26mm(1")	23mm (7/8")	
	 图：HR2611F	 图：HR2600	 图：HR2300	
	HR2611F	HR2610	HR2600	HR2300
AVT（防震技术）	●			
LED工作灯				
工作模式	3 功能	3 功能	2 功能	2 功能
额定输入功率	800W		800W	
能力	混凝土：26mm (1") 钢材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")		混凝土：26mm (1") 钢材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")	
冲击数(ipm)	0 - 4,600		0 - 4,600	
回转数(rpm)	0 - 1,200		0 - 1,200	
体积	361x77x209mm		361x77x209mm	
(长X宽X高)	(14-1/4"x3"x8-1/4")		(14-1/4"x3"x8-1/4")	
净重	2.9kg (6.4lbs) 2.8kg (6.1lbs)		2.8kg (6.2lbs)	
电源线	4.0m (13.1ft)		4.0m (13.1ft)	

标准附件：侧柄，深度规

规格和设计诺有变更，恕不另行通知

Makita Corporation

http://www.makita.com.cn



电锤
HR2611F/HR2610/HR2600/HR2300

满足专业人士的需求



SDS四坑柄



额外的舒适感，来自AVT防震技术

AVT
防震技术

仅HR2611F

随机不包含钻头

极低的振动 通过...

AVT

防震技术



仅HR2611F

配重机构

通过配重机构和活塞相反方向的运动，从而产生抑制振动的效果

减震弹簧

有效吸收钻头在冲击瞬间产生的反作用力

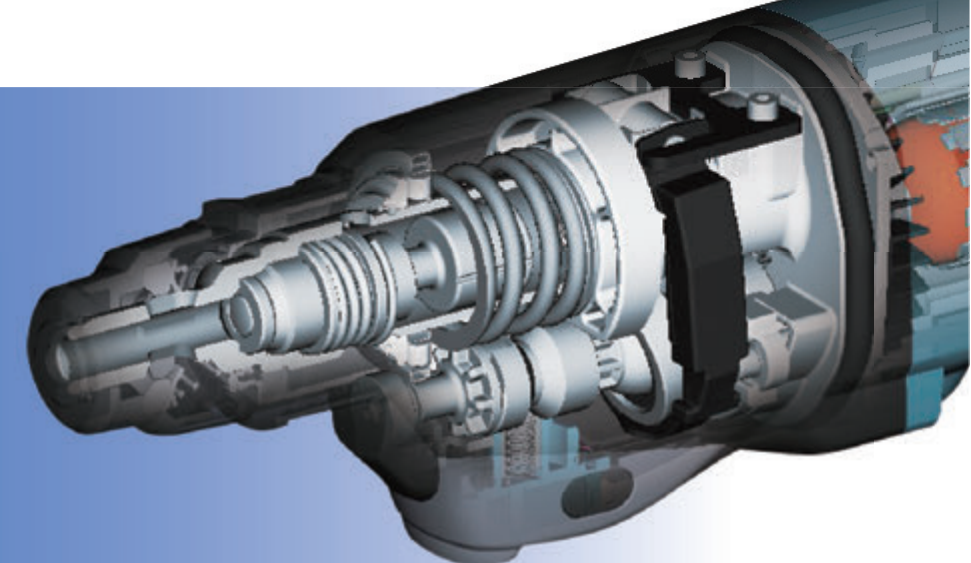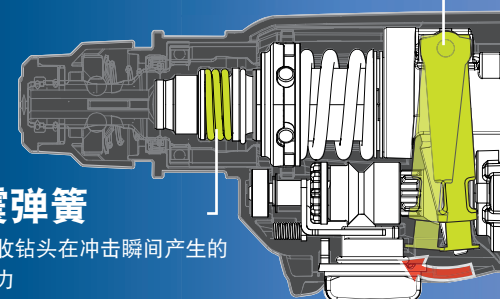

集尘杯（选配件）

适用于室内或架空钻井等需要避免接触减少灰尘的工作



简便调整深度规

只需一个动作即可进行深度规的调整



采用刷握单元的正逆转系统

具有以下优点：

- 防止外部粉尘和碎屑进入碳刷
- 碳刷使用寿命延长 2.7 倍
- 无论是正转或是逆转，速度和转矩都不会改变
- 简化了配线节省维修时间，减少了工作量



易握手柄

人体工程学设计，提供最大的推力


软橡胶手柄

提供更多的舒适度和操控性能



最小的晃动

来自更长的钻套

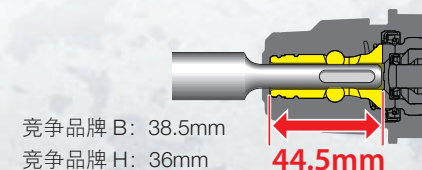


一键滑动式安装钻头

简便的钻头更换安装

40 个不同角度固定钻头

无需适配器即可调整钻头角度



安全离合器

钻头遇到硬物时（如钢筋等），安全离合器启动，钻头会停止转动

工作模式转换杆

设计在齿轮箱的底部，降低损坏的几率

3 功能



工作灯

余辉功能



锤钻



锤击 (HR2611F, HR2610)



单钻（钻夹头为选配件）



SDS 四坑柄

照片：HR2611F（随机不包含钻头）