



充电式冲击起子机
TD090D

满足专业人士需要

10.8V 1.3Ah
LITHIUM-ION



极高的工作效率

10.8V 1.3Ah
LITHIUM-ION

最大转矩 90N.m (800in.lbs)



结构紧凑:
总长度仅为155mm (6-1/8")
(比同类产品 "B" 缩短了11mm)

小钻头套管

磷光缓冲器
在暗处操作时可发出蓝光。

带有余辉功能的LED工作灯
在释放开关后, 可保持约12-13秒的照明。

小型的10.8V锂离子电池
电池BL1013: 1.3Ah, 筒型
不带记忆芯片, 不对应 "Makita
最佳充电系统"

充电器DC10WA:
约50分钟的充电时间

可单手操作的正逆转开关

无段变速开关



精心设计的人体工程学橡胶软手柄
操作控制更舒适、
降低手部疲劳和酸痛。

皮套 (标准附件)
可放置2个钻头

轻质设计
0.92 kg

效率对比

注意: 1.测试结果与材料等的硬度有极大关系。
2.下表中的数字是假定同类产品 "B" 的能力为100时的相对值。

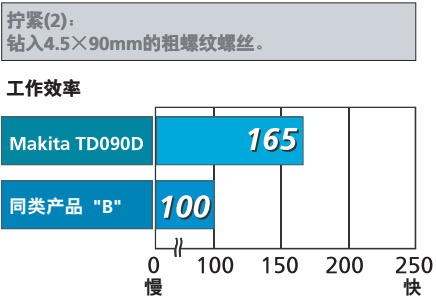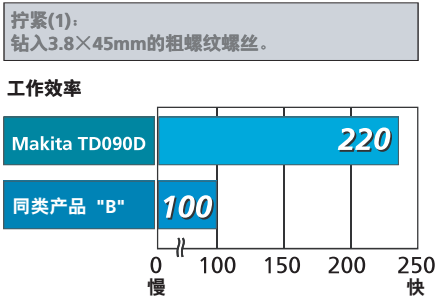

充电式冲击起子机

- 无段变速
- 正逆转
- 电子自动刹车
- 内置工作灯
- 携带箱

TD090D

TD090D

能力	
机螺丝:	M4 - M8mm (5/32" - 5/16")
标准螺栓:	M5 - M12 (3/16" - 1/2")
高强度螺栓:	M5 - M10 (3/16" - 3/8")
粗螺纹(长度):	22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
冲击数(ipm)	0-3,000
回转数(rpm)	0-2,400
最大转矩	90N.m (800in.lbs)
尺寸(L x W x H)	155 x 54 x 178mm(6-1/8" x 2-1/8" x 7")
净重	0.92kg (2.0lbs)
电压	10.8V

标准附件
充电器、工具箱、皮套、十字改锥头

不同国家或地区的标准附件和规格可能不同。

Makita Corporation

<http://www.makita.com.cn>