



充电式角向磨光机

滑动开关: GA003G / GA005G
扳机开关: GA011G / GA013G
100 mm (4") 125 mm (5")

BL MOTOR 无刷电机 **AFT** 主动反馈传感技术 **XPT** 防尘防水滴技术 **(BRAKE)** 电子制动

提供与1000W交流角向磨光机相媲美的功率


高耐久性

- 大滚珠轴承支撑电机。
- 全新的开关设计，减少触点磨损。



回转数
8,500 min.⁻¹

AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器将关闭电机，工具停止运行

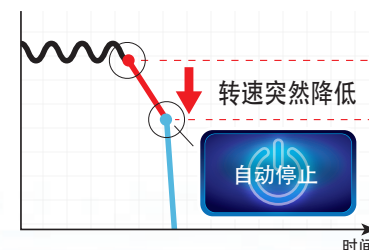

新型的免工具安装/拆卸砂轮罩

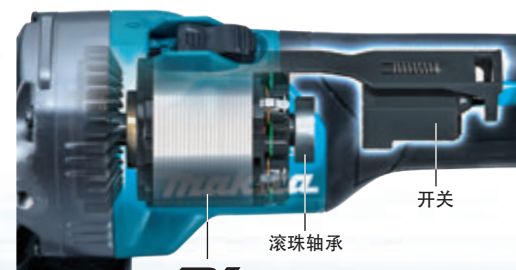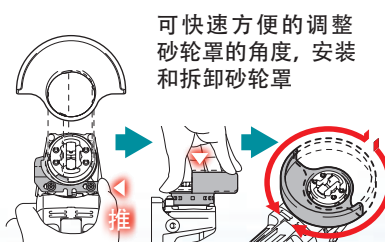

约
40%
提升

切割20 mm深度混凝土

GA005G 140

以往18V型号 100

慢

快

满电量电池的工作量*1
电池: BL4040

约 **7m**

切割深度20 mm混凝土

XGT专用集尘砂轮罩 125mm (选购件)

191F81-2

191G06-2



*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

滑动开关



GA003G/GA005G

扳机开关



GA011G/GA013G

纤细的易握手柄

	GA003GD201/GZ	GA005GD201/GZ	GA011GD201/GZ	GA013GD201/GZ
砂轮直径	100 mm (4")	125 mm (5")	100 mm (4")	125 mm (5")
孔径	16 mm (5/8")	22.23 mm (7/8")	16 mm (5/8")	22.23 mm (7/8")
回转数 (RPM)	8,500	8,500	8,500	8,500
声压等级 (Sound Pressure Level)	81 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)
声功率 (Sound Power Level)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	使用BL4025: 398x117x150 mm (15-5/8"x4-5/8"x5-7/8")	使用BL4025: 398x140x156 mm (15-5/8"x5-1/2"x6-1/8")	使用BL4025: 398x117x150 mm (15-5/8"x4-5/8"x5-7/8")	使用BL4025: 398x140x156 mm (15-5/8"x5-1/2"x6-1/8")
	使用BL4040: 410x117x162 mm (16-1/8"x4-5/8"x6-3/8")	使用BL4040: 410x140x168 mm (16-1/8"x5-1/2"x6-5/8")	使用BL4040: 410x117x162 mm (16-1/8"x4-5/8"x6-3/8")	使用BL4040: 410x140x168 mm (16-1/8"x5-1/2"x6-5/8")
净重	2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.3 lbs.)	2.9 - 3.6 kg (6.4 - 7.9 lbs.)	2.8 - 3.4 kg (6.2 - 7.5 lbs.)	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

GA003GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器 (DC40RA) / GA003GZ: 裸机 (电池和充电器另售)
GA005GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器 (DC40RA) / GA005GZ: 裸机 (电池和充电器另售)
GA011GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器 (DC40RA) / GA011GZ: 裸机 (电池和充电器另售)
GA013GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器 (DC40RA) / GA013GZ: 裸机 (电池和充电器另售)

把手·砂轮片·扳手

(仅GA003GD201、GA005GD201、GA011GD201、GA013GD201)