

TW004G

充电式冲击扳手

1/2" (12.7 mm)

XGT **40V^{Li-ion} max**

紧凑设计，长度仅

144 mm



双 LED 工作指示灯
具有预点亮和余辉功能

磷光缓冲圈

用四个螺栓紧固
的头壳盖

无段变速开关

符合人体工程学
设计的软手柄

提供舒适的抓握手感和更佳的
操纵性能，同时最大限度地减少
手部的疲劳和疼痛。


皮带夹

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

工作模式切换

本机提供了几种易于使用的工作模式，能够更轻松
的紧固各种螺栓，适应不同工作的需求

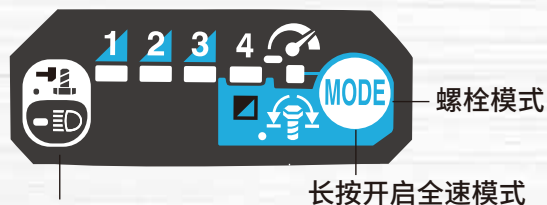

按下按钮

高速冲击模式



快速冲击模式



中速冲击模式



低速冲击模式



螺栓模式 正反转自动停止

	正转	实际应用	反转	实际应用
模式 1	检测到冲击后立即停止	紧固脚手架、预紧轻型汽车的轮胎 (80~100N·m)	螺栓/螺母松开后立即停止	通用
模式 2	检测到冲击后约0.5秒停止	线管铺设的连接、预紧普通汽车的轮胎 (100~120N·m)	螺栓/螺母松开后约0.2秒后停止	拆卸脚手架
模式 3	检测到冲击后约1秒停止	钢铁结构材料的预紧	螺栓/螺母松开后转速变为300min ⁻¹ 时低速运转	适用于希望在任意位置拆卸螺栓、螺母的情况

TW004GD201/GZ

驱动杆	12.7 mm (1/2")
回转数(RPM)	强/高/中/低: 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000
冲击数(IPM)	强/高/中/低: 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
最大紧固扭矩	350 N·m
最大拆卸扭矩	630 N·m
体积 (长 x 宽 x 高)	144x86x248mm
净重	1.9 kg (4.2 lbs)

TW004GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节·快速充电器(DC40RA)

TW004GZ: 裸机 (电池和充电器另售)



(仅TW004GD201)

