

满足专业人士需求



充电式工作照明灯 DML809




最大10,000 lm 的照明亮度



18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

交直流两用

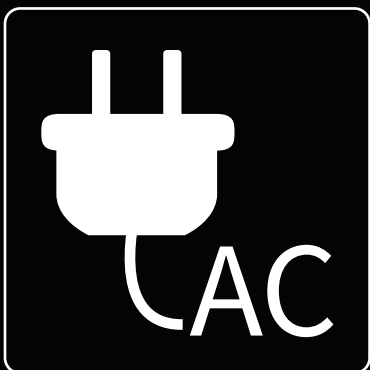

或



最大亮度10,000lm



三档亮度可调节

高
10,000 lm



中
4,000 lm



低
2,000 lm



电源开关



高 / 中 / 低



紧凑小巧的整机设计，
搭配可折叠手柄，
方便携带



可调节照射角度，
在-30°到210°内自由旋转

具有记忆功能的控制器
会记住上次关机时的亮度
设置，从而避免再次调整
亮度

(类型: LED 96)	光源		
	高	中	低
照明度 (lx)*1	3,800	1,500	800
亮度 (lm)	10,000	4,000	2,000
持续使用时间*2	1.7小时	4.5小时	8.5小时

*1 距离光源1m时

*2 使用两节满电量BL1860B电池时

电池低电量警告功能

电池电量降低时，照明灯亮度会自动降低




1. 全亮度，所有LED都亮起
2. 只有一个LED亮起，
如下图所示
(如果使用电池，
将持续大约5到10分钟)
3. 所有LED灯都熄灭

防尘防水等级
(仅直流电源时)

IP65

适用于户外
或恶劣环境

直流和交流电都可以使用

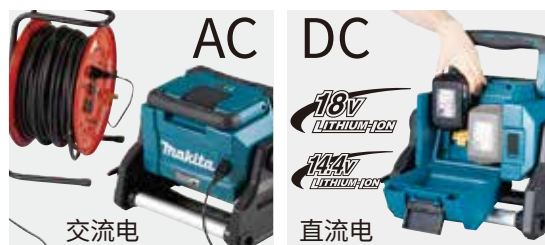

选购件

三脚架

最多可以安装两个DML809

高度: 1,300-2,000mm

固定螺丝: M8

部件号:

GM00002073



充电式工作照明灯 CNADML809

持续使用时间:	8.5h (使用两节BL1860B电池最低档时)
照明度 (高/中/低):	距离光源1m时 3,800 / 1,500 / 800 lx 距离光源3m时 380 / 150 / 80 lx 距离光源5m时 150 / 60 / 30 lx
亮度 (高/中/低):	10,000 / 4,000 / 2,000 lm
体积: (长x宽x高)	手柄处于收回状态时: 249x370x278 mm (9-3/4"x14-1/2"x11") 手柄处于展开状态时: 249x370x370 mm (9-3/4"x14-1/2"x14-1/2")
净重:	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)

标准附件: AC交流电源线 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



www.makita.com.cn