

满足专业人士需求



充电式工作照明灯

DML811



最大 3,000 lm 的照明亮度

交直流两用



最大亮度 3,000lm



紧凑小巧的整机设计，
搭配可折叠手柄，
方便携带



电源开关 高/中/低



240°

可调节照射角度，
在-30°到210°内自由旋转



扫一扫
查看视频

3档亮度可调节

具有记忆功能的控制器会记住上次关机时的亮度设置，
从而避免再次调整亮度



可收纳电源线

交直流两用



电池低电量警告功能

电池电量降低时，
照明灯亮度会自动降低



1. 全亮度，所有LED都亮起
2. 只有一个LED亮起，
如下图所示
(如果使用电池，
将持续大约5到10分钟)
3. 所有LED灯都熄灭

防尘防水等级
(仅直流电源时)

IP65

适用于户外
或恶劣环境

光源 (类型: LED 30)	光源		
	高	中	低
照明度 (lx) *1	1,800	800	350
亮度 (lm)	3,000	1,500	750
持续使用时间 *2	3.0小时	7.0小时	13小时

*1 距离光源1m时

*2 使用一节满电量BL1860B电池时

选购件

三脚架


最多可以安装两个DML811

高度: 1,300-2,000mm

固定螺丝: M8

部件号:

GM00002073

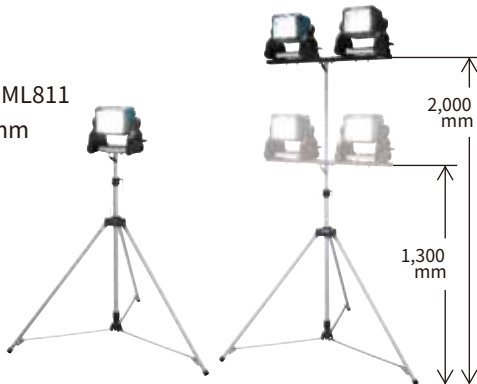

充电式工作照明灯 CNADML811

持续运行时间:	13小时 (使用BL1860B 低档时)
照明度 (高/中/低):	
距离光源1m处:	1,800 / 800 / 350 lx
距离光源3m处:	200 / 100 / 40 lx
距离光源5m处:	85 / 40 / 17 lx
亮度 (高/中/低):	3,000 / 1,500 / 750 lm
尺寸 (长 x 宽 x 高):	手柄处于收回状态时: 249x302x271 mm (9-3/4"x11-7/8"x10-5/8") 手柄处于展开状态时: 249x302x361 mm (9-3/4"x11-7/8"x14-1/4")
净重:	4.1 - 4.8 kg (9.0 - 10.5 lbs.)
标准附件:	AC交流电源线 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



微信公众号



抖音号



分解图等
更多信息
请扫码浏览

www.makita.com.cn