



充电式地钻
DDG460

满足专业人士需求

LXT
牧田智能充电技术

电池供电，功能强大



电池充满电后可连续运行 深度600mm/使用电池BL1860B (6.0Ah) x2	
ø150mm	ø200mm
大约 155 孔	大约 90 孔

轻量 使用电池BL1860B (6.0Ah) x2
8.2 kg

18v + 18v → 36v

ADT **BL** **XPT**
自动扭矩驱动技术 无刷电机 防尘防水滴技术



反转开关

能够以反向旋转方式轻松提取卡在
高阻力(如粘土等)
土壤中的钻头



+

扭矩限制器



在低速状态下, 扭矩达到
一定水平时, 扭矩限制器
将启动。

电机将与输出轴分离。
钻头将停止旋转。




BL
MOTOR
无 刷 电 机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术




对于更大的孔



ADT 自动扭矩驱动技术

根据负载条件自动改变切削速度,
以实现更适合的操作:

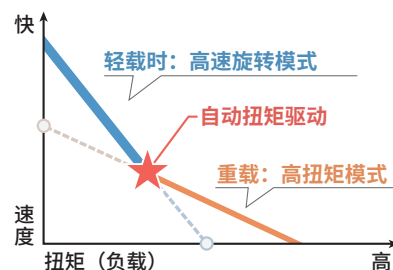

附件

地钻钻头 长度: 800mm



部件号:
E-07294



部件号:
E-07303



部件号:
E-07319

螺旋钻头刀片 (更换刀片)



ø100 mm 部件号:
E-07630



ø150 mm 部件号:
E-07646



ø200 mm 部件号:
E-07652



延长杆
部件号:
E-07325

540
mm



地钻销

部件号: E-07331



手柄组件

包括一个承受反作用力的护杆
和一个辅助手柄, 可帮助用
户更轻松地在地上钻孔

部件号: 191P11-3



充电式地钻 DDG460ZX9

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 正逆转
- 机械式双速
- 转矩限制器(安全离合器)
- 缓速启动
- 内置工作灯
- 携带箱

能力	沙土: 200 mm 粘土: 150 mm
回转数(RPM)	高/低: 0 - 1,400 / 0 - 350
最大紧固扭矩	高: 48 N·m (430 in.lbs.) 低: 136 N·m (1,210 in.lbs.)
振动等级	2.5 m/s ² 或更少
声压等级	85 dB(A)
声功率	96 dB(A)
体积(L x W x H)	840 x 607 x 223 mm (33 x 23-7/8 x 8-3/4")
净重	7.3 - 8.2 kg (16.1 - 18.1 lbs.)

标准配件: 夹头钥匙、六角扳手、适配器、手柄组件 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita
牧田(中国)有限公司
<https://www.makita.com.cn>

