




充电式黄油枪 DGP180

附件

适配器组件(3pcs)

连接器，用于将软管连接到要润滑的机器的油嘴上

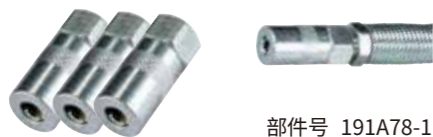

部件号 191A78-1

直角适配器组件


90°润滑油连接器，用于难以触及的润滑油嘴



部件号 191A77-3

锁定适配器组件

锁定润滑油连接器，以便更牢固地连接到要润滑的机器的油嘴上

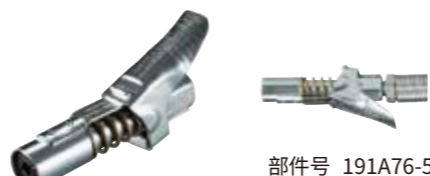

部件号 191A76-5



柔性软管 带适配器

长度: 1200mm
部件号 191A79-9



长度: 600mm
部件号 191A80-4

肩带

部件号 166094-6



储油桶总成

既可以将散装的润滑油脂装入储油桶中，也可以将储油桶里的润滑油脂倒回油桶里

- A型: 400g润滑油脂
部件号 191B12-7
- B型: 450g润滑油脂
部件号 191A81-2*
- C型: 500g润滑油脂
部件号 191F23-6*



*带接头和螺丝

胶管桶

带视窗设计，方便用户检查什么类型的胶囊正在使用

- A型: 400g润滑油脂
部件号 191F24-4
- B型: 450g润滑油脂
部件号 191F25-2
- C型: 500g润滑油脂
部件号 191F27-8



锂电池&充电时间参考，兼容性图表

18V LITHIUM-ION	部件号	DC18RC	DC18SD
		195592-3	194539-4
BL1815N 1.5Ah	196781-3	15 分钟	30 分钟
BL1820B 2.0Ah	197487-6	24 分钟	45 分钟
BL1830B 3.0Ah	197602-2	22 分钟	60 分钟
BL1840B 4.0Ah	197270-1	36 分钟	90 分钟
BL1850B 5.0Ah	197285-8	45 分钟	110 分钟
BL1860B 6.0Ah	197425-8	55 分钟	130 分钟

充电式黄油枪

DGP180Z

- 无段变速
- 内置工作灯
- 携带箱

注: 桶型 (A型或B型)
因国家而异

标准附件:
肩带 (电池、充电器另售)

最大压力	69 MPa (10,000 PSI)
流量	慢速模式: 145 mL/min (5.0 oz/min) 自动变速模式: 290 mL/min (10.0 oz/min)
润滑油容量:	胶管/散装: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
润滑油容量:	胶管/散装: 450 / 570 g (15.9 / 20.1 oz)
润滑油容量:	胶管/散装: 500 / 570 g (17.6 / 20.1 oz)
软管长度	120 cm (47-1/4")
震动水平	2.5 m/s ² or less
声压级	76 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用A型胶桶: 411x114x245 mm (16-1/4"x4-1/2"x9-5/8") 使用B型胶桶: 449x114x245 mm (17-3/4"x4-1/2"x9-5/8")
净重	4.8 - 6.1 kg (10.6 - 13.4 lbs.)



全新的润滑解决方案

最大压力

69 MPa

适用润滑油类型

稠度等级 (NLGI) No.0- No.2



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

充电式黄油枪使维护工作更轻松




能够在 69_{MPa} 高压下加注润滑油脂

主要用于重型机械、农机或其他大型机械的维保工作，如润滑、履带张紧等

69_{MPa}

流量自动控制（自动速度模式）

根据内部压力自动改变流量



2 自动速度模式

1 慢速模式
以恒定的低速加注润滑油脂



双LED工作灯
可在黑暗中轻松定位
润滑油嘴



独立的触发开关

锁定开关
减少长期连续注油时
的手指疲劳

无段变速式扳机开关
便于控制注油流量




图片：A型油桶

润滑油供应


使用桶形润滑油脂

将桶形润滑油脂（另售）
安装在储油桶内

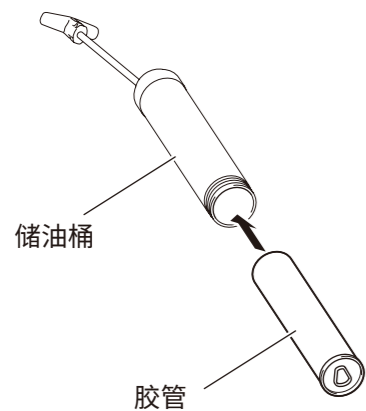


使用散装润滑油脂

将散装油脂注入储油桶内

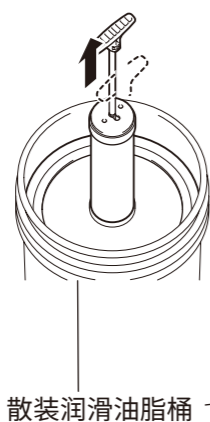

也可以使用散装油脂桶上附带的加注泵（另售）
将润滑油加注到桶中

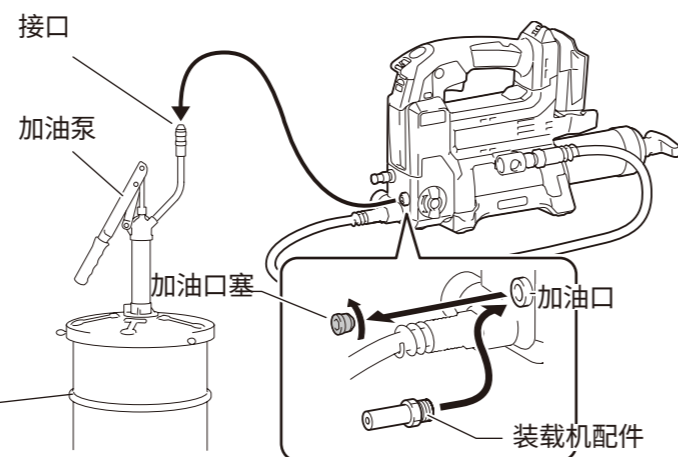

排气口
如果润滑油的流动
路径中仍有空气，
则工具无法准确
注入润滑油。
每次使用前以及
工具因空气而无法正常工作时，
都应排出空气



减压阀

当工具中的内部压力
超过一定水平时，
润滑油从泄压阀中流
出，以降低内部压力



软管支架
软管支架可以用螺钉
连接到工具的任一侧



1.2m软管
即使在狭窄的地方
也能轻松操作

将油桶从A型改为B型/C型，以扩充润滑油脂容量

类别	兼容桶形润滑油脂			散装润滑油脂容量
	容量	外径	总长度	
A	410g	ø53mm	约240mm	455g
B	450g	ø59mm	约225mm	
C	500g	ø61mm	约245mm	

注：桶型（A型或B型）因国家而异