

## 集尘系统



## 附件



## 电锤

HR3011FCJ / HR3001CJ 30 mm (1-3/16") 适用四坑柄钻头

|                  | HR3011FC                                    | HR3001C                                     |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 双重绝缘             | 1,050W                                      | 1,050W                                      |
| 无段变速             | EPTA-标准 05/2009: 3.9 J                      | EPTA-标准 05/2009: 3.9 J                      |
| 正逆转              | 混凝土 (使用硬质合金钻头): 30 mm (1-3/16")             | 混凝土 (使用硬质合金钻头): 30 mm (1-3/16")             |
| 电子恒速             | 混凝土 (使用金刚石钻头): 80 mm (3-1/8")               | 混凝土 (使用金刚石钻头): 80 mm (3-1/8")               |
| 适用四坑柄钻头          | 金属: 13 mm (1/2") / Wood: 32 mm (1-1/4")     | 金属: 13 mm (1/2") / Wood: 32 mm (1-1/4")     |
| 转矩限制器            | Chuck Capacity                              | Chuck Capacity                              |
| 接驳集尘器            | 冲击数 (BPM)                                   | 冲击数 (BPM)                                   |
| 内置工作灯 (HR3011FC) | 回转数 (RPM)                                   | 回转数 (RPM)                                   |
| 携带箱              | 声压等级                                        | 声压等级                                        |
|                  | 声功率                                         | 声功率                                         |
|                  | 振动等级                                        | 振动等级                                        |
|                  | 使用侧握凿削: 6.0 m/s <sup>2</sup>                | 使用侧握凿削: 11.0 m/s <sup>2</sup>               |
|                  | 在混凝土上钻孔: 9.5 m/s <sup>2</sup>               | 在混凝土上钻孔: 13.5 m/s <sup>2</sup>              |
|                  | 在金属上钻孔: 5.5 m/s <sup>2</sup>                | 在金属上钻孔: 6.0 m/s <sup>2</sup>                |
|                  | 尺寸 (长 x 宽 x 高)                              | 尺寸 (长 x 宽 x 高)                              |
|                  | 369 x 98 x 242 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 9-1/2") | 369 x 98 x 226 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 8-7/8") |
|                  | 净重                                          | 净重                                          |
|                  | 4.4 - 4.8 kg (9.7 - 10.6 lbs.)              | 4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 lbs.)               |
|                  | 电源线长                                        | 电源线长                                        |
|                  | 4.0 m (13.1 ft)                             | 4.0 m (13.1 ft)                             |

标准附件: 深度规、侧柄



电锤  
HR3011FC / HR3001C  
适用四坑柄钻头 30 mm (1-3/16")

高功率 & 低振动



振动水平

9.5 m/s<sup>2</sup>

型号: HR3011FC 工作模式: 锤钻

带集尘盒系统

(仅HR3011FC)

HR3011FC



DX10

AVT  
减振技术

HR3001C



HEPA filter  
高效过滤器



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

# 钻孔效率高

## 提高钻孔效率

通过对冲击机构的重新设计，  
使冲击功率比旧型号大幅度提高

## 减少钻头振动

通过增长8mm的钻头导向部分，  
来实现减少振动

## 集尘系统

DX10  
适用于 HR3011FC



**HEPA filter**  
高效过滤器

## 正反转切换杆



## LED 工作灯 (仅HR3011FC)



## 3 种模式

锤钻模式


单钻模式

锤击模式



## 工作速度

- 钻孔深度为60mm(2-3/8")
- 混凝土抗压强度为40N/mm<sup>2</sup>/ 钻头直径 ø16.0mm (5/8") 的混凝土

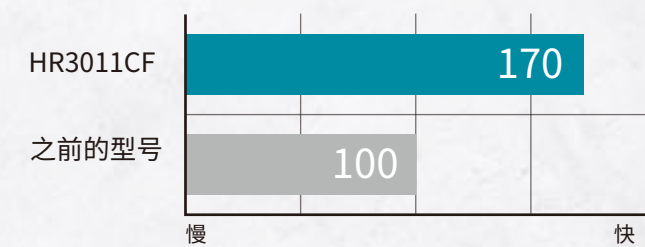


使用约50m的延长电源线

约  
**70%**  
提升

## AVT 减振技术 HR3011FC

HR3011FC 配备以下机构  
两种不同配重：

- 配重块消除锤击的前后振动
- 配重块，以消除曲轴旋转不平衡引起的振动

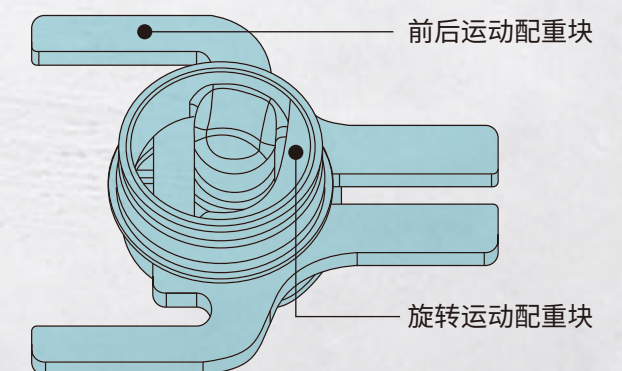

防振侧柄 HR3011FC  
吸收多余的振动



防振后把手  
在同机身的连接部位上增加两个缓冲环，提高了减振性能