


18V LITHIUM-ION

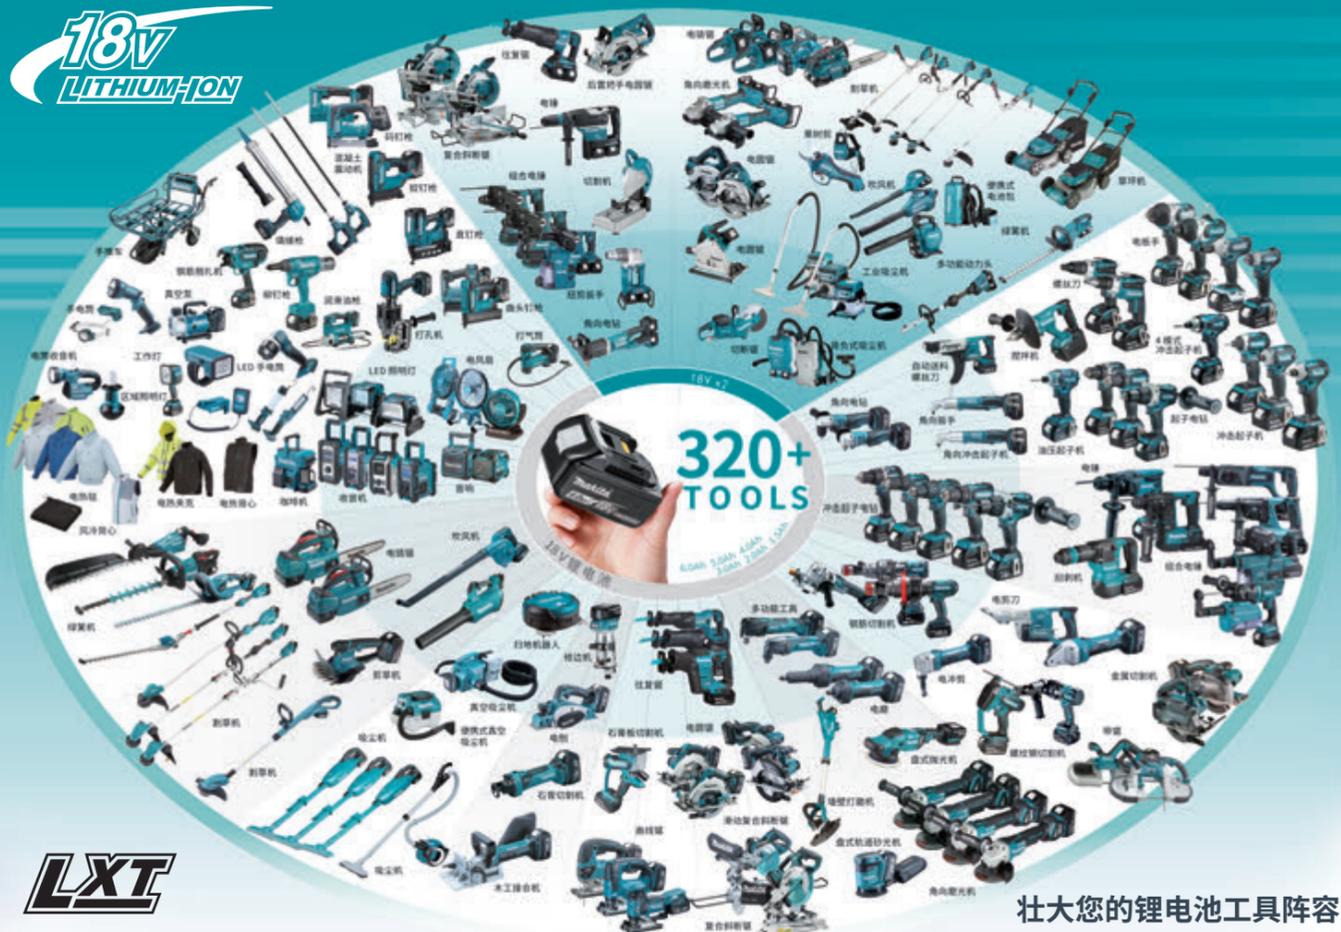

LXT

壮大您的锂电池工具阵容

充电式风冷夹克
充电式风冷马甲
DFJ310 / DFJ212
DFJ213 / DFJ214
DFV210



充电式风扇
DCF203



充电式收音机
DMR108



充电式音响
DMR203



充电式咖啡机
DCM501



充电时间参考表

充电式电热夹克
充电式电热马甲
DCJ205 / DCJ206
DCV202



充电式电热毯
DCB200



18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式冷暖两用保温箱
DCW180Z

容量	20 L (5.3 gal)
冷却系统	压缩机系统
冷却能力	-18/-10/0/5/10°C (0/15/30/40/50°F)
保温系统	加热器
保温能力	55/60°C (130/140°F)
使用时间	使用BL1860BX2: -18°C/5°C/60°C: 5h/17h/4h
电源线长度	交流适配器/车载电源: 2/2.5 m (6.5/8.2 ft)
保温层厚度	33 mm
体积 (长x宽x高)	623x341x371.5mm (24-1/2"x13-3/8"x14-5/8")
净重	13.3-14.3kg (29.3-32.0lbs.)

标准配件:
肩带, 交流适配器, 车载电源(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司
http://www.makita.com.cn

微信公众号 官方抖音号

Makita

充电式冷暖两用保温箱
DCW180

满足专业人士的需求

LXT
智能充电技术

冷热保温, 两用皆宜



脚轮便于拖动保温箱

可以冷藏冰饮

可以保温热饮

冷藏

-18°C ~ 10°C

[0°F ~ 50°F]

保暖

55°C ~ 60°C

[130°F ~ 140°F]

大容量
20 L

防水等级
IPX4

18V LITHIUM-ION

充电式冷暖两用保温箱



冷藏能力

-18°C ~ 10°C
[0°F ~ 50°F]

5种温度设置(-18°C/-10°C/0°C/5°C/10°C)

保暖能力

55°C ~ 60°C
[130°F ~ 140°F]

2种温度设置(55°C/60°C)

超长续航时间



使用2节满电量的BL1860B电池*

-18°C[0°F]

5°C[40°F]

60°C[140°F]

约**5小时**

约**17小时**

约**4小时**

兼容3种供电电源:



18V LXT 锂电池
(两节电池并联或者单节电池均可使用)



交流电(通过交流适配器)



12V/24V直流电(车载电源)



仅使用电池供电时
防水等级可达IPX4

USB 输出端口
(Type A DC5V/2.4A)

起瓶器
(方便打开玻璃瓶)

容量 20L



500mL 瓶装饮料 x 20



2L 瓶装饮料 x 2

七模式温度设置

冷藏能力				保暖能力	
-18°C/0°F	-10°C/15°F	0°C/30°F	5°C/40°F	10°C/50°F	55°C/130°F 60°C/140°F

*工作时间根据锂电池的状态和环境温度的不同, 会有差异, 仅供参考。