

满足专业人士需求



充电式冲击起子机

DTD157




紧凑机身

小巧强劲의无刷电机



最大紧固扭矩

140N·m





批头防抖动结构

- 双滚珠轴承用于牢牢固定批头底座，以减少批头晃动。
- 尽管内部设计的钢性有所改变，但重新设计的齿轮部分使总长度比以前型号缩短了2毫米。



紧凑机身

电机周围的外壳尺寸紧凑，便于在狭小的空间进行作业。



符合人体工程学的手柄



- A 为了给批头提供最大推力，手柄的上背部根据人体工程学进行了轮廓和加宽，以完美地让用户拇指和食指之间形成的U形。
- B 带罗纹软握把，在单手操作时，所有的指尖牢牢地握住手柄，以抵消反扭矩的强大旋转力

铝壳

双 LED 工作灯



具有预点亮和余晖功能

扳机式变速开关

BL MOTOR 无刷电机


XPT 防尘防水滴技术

冲击力选择

高/低冲击模式



A模式（辅助模式）
用于控制螺丝紧固

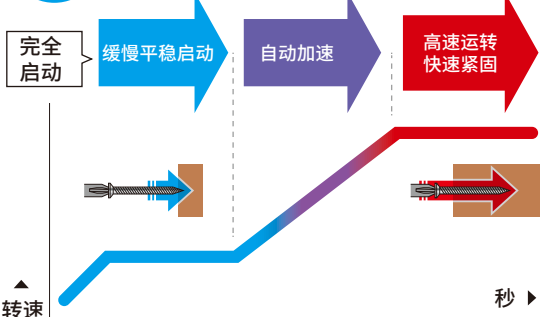

附件

挂钩 即将上市



部件号
191K57-9

充电时间参考表

18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式冲击起子机

DTD157STJX/Z

无段变速	最大输出功率 能力	240W 机器螺丝: M4 - M8 mm (5/32 - 5/16") 标准螺栓: M5 - M14 (3/16 - 9/16") 高强度螺栓: M5 - M12 (3/16 - 1/2") 粗螺纹(长度): 22 - 90 mm (7/8 - 3-1/2")
电子自动刹车	六角柄	6.35 mm (1/4")
正逆转	回转数(RPM)	高 / 低: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
电子式双速	冲击数(IPM)	高 / 低: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
内置工作灯	最大扭矩	140 N·m (1,240 in.lbs.)
携带箱	振动等级	最大容量紧固件的冲击紧固 11.5 m/s ²
	声压等级	95 dB(A)
	声功率	106 dB(A)
	尺寸(长 x 宽 x 高)	裸机: 133 x 81 x 185 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 7-1/4") 使用电池BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
	净重	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
标准附件: 挂钩		
DTD157STJX: 电池5.0Ah(BL1850B)2个、充电器、组合塑料携带箱		
DTD157Z: 裸机 (电池、充电器另售)		

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)