



充电式高压清洗机

DHW080

无需连接电源插座或水龙头




最大水箱容量
约 **50 L**

工作压力
5.5 / 3.0 MPa
(高/低)

18V + 18V → 36V
BL MOTOR
无刷电机

选购件

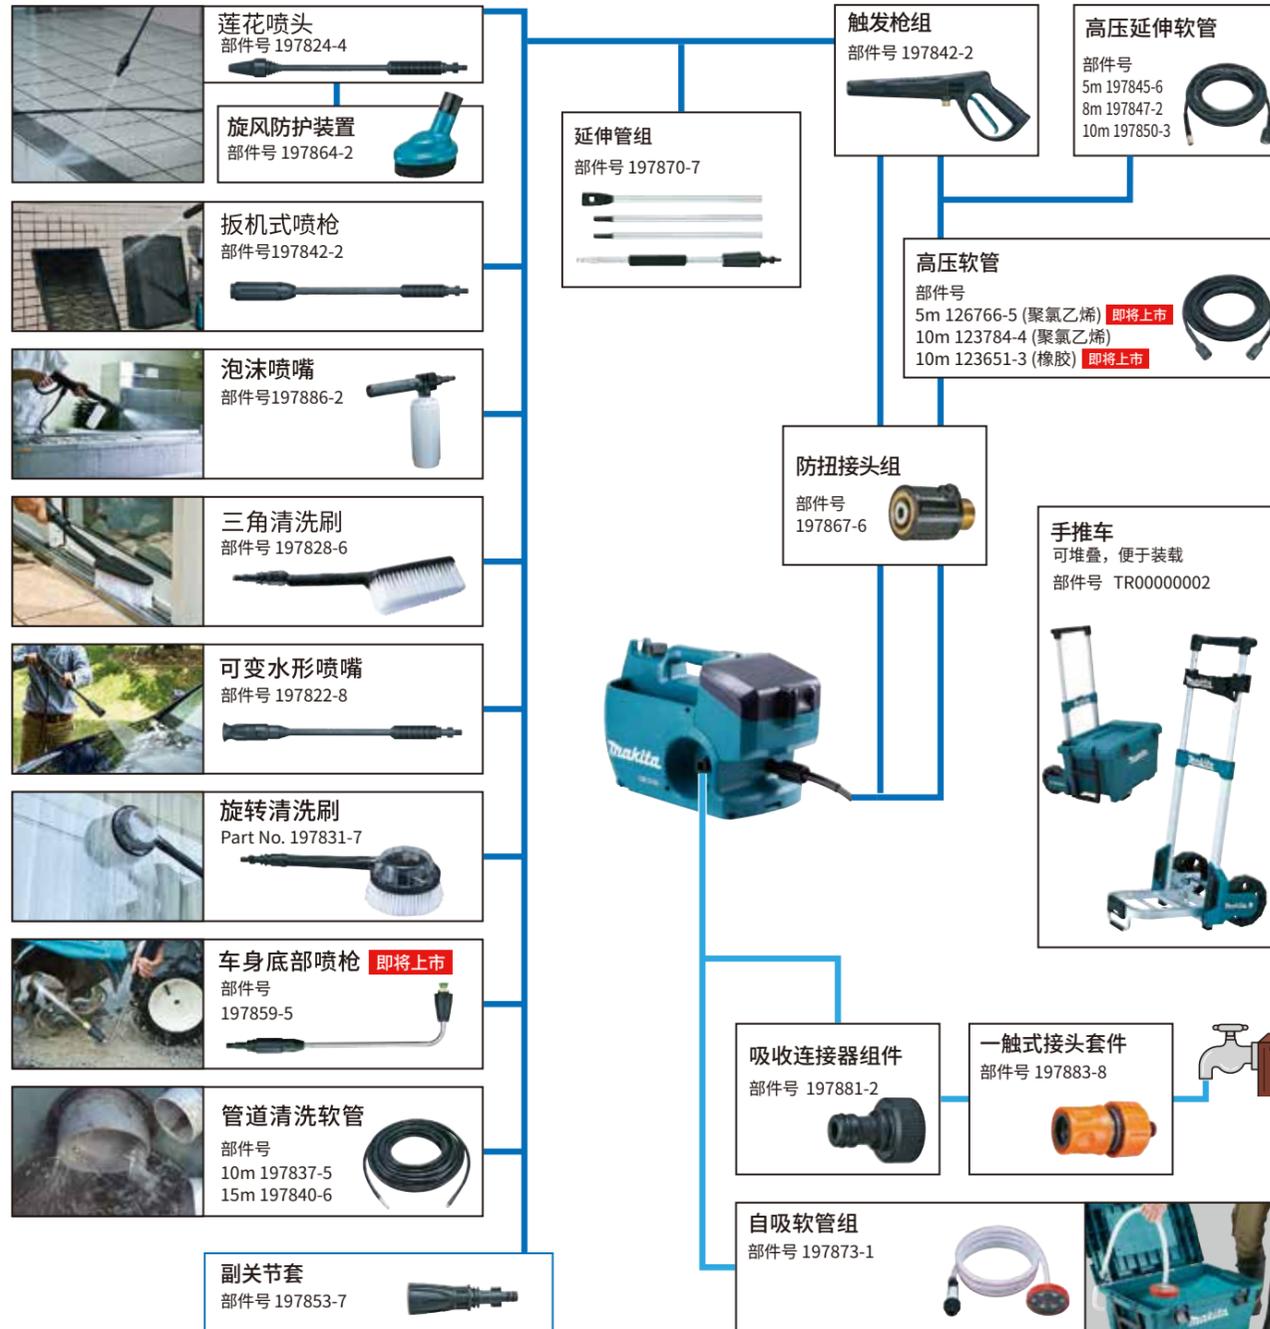

充电式高压清洗机		DHW080PT2/ZK	
	电子式双速	最大输出功率	800W
	DHW080PT2: 电池 5.0Ah (BL1850B) · 二口充电器	最大进给量	380 L/h (6.3 L/min)
	DHW080ZK: 裸机 (电池、充电器另售)	水流量	高/低: 5.5 / 4.0 L/min
	标准附件: 电池 2 个 · 触发枪 · 软管 5 米 · 吸入软管 · 储物箱 · 可变水形喷嘴 · 接头组件	最大允许压力	8.0 MPa
		工作压力	高/低: 5.5 / 3.0 MPa
		最高进料温度	40°C
		最大吸入高度	1 m (3.3 ft.)
		最长运行时间 (min)	w/ BL1850B x2: 高/低: 12.5 / 28
		软管长度	5 m (16 ft.)
		振动等级	2.5 m/s ² 或更少
		声压等级	70.9 dB(A)
		体积 (长 x 宽 x 高)	438x218x269 mm
		净重	7.1 - 7.7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)


规格和设计如有变更, 恕不另行通知




全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

无需连接电源插座或水龙头

汽车、墙壁、台阶等可以随时清洗。



无电源线

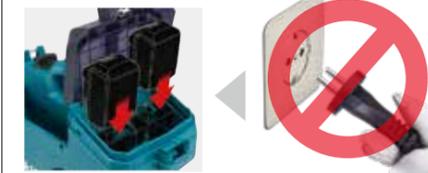

从水箱 / 蓄水池供水




多功能储物箱

吸入罐功能+储存性



给水入口

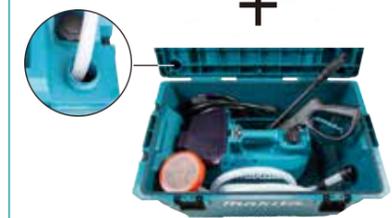

易于运输

可将机身存放在箱内，方便运输



*当手柄搬运储物箱时，如果里面有足够的水，水可能会溢出。
*当使用手柄进行搬运，如果主机放在箱盖上时，可能会发生跌落

MAKPA携带箱 (选购件)

MAKPAC携带箱可安放在盖子上



电池充满电时正常使用时的总水流量	运行时间 (使用 BL1850X2)	工作压力	工作压力	运行时间 (使用 BL1850X2)	电池充满电时正常使用时的总水流量
110L 约 带可变水形喷嘴	28 约分钟	3.0 MPa 低	5.5 MPa 高	12.5 约分钟	70L 约 带可变水形喷嘴

18v + 18v → 36v

BL MOTOR 无刷电机