

40V^{Li-ion} + **40V^{Li-ion}** **XGT X2** **80V^{max}**

充电式电锤系列

40V^{Li-ion} + **40V^{Li-ion}** **XGT X2** **80V^{max}**

XGT **40V^{Li-ion}**

电镐
HM001G



电锤
HR006G


电锤
HR005G

电镐
HM002G

组合电锤
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G



集尘器附件

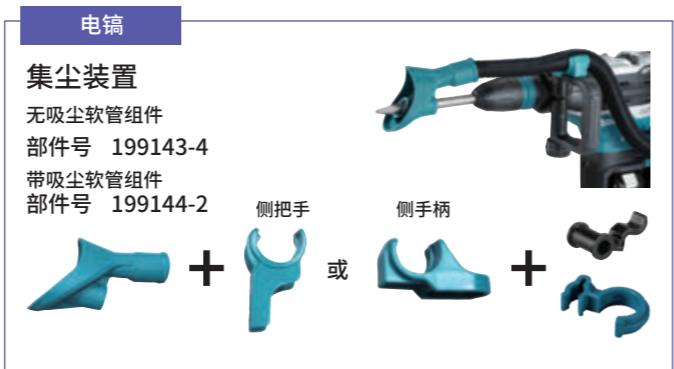

充电时间

	DC40RA (191E11-7) Fast Charging	DC40RC (191M98-7)
BL40202.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟
BL40252.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟
*1 BL40404.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟
*1 BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟

*1 推荐电池

充电式电锤

HR006GZ	52 mm (2-1/16") 适用于 SDS-Max 五坑柄
无段变速	冲击能量能力
电子自动刹车	EPTA-标准 05/2009: 21.4 J 混凝土 (使用硬质合金钻头) : 52 mm (2-1/16") 混凝土 (使用空心钻头) : 160 mm (6-5/16")
SDS-MAX 五坑柄	冲击数 (BPM) 空载转速 (RPM)
转矩限制器	1,100 - 2,250 150 - 310
电子恒速	声压等级 声功率
缓速启动	振动水平
内置工作灯	尺寸 (长 x 宽 x 高) 净重
携带箱	使用侧手柄凿削: 7.0 m/s ² 使用侧把手凿削: 7.0 m/s ² 在混凝土中钻孔: 8.5 m/s ² 使用电池: 610 x 140 x 337 mm 12.9 - 14.3 kg (28.4 - 31.5 lbs.)

标准附件: 侧手柄、侧把手、深度规 (电池、充电器另售)

Makita
牧田(中国)有限公司



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

Makita

充电式电锤

HR006G 52 mm (2-1/16") 适用于 SDS-Max 五坑柄

XGT

XGT X2
80V^{max}



40V^{Li-ion} + **40V^{Li-ion}**

比交流电工具
性能更强大

冲击能量

[EPTA-标准 05/2009]

21.4

焦耳



BL
MOTOR

AFT

AWS

AVT

SOFT
NOLOAD

XPT

无刷电机

主动反馈传感技术

无线自动启动系统

减震技术

空载低振动

防尘防水滴技术

