

### 具有稳定性能的电刨产品



符合人体工程学设计的手柄  
获得良好的操作舒适度和控制力

连续额定输入  
**750W**

方便的边缘围栏

支架  
即使在工具尚未完全停止之前，  
放在工件上也不会损伤工件和工具


### 最大切割能力



刨削宽度: 82mm (3-1/4")



刨削深度: 3mm (1/8")

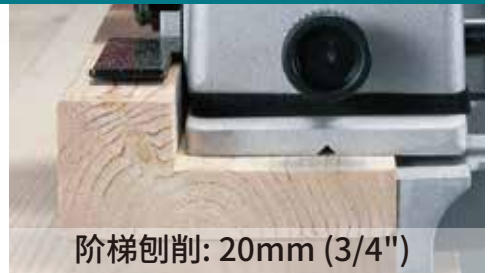


阶梯刨削: 20mm (3/4")



### 电刨 M1100 82 mm (3-1/4")

303

 双重绝缘

 接驳集尘器

 携带箱

额定输入功率	750W
刨削宽度	82mm(3-1/4")
刨削深度	3 mm (1/8")
阶梯刨削	20mm (3/4")
回转数 (rpm)	18,000
体积 (长 x 宽 x 高)	390x175x140mm (15-3/8"x6-7/8"x5-1/2")
净重	4.6 kg (10.2 lbs.)
电源线	2.0m(6.6ft)

刨刀夹组件·刀口规·套筒扳手·导向尺·高速钢制刨刀×2