



角向磨光机

GA7070 180 mm (7") GA9070 230 mm (9")

2800W功率 带机械制动器



连续额定输入
2,800 W

图片: GA9070



直柄式

GA7070
180 mm (7")

GA9070
230 mm (9")



AFT
主动反馈传感系统

2800 W电机， 带防重启功能、AFT和机械制动系统

直柄式

GA7070 180mm(7")
GA9070 230mm(9")



机械制动器

- 配备机械制动器，与触发开关联锁
- 通过重新设计制动盘实现高耐久性



大型扳机开关

可旋转主手柄

可灵活定位以适合大多数切割和研磨操作




低振动主手柄和侧手柄

柔软抓地力，舒适度更高，操控性更强

AFT

主动反馈传感系统

如果转速突然降低，则自动关闭工具

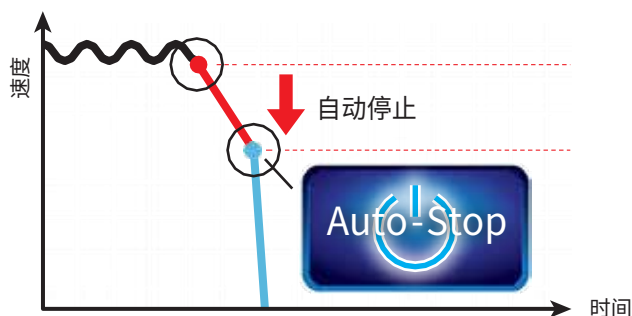

附件

集尘砂轮罩

用于金刚石切割片

GA7070: 部件号198514-2*
最大切割深度 35mm

GA9070: 部件号198440-5*
最大切割深度 60mm



砂轮罩

适用于切割砂轮片

GA7070:
部件号 122914-4*

GA9070:
部件号 122913-6*



集尘砂轮罩

适用于金刚石磨轮

GA7070:
部件号 195384-0*

GA9070:
部件号 195385-8



环形手柄

部件号199176-9*



防尘罩附件套装

可连接至通风口，以减少灰尘进入

部件号 191T15-9*



* 表示即将上市的附件

角向磨光机

GA7070X1 180mm(7")

GA9070X1 230mm(9")

224

双重绝缘	GA7070 2,800W	GA9070 2,800W
制动系统	砂轮直径 180 mm(7")	230 mm(9")
转矩限制器	回转数 (RPM) 8,500	6,600
恒速	声压等级 92 dB(A)	91 dB(A)
缓速启动	声功率 103 dB(A)	102 dB(A)
接驳集尘器	振动等级 带防振侧柄表面研磨 6.0 m/s ²	带防振侧柄表面研磨 4.8 m/s ²
	尺寸 (长×宽×高) 506 x 200 x 146 mm (20 x 7-7/8 x 5-3/4")	506 x 250 x 146 mm (20 x 9-7/8 x 5-3/4")
	净重 6.1-6.6 kg (13.5 - 14.6 lbs.)	6.3-8.5 kg (13.9 - 18.7 lbs.)
	电源线长度 2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft)
	标准附件: 侧柄、扳手	

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)