



扫码查看视频



XGT 智能充电系统



扫码查看视频



40Vmax系列



充电式链锯

UC002G/UC003G/
UC004G/UC006G



性能与30cc汽油链锯一样强大



净重 (裸机)

2.6 kg

最大链锯速度

24.8 m/s

图片: UC002G

附件 *雕刻导板 **链轮导板 (小直角) ***链轮导板 *表示即将上市的附件

导板

锯链

导板套

锉刀

传动链轮




锯链类型:
MC: 小直角刀头
CC: 圆角刀头



导板		锯链						导板套		锉刀直径		传动链轮	
导板长度	部件号	驱动节数	厚度	齿距	类型	部件号	导板套部件号	上半部分	下半部分	齿距/齿数	部件号		
25cm/10"	**191G14-3* (标配件)	40	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H00-0* (标配件)	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7*		
25cm/10"	***191G22-4*	40	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H08-4*	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7*		
30cm/12"	**191G15-1	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7*		
30cm/12"	***191G23-2*	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H10-7*	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7*		
30cm/12"	***191T86-6	51	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T90-5	4.0mm	4.0mm	.325 / 7	191V91-5*		
35cm/14"	**191G16-9*	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H02-6*	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7*		
35cm/14"	***191G24-0*	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H11-5*	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7*		
35cm/14"	***191T87-4	59	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T91-3	4.0mm	4.0mm	.325 / 7	191V91-5*		
40cm/16"	**191G17-7*	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H03-4*	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7*		
40cm/16"	***191G25-8*	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H12-3*	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7*		
40cm/16"	***191T88-2	64	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T92-1	4.0mm	4.0mm	.325 / 7	191V91-5*		

锉刀和锉刀架

使用锉刀架, 可以更容易地引导锯链, 锉刀架上有30°锐化角度的标记, 将标记与锯链平行对齐, 并限制穿透深度 (锉刀直径的4/5)



尺寸	链条类型	锉刀	锉刀和锉刀架
		部件号	部件号
4mm	25AP, 91PX, 80TXL	953 003 090	195089-2* 198457-8
4.5mm	90PX	953 003 100	195923-6 (标配件)

链条油和环保链条油

链条润滑油		环保链条润滑油	
容量	部件号	容量	部件号
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

平锉刀



部件号

953 003 060


深度规接头

磨锉链条后, 使用链规工具检查深度计的高度



部件号

953 100 090



锉刀柄

用于平锉刀和锉刀



部件号

953 004 010



充电时间

电池型号	容量	充电时间
DC40RA (191E11-7)	2.0Ah	22分钟
DC40RB (191N16-1)	2.5Ah	28分钟
DC40RC (191M98-7)	4.0Ah	45分钟
DC40SD (191L49-4)	5.0Ah	50分钟

*1 推荐电池

充电式链锯

UC002G/ UC003G/ UC004G/ UC006G
250mm (10") / 300mm (12") / 350mm (14") / 250mm (10")

无段变速	导板长度	UC002G: 250 mm (10") / UC003G: 300 mm (12") / UC004G: 350 mm (14") / UC006G: 250 mm (10")
制动系统	齿距/厚度	UC002G: 6.35mm (1/4") / 1.3 mm (.050") 或 9.5 mm (3/8") / 1.1或1.3 mm (.043"或.050") UC003G/UC004G: 9.5 mm (3/8") / 1.1或1.3 mm (.043"或.050") UC006G: 6.35mm (1/4") / 1.3 mm (.050") / 0-24.8 m/s (0-1,490 m/min)
自动加油	链条速度	UC002G: 2.9 / 2.4 m/s ² (锯链: 90PX)
链式制动器	链油箱容量	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16") 不带导板
	声压等级	UC002G: 486 mm (19-1/8"), UC003G: 543 mm (21-3/8"), UC004G: 600 mm (23-5/8"), UC006G (带雕刻导板): 504 mm (19-7/8")
	标准附件:	锯链、防护眼镜、扳手
	全长 (带25AP的锯链)	UC002G (带雕刻导板): 504 mm (19-7/8")
	净重	UC002G-UC006G: 3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)
	最大输出功率	1400w

UC002GM201 / UC003GM201 / UC004GM201: 4.0Ah 电池 (BL4040) 2节、快速充电器
UC002GZ / UC003GZ / UC004GZ / UC006GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

链轮导板



图片: UC003G

UC002G: 250mm (10")
UC003G: 300mm (12")
UC004G: 350mm (14")

雕刻导板



UC006G:
250mm (10")



无刷电机



防水护罩

XGT
40V L^{ION}
max

性能与30cc汽油链锯一样强大

运行效率高

电机直接驱动的
提供高性能动力

BL
MOTOR



切割工作量

使用一节满电量电池时

约 **160** 次

- 100x100mm雪松
- 350mm导杆/90PX锯链
- 电池型号: BL4040

WG

WET GUARD

防水护罩

高耐水性, 允许工具
在潮湿环境下作业

IPX4

防水等级



图片: UC002G

D型手柄
方便安装绳索

净重 (裸机)

2.6
kg

最大链速

24.8
m/s



固定螺母, 防止丢失



扳机式无段变速开关



大型油箱盖便于注油


金属钉板



链条张紧螺丝

链油位视窗

金属链条护板

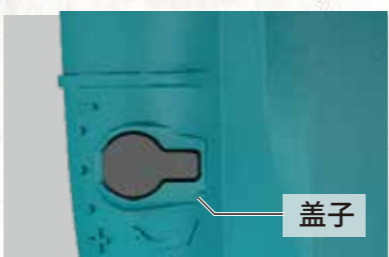

自动链条润滑系统



盖子

优异的平衡性能

