



充电式手电筒 ML001G

充电式工作照明灯 ML002G



# 40V L<sup>ION</sup> max



ML001G

ML002G

ML001G

亮度

## 160lm

ML002G

亮度  
主灯/全亮度

## 710lm





扫码查看视频

XGT 智能充电系统



扫码查看视频

40Vmax系列

## ML002G

### 三级亮度设置




全开

半开

顶部副灯

### USB输出端口

(输出电压电流: 5V, 2.4A)

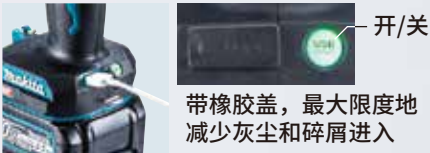

开/关

带橡胶盖, 最大限度地减少灰尘和碎屑进入



## ML001G

### 旋转式手电筒头

170°范围内, 可调整12个不同角度位置



ML001G



ML002G

### 挂钩



图片: ML001G

上和下位置都有挂钩孔, 可根据实际需求悬挂

- 符合人体工程学设计的手柄, 橡胶软把手
- 塑料手电筒头 (仅ML001G)

### 连续照明 (约)

单次完全充电: 小时

	BL4025	BL4040
ML001G	34小时	55小时
ML002G	32小时*	51小时*

\*不使用USB和副灯

## 坚固耐用

特别为40Vmax 锂电池设计的高耐用性结构



4 LED 电池容量指示灯



端子防短路结构, 端子之间有防水防尘保护墙



三层防水结构, 防止水和灰尘引起的电池故障



高强度电池滑轨, 耐用的滑动式滑轨, 可牢固地连接电池和工具, 更适合高负荷的工作



减振结构

## 附件

### 肩带挂钩套件

部件号 GM00001028 (仅ML002G)



## 充电式手电筒

### AUAML001G

使用时间(小时):	约55 (使用BL4040)
亮度:	160 lm
照明度:	在距离光源1米处: 3,000 lx
尺寸(长 x 宽 x 高):	使用电池BL4025: 281 x 88 x 121 mm 使用电池BL4040: 287 x 88 x 136 mm
净重:	0.28 - 1.3 kg

AUAML001G: 裸机 (电池、充电器另售)

## 充电式工作照明灯

### TWAML002G

使用时间(小时):	约51 (使用BL4040)
主体灯:	
亮度:	全开: 710 lm / 半开: 340 lm
照明度:	全开: 340 lx / 半开: 310 lx
副灯 (在顶部):	
亮度:	130 lm
照明度:	1,900 lx
尺寸(长 x 宽 x 高):	裸机: 376 x 86 x 137 mm
净重:	0.46 - 1.5 kg

TWAML002G: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

