

集尘系统



附件



电锤

HR3011FCJ / HR3001CJ 30 mm (1-3/16") 适用四坑柄钻头

双重绝缘		HR3011FC	HR3001C
无段变速	额定输入功率	1,050W	1,050W
正逆转	冲击能量	EPTA-标准 05/2009: 3.9 J	EPTA-标准 05/2009: 3.9 J
电子恒速	能力	混凝土 (使用硬质合金钻头): 30 mm (1-3/16") 混凝土 (使用金刚石空心钻头): 80 mm (3-1/8") 金属: 13 mm (1/2") / Wood: 32 mm (1-1/4")	混凝土 (使用硬质合金钻头): 30 mm (1-3/16") 混凝土 (使用金刚石空心钻头): 80 mm (3-1/8") 金属: 13 mm (1/2") / Wood: 32 mm (1-1/4")
适用四坑柄钻头	Chuck Capacity	0 - 4,500	0 - 4,500
转矩限制器	冲击数 (BPM)	0 - 840	0 - 840
接驳集尘器	回转数 (RPM)	94 dB(A)	94 dB(A)
内置工作灯 (HR3011FC)	声压等级	105 dB(A)	105 dB(A)
携带箱	功率	使用侧握凿削: 6.0 m/s ² 在混凝土上钻孔: 9.5 m/s ² 在金属上钻孔: 5.5 m/s ²	使用侧握凿削: 11.0 m/s ² 在混凝土上钻孔: 13.5 m/s ² 在金属上钻孔: 6.0 m/s ²
	振动等级	369 x 98 x 242 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 9-1/2")	369 x 98 x 226 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 8-7/8")
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	4.4 - 4.8 kg (9.7 - 10.6 lbs.)	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 lbs.)
	净重	4.0 m (13.1 ft)	4.0 m (13.1 ft)
	电源线长		

标准附件: 深度规、侧柄

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



电锤

HR3011FC / HR3001C

适用四坑柄钻头 30 mm (1-3/16")

高功率 & 低振动



振动水平

9.5 m/s²

型号: HR3011FC 工作模式: 锤钻

带集尘盒系统

(仅HR3011FC)

HR3011FC



DX10

AVT
减振技术

HR3001C



HEPA filter
高效过滤器

钻孔效率高

提高钻孔效率

通过对冲击机构的重新设计，
使冲击功率比旧型号大幅度提高

减少钻头振动

通过增长8mm的钻头导向部分，
来实现减少振动

集尘系统

DX10
适用于 HR3011FC



HEPA filter
高效过滤器

正反转切换杆



LED 工作灯 (仅HR3011FC)



3 种模式

锤钻模式


单钻模式

锤击模式



工作速度

- 钻孔深度为60mm(2-3/8")
- 混凝土抗压强度为40N/mm²/ 钻头直径 ø16.0mm (5/8") 的混凝土

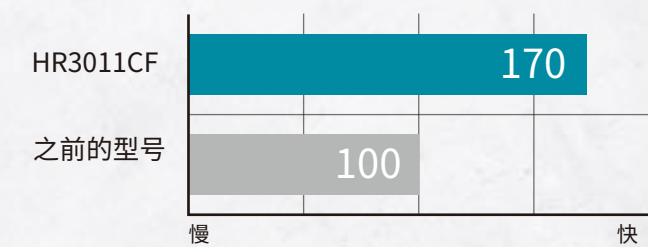


使用约50m的延长电源线

约
70%
提升

AVT 减振技术 HR3011FC

HR3011FC 配备以下机构
两种不同配重：

- 配重块消除锤击的前后振动
- 配重块，以消除曲轴旋转不平衡引起的振动

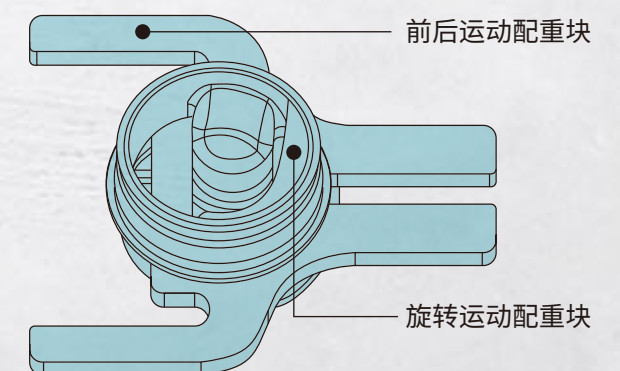

防振侧柄 HR3011FC
吸收多余的振动



防振后把手
在同机身的连接部位上增加两个缓冲环，提高了减振性能