

满足专业人士需求



充电式电刨

KP001G 82 mm (3-1/4")



XGT
40V LITHION
max



刨削速度

与以往型号相比

电池: BL4025

刨削深度: 2.0mm

刨削宽度 67mm 长度1,000mm

55%UP

工作量

单节满电量电池工作量

电池BL4025

刨削宽度67mm 长度 1000mm

刨削深度

0.5mm

2.0mm

105m

55m

刨削宽度

82mm

最大阶梯刨削可达

25mm

最大刨深可达

4mm





扫码查看视频



扫码查看视频

BL MOTOR

无刷电机



可连接牧田吸尘器或集尘袋

左右排屑

排屑方向可以更改为任意一侧，提高舒适性和便利性



AWS

无线自动启动系统

通过蓝牙适配器连接到兼容的牧田吸尘器上，电刨开关打开时，吸尘器会自动运行

蓝牙适配器



精确深度调整旋钮

通过橡胶调节旋钮提供精确的刨削深度设置，旋钮带位置限定和易于读取刻度



最大阶梯刨削

可达 25mm (1")




底板支脚

在工具尚未完全停止时，将工具放在工件上，也不会损伤工件表面



最大刨削深度可达：
4mm (1/8")

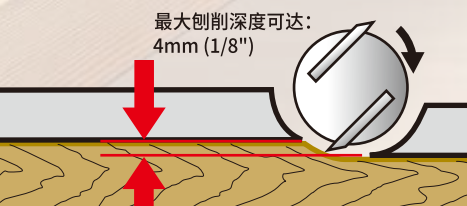

前底座，带3个倒角槽

· 通过将凹槽与工件边缘对齐，易于倒角
· 提供不同的凹槽



XPT

防尘防水滴技术



附件


导轨 (标配件)

部件号
191C23-8



深度导轨 (标配件)

部件号
342390-8



倒角规组件

部件号
191C22-0



集尘袋组件

部件号
191C21-2



弯头

部件号
191C20-4



使刀片更锋利的组件

刨刀片 (每包装2片)

(标配件)
部件号 D-16346



磨刀架组件 (标配件)


部件号 191C17-3



固定器总成

刨刀

磨刀石



磨刀石

部件号 794061-7



刀片规组件

部件号 191C19-9



TCT min刀片

部件号 A-82921



固定板 (每包装2个)

部件号 193540-6



充电时间



DC40RA
(191E11-7)
Fast Charging

DC40RB
(191N16-1)

DC40RC
(191M98-7)



| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| ¹ BL4020 2.0Ah (191L31-3) | 22分钟 | 30分钟 |
| ¹ BL4025 2.5Ah (191B38-9) | 28分钟 | 38分钟 |
| ¹ BL4040 4.0Ah (191B28-2) | 45分钟 | 67分钟 |
| BL4050F 5.0Ah (191L49-4) | 50分钟 | 85分钟 |

*1 推荐电池

充电式电刨

KP001GM201/GZ 82 mm (3-1/4")

- 电子制动
- 缓速启动
- 接驳集尘器
- 携带箱 (仅KP001GM201)

| | |
|----------------|--|
| 刨削宽度 | 82 mm (3-1/4") |
| 刨削深度 | 4 mm (5/32") |
| 最大阶梯刨削 | 25 mm (1") |
| 回转数RPM) | 15,000 |
| 振动等级 | 4.3 m/s ² |
| 声压等级 | 87 dB(A) |
| 声功率 | 98 dB(A) |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 使用电池 BL4025, BL4020: 379 x 156 x 166 mm 使用电池 BL4040: 385 x 156 x 166 mm 使用电池 BL4050F: 405 x 156 x 175 mm 使用电池 BL4080F: 424 x 156 x 175 mm |
| 净重 | 3.7 - 4.9 kg (8.2 - 10.8 lbs.) |

标准附件: 刀片、磨刀架组件、深度导轨、导轨
KP001GM201: 4.0Ah 电池 (BL4040) 2节、快速充电器
KP001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)