



扫码查看视频



XGT 智能充电系统



扫码查看视频



40Vmax系列

满足专业人士需求




充电式地钻
DG001G



40Vmax

轻巧机身 高效钻地作业

高功率
耐久性
数字通信

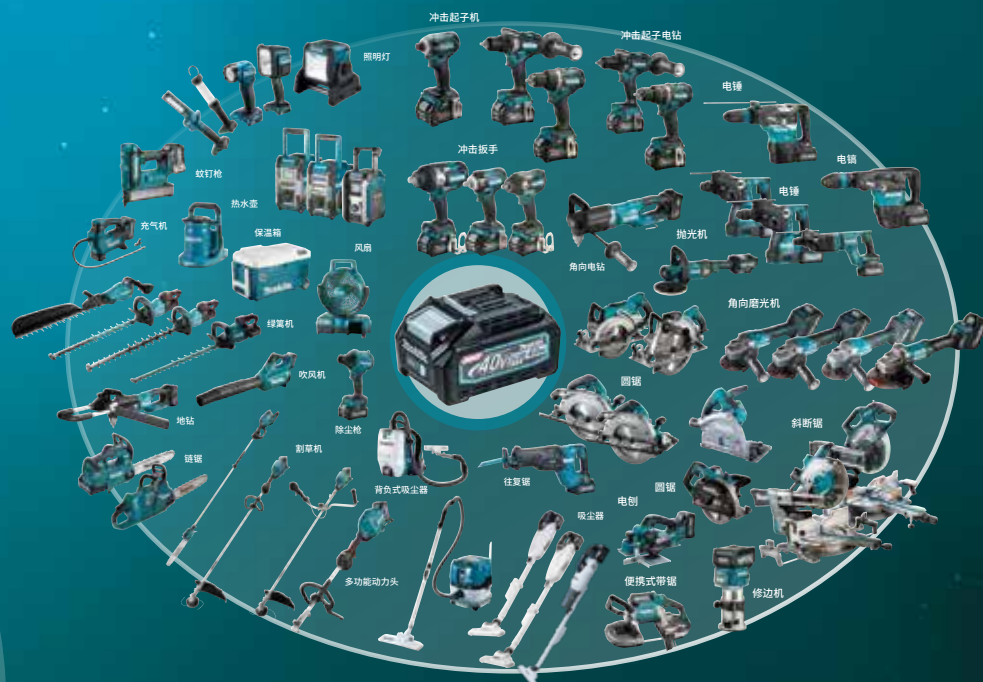

■ 背负式电池包

PDC01 部件号: 191C67-8
使用4节18V LXT 锂电池



PDC1200 部件号: CNAPDC1200A01
使用36V-40Vmax 内置锂电池




适配器 (40Vmax)
部件号 191N62-4




背负式电池包与40Vmax XGT
工具之间的适配器

■ 附件

地钻钻头
长度: 800mm



螺旋钻头刀片
更换螺旋钻头刀片

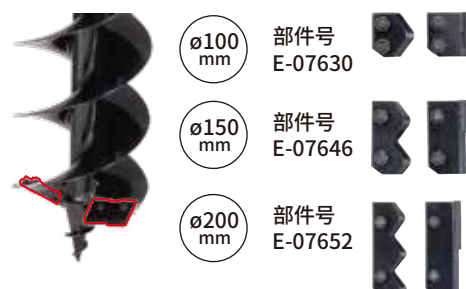

延长杆
部件号 E-07325



地钻销
部件号 E-07331



手柄组件 (标配件)
部件号 191P11-3
包括一根承受反作用力的杆
和一个辅助手柄, 帮助用户
更容易在地面上钻孔



充电时间

		 Fast Charging		(191N98-7)
		DC40RB (191N16-1)		
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟		
^{*1} BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟		
^{*1} BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟		
^{*1} BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟		

*推荐电池

充电式地钻

DG001GM110/Z10

无级变速	能力	沙土: 200 mm 粘土: 150 mm
电子自动刹车	回转数 (RPM)	高/低: 0 - 1,500 / 0 - 400
正逆转	最大扭矩	高: 55 N·m (487 in.lbs.) 低: 136 N·m (1,210 in.lbs.)
机械式2速	振动等级	2.5 m/s ² or less
转矩限制器	声压等级	84 dB(A)
缓速启动	声功率	95 dB(A)
内置工作灯	体积 (长 x 宽 x 高)	使用电池 BL4050F: 863 x 605 x 199 mm (34 x 23-3/4 x 7-7/8") 使用电池 BL4040: 842 x 605 x 199 mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-7/8") 使用电池 BL4020 / BL4025: 836 x 605 x 199 mm (33 x 23-3/4 x 7-7/8")
携带箱	净重	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)

标准附件: 钻卡键、六角扳手、适配器、手柄
DG001GM110: 4.0Ah电池1节 (BL4040)、快速充电器
DG001GZ10: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

ADT
自动扭矩驱动技术

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



高功率 性能媲美36cc引擎工具

工作量

深度 600mm，使用满电量BL4040 电池，低速模式时

约 **100** 孔
ø150mm

约 **65** 孔
ø200mm



反转开关

能够以反向旋转的方式，
轻松提取卡在高阻力（如黏土等）
土壤中的钻头



+




扭矩限制器

在低速状态下，扭矩达一定水平时，
扭矩限制将启动，
电机将与输出轴分离，
钻头将停止旋转

ADT

自动扭矩驱动技术

根据负载条件自动改变钻地速度，以实现更适合的操作

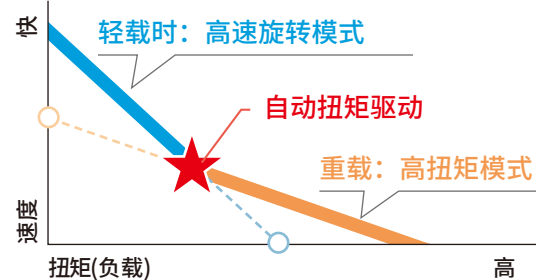

对于更大的孔

