

40V^{Li-ion}max + 40V^{Li-ion}max

XGT X2
80Vmax

高功率
耐久性
数字通信



XGT 40V^{Li-ion}max + **XGT X2 80Vmax**



■ 附件 (选购件)

混凝土用金刚石锯片
节段式
355 x 2.8 x 25.4
部件号 E-12996



金属用切割砂轮
355 x 4.3 x 25.4 A24T
5片装
部件号 E-12790-5



充电式切断机

CE001GZ 355 mm (14")

电子自动刹车	砂轮直径	355 mm (14")
LED工作灯	孔径	25.4 mm (1")
	最大砂轮厚度	5.0 mm (3/16")
	最小砂轮厚度	2.0 mm (5/64")
	最大切割能力	127 mm (5")
	回转数 (RPM)	5,300
	振动等级	混凝土切割, 前/后: 2.5 / 2.5 m/s ² 或更少
	声压等级	109 dB(A)
	声功率	120 dB(A)
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL4040, BL4050F: 786 x 272 x 433 mm (31 x 10-3/4 x 17")
		使用 BL4080F: 786 x 283 x 433 mm (31 x 11-1/8 x 17")
	净重	12.3 - 14.1kg (27.1 - 31.1 lbs.)

标准附件: 扳手、转接头、垫圈 (电池、充电器另售) (随机不包含金刚石锯片、切割砂轮片)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

充电时间	DC40RA (191E11-7)	DC40RC (191M98-7)
	DC40RB (191N16-1)	
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟
¹ BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟

*1 推荐电池



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



充电式切断机
CE001G 355 mm (14")

满足专业人士需求
XGT



40V^{Li-ion}max + 40V^{Li-ion}max

XGT X2
80Vmax



混凝土切割效率
约 **25%**
提升
与以往引擎工具比较

[切割深度: 50mm]

低振动
前把手 后把手
2.0/1.2
m/s

[混凝土切割]

最大切割能力
127mm

切割量
使用两节满电量BL4050F电池
连续切割混凝土
50mm x 300mm
金刚石锯片 355mm

18次



40V^{Li-ion}max + 40V^{Li-ion}max **XGT X2** 80Vmax

低振动，性能比引擎工具更强大



BL MOTOR
无刷电机



混凝土切割速度

CE001G **125**

CE001G 使用两节满电量 BL4050F 电池

连续切割混凝土：50mm x 300mm
金刚石锯片：355mm

以前的引擎式工具 100

慢 速度 快



最大切割能力
127mm

低振动
前把手 后把手
2.0/1.2
m/s

[混凝土切割]

配备防振外壳
内置弹簧，
可吸收切割时前后手柄的振动

防振弹簧

防振外壳

驱动装置



电子制动系统



防尘防水滴技术

增强的防尘和防水滴性能，
即使在恶劣天气下也能可靠运行




提高耐水性，
即使工具被弄湿也能正常工作



主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，
扭矩限制器将关闭电机，工具停止运行

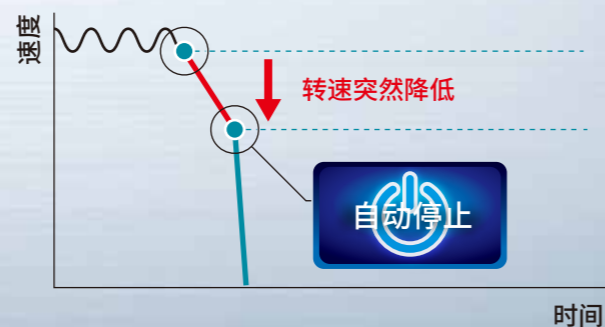

LED 工作灯



LED 开关按钮



过载指示灯



· 可通过后把手上的按钮开关，
方便的打开/关闭

· 当开关在60秒内未被按时，
自动关闭。

锁定按钮

可以连接供水套件

可选配件

