

■ 配件

配件名称		UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)
割灌头	EM402MP (196361-5) 直径230mm 金属刀片	●	●	●
	EM403MP(通用防护罩) (198767-3) 直径420mm 尼龙切割头直径2.0	●	●	—
割草头	EM408MP (通用防护罩) (191N36-5) 直径420mm 尼龙切割头直径2.0	●	●	●
	EM409MP(狭窄护罩) (191N50-1) 通用防护罩直径420mm / 直径2.0	●	●	●
旋转剪刀	EM407MP (191M61-0)	●	●	●
轧边机	EE400MP (197219-1)	●	●	●
高枝锯	EY401MP (199925-4) 长度: 255mm	●	●	●
	EY403MP (191T41-8) 长度: 300mm	●	●	●

配件名称		UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)
绿篱修剪机	EN401MP (197218-3) 可调整角度	●	●	●
	EN410MP (197745-0) 直向	●	●	●
接地修剪机	EN420MP (198066-3) 可调整角度	●	●	●
中耕机	KR400MP 宽度 (197223-0) 160mm	●	●	●
	KR401MP 宽度 (199192-1) 220mm	●	●	●
咖啡收割机	EJ400MP (195720-0)	●	●	●
轮刷组件	BR400MP (199331-3)	●	●	●
强力清扫组件	SW400MP (199352-5)	●	●	●
吹风头组件	UB400MP (191F74-9)	●	●	●
	UB401MP 低噪音 (196031-6)	●	●	●
延长杆	LE400MP (196031-6)	●	●	●

■ 便携背负式电池包



充电式多功能动力头

DUX18Z / DUX60Z / UX01GZ

	UX01G	DUX60	DUX18
无段变速	空载速度(RPM): 高: 0 - 9,700 中: 0 - 8,200 低: 0 - 5,700	高: 0 - 9,700 中: 0 - 8,200 低: 0 - 5,700	高: 0 - 9,700 低: 0 - 6,800
电子自动刹车	最大输出: 1000W	600W	470 W
正逆转 (DUX60 / UX01G)	尺寸(长 x 宽 x 高): 1,027 x 320 x 209 mm (40-1/4 x 12-5/8 x 8-1/4")	1,011 x 320 x 216 mm (39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2")	983 x 318 x 175 mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
电子2速 (DUX18)	净重: 4.2 - 4.8 kg (9.3 - 10.6 lbs.)	4.1 - 4.7 kg (8.9 - 10.3 lbs.)	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)
电子3速 (DUX60 / UX01G)	标准附件: 肩带、护目镜、六角扳手、附件袋(电池、充电器另售)		
电子恒速			
缓速启动			

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



充电式多功能动力头
UX01G / DUX60 / DUX18

满足专业人士需求





UX01G 新品



最大输出
1000w

Li-ion (Ah)
2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0



开关按钮

警示灯

● 超载

● 过热
工具 电池

● 过放电



WG
WET GUARD
防湿护罩
高防水性，
即使被水弄湿也能运行



DUX60

18v + 18v → 36v

Li-ion (Ah)
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0

最大输出
600w



开关按钮

3段速设置

电源指示灯

反转模式

锁定杆

带变速控制的
扳机开关



XPT
防尘防水滴技术

DUX18 新品

18v LITHIUM-ION

Li-ion (Ah)
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0

最大输出
470w



易操作开关

2段速设置

开关按钮



XPT
防尘防水滴技术

BL
MOTOR
无刷电机



大功率无刷电机，
更适合高负荷应用，
如清扫组件，轮刷组件，
吹风机等



特点




反转功能，方便移除缠绕的杂草
仅(UX01G / DUX60)

在剪草过程中如果被杂草卡住，
可以通过缓慢的反向旋转来去除，
1.5秒后机器停止，
停止后开关位置自动回到“正转”状态



轻松更换配件

杠杆式锁定系统可以快速地
免工具安装和更换附件

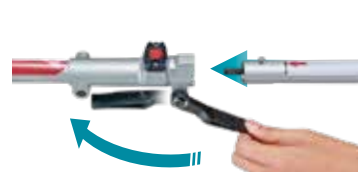

卓越的机动性


动力头和附件的分离系统提供
更容易的移动性，选购的工具袋使
运输和存储更容易



AFT

主动反馈传感技术

- 如果使用以下附件时发生反冲，
制动器会自动停止工作
(1) 带金属刀片割灌机附件
(2) 高枝锯附件
- 如果传感器检测到转速急剧减少，
电机将立即停止

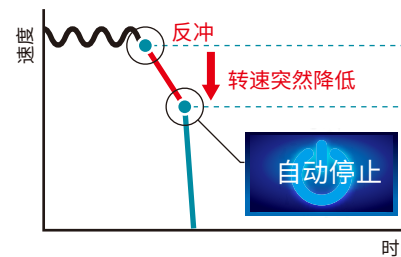

可选附件



割灌头组件
EM403MP* (198767-3)
仅UX01G / DUX60
EM402MP (196361-5)



回转式剪切头组件
EM407MP
(191M61-0)



轧边组件
EE400MP
(197219-1)



高枝链锯组件
EY401MP
(199925-4)
EY403MP
(191T41-8)



绿篱修剪组件
直向:
EN410MP
(197745-0)
可调整角度:
EN401MP
(197218-3)
固定角度




接地修整组件
EN420MP
(198066-3)
可调整角度



中耕组件
KR400MP
(197223-0)
KR401MP
(199192-1)



咖啡收割组件
EJ400MP
(195720-0)



轮刷组件
BR400MP
(199331-3)



强力清扫组件
SW400MP
(199352-5)



吹风头组件
UB400MP
(191F74-9)
UB401MP
(196031-6)



延长杆附件
LE400MP
(196031-6)

1,080
mm

适用于高枝锯、
树篱修剪机和
咖啡收割机