



充电式真空泵 DVP181

满足专业人士需求



智能充电技术



4CFM^{*1} 充电式真空泵 用于安装空调时清除空气

*1: CFM代表立方英尺/分钟 (4 CFM=约113升/分钟)

最大真空度

3 Pa

流量^{*2}

113 L/min

连续运行时间^{*3}

60 min

*2: 流量根据所连接设备的
条件和环境条件而变化

*3: 配备两块BL1860B电池



18V
LITHIUM-ION

双级压缩法
可以产生更高的真空度



最大
真空度
3Pa

流量
113
L/min

连续
运行时间
60分钟

由两个18V LXT
锂电池并联供电
LED指示灯表示
正在使用的电池




18V
LITHIUM-ION

参考连接



服务端口

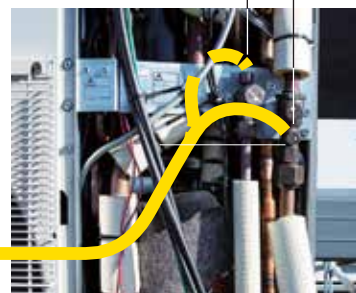

*2: 流量根据所连接设备的条件和环境条件而变化
*3: 配备两块BL1860B电池

电磁止回阀
防止泵油回流，
即使在抽真空过程中
电池电量耗尽



肩带 (选购件)



附件

真空软管
部件号: AS0AI154MK



肩带
部件号: 1994864



带压力表的
真空泵阀
部件号:
AS0VP085MK



真空泵油
部件号:
AS0VP083MK



充电时间参考表

	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	
BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	

充电式真空泵 DVP181ZK

流量	113L/min
电机速度	3,200 min ⁻¹
油箱容量	300 mL
进气口	5/16", 3/8"
体积(长×宽×高)	383x193x210mm
净重	8.1-8.2kg

携带箱 标准附件: 真空泵油、适配器 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita
牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)