



扫码查看视频



XGT 智能充电系统




扫码查看视频



40Vmax系列

高功率
耐久性
数字通信

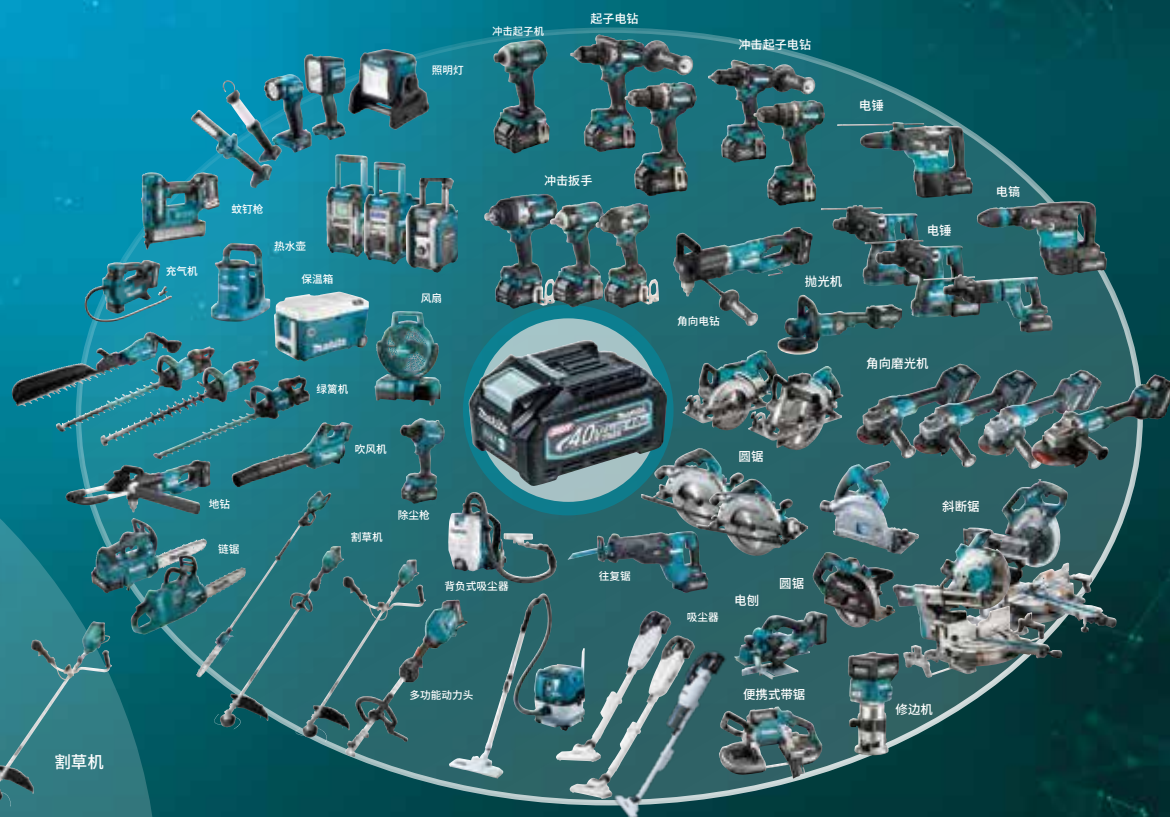

附件

交流电适配器



户外野营系列

电风扇



收音机音响



LED 照明灯



咖啡机



USB适配器



充电时间	DC40RA (191E11-7) Fast Charging	DC40RC (191M98-7)	18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟	BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟	BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟	BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟	BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
			BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
			BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式冷暖两用保温箱

CW001GZ02

容量	20 L (5.3 gal)
冷却系统	压缩机系统
冷藏能力	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
供暖系统	加热器
供暖能力	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
运行时间	使用两节BL4050F 电池 -18°C / 5°C / 60°C: 10h / 28h / 8.5h
电源线长	交流适配器/ 车载电源: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	663x341x372 mm (26-1/8x13-3/8x14-5/8")
净重	13.5 - 16.1 kg (29.8 - 35.5 lbs.)

标准附件:

肩带、交流适配器、车载电源线(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

满足专业人士需求



充电式冷暖两用保温箱
CW001G



40V Li-ion max

18V LITHIUM-ION

-18°C ~ 60°C [0°F ~ 140°F]

冷藏保温, 两用皆宜



容量
20 L

防水等级
IPX4



使用 40Vmax XGT 锂电池

与4个电源兼容

1. 40Vmax 锂电池 (2节并联或1节)



2. 18V LXT 锂电池 (2节并联或1节)



可以由1节40Vmax XGT电池和1节18V LXT电池组合供电



3. 交流电源供电
(通过AC适配器)



4. 12V/24V 直流电源
(车载电源接口)




-18°C 冷藏
[0°F]



冻结冰袋

-10°C 冷藏
[15°F]

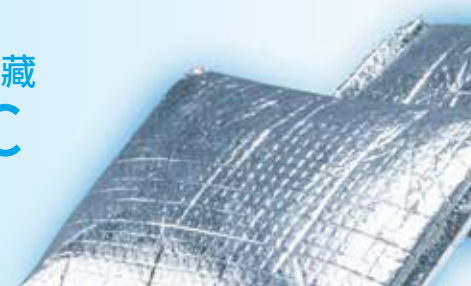

冷饮

5°C 冷藏
[40°F]



加热填缝管

30°C 保暖^m
[85°F]



待加热的填缝管必须是全新且未打开的。
此外，填缝管必须储存在储存温度范围内的盒子中，由填缝管制造商推荐
(不要将打开的填缝管与食物一起存放，因为它们会产生挥发性气体)



运行时间 (使用两节满电量BL4050F电池时)

温度	约
-18°C [0°F]	10 小时
5°C [40°F]	28 小时
60°C [140°F]	8.5 小时

详细温度设置

	冷藏能力										保暖能力									
°C	-18	-15	-10	-5	0	5	10	30	35	40	45	50	55	60						
°F	0	5	15	25	30	40	50	85	95	105	115	120	130	140						

冷藏指示灯



指示灯

· 冷藏灯或保暖灯指示机器是冷却还是保暖模式；
· 当机器由外部电源供电时，(从车载插座或通过适配器连接交流电插座) 电源灯被点亮

保暖指示灯



手提把手



IPX4 防水等级



搬运把手



USB 手机充电口



20L 容量

最多可储存4个2L塑料饮料瓶
或20个500mL塑料饮料瓶

开瓶器

100mm大脚轮