



扫码查看视频



XGT 智能充电系统



扫码查看视频



40Vmax系列



附件 \*链轮导板 (小直角) \*\*链轮导板 (\*表示即将上市的附件)

导板



锯链



锯链类型:  
MC: 小直角刀头  
CC: 圆角刀头

导板套



锉刀



传动链轮




导板		锯链						导板套		传动链轮		
导板长度	部件号	驱动节数	厚度	齿距	类型	部件号	部件号	锉刀直径	齿距/齿数	部件号		
35cm/14"	*191G16-9	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H02-6	4.5mm	3/8" / 6	191V90-7		
35cm/14"	191G24-0	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H11-5	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7		
35cm/14"	**191T87-4	59	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T91-3	4.0mm	.325" / 7	191V91-5		
40cm/16"	*191G17-7	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H03-4	4.5mm	3/8" / 6	191V90-7		
40cm/16"	191G25-8	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H12-3	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7		
40cm/16"	**191T88-2	64	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T92-1	4.0mm	.325" / 7	191V91-5		
45cm/18"	191G26-6*	62	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H13-1*	4.0mm	3/8" / 6	191V90-7		
45cm/18"	**191X03-0	70	1.1mm/.043"	.325	80TXL	MC	191X04-8	4.0mm	.325" / 7	191V91-5		

锉刀和锉刀架

使用锉刀架,可以更容易地引导锯链,锉刀架上有30°锐化角度的标记,将标记与锯链平行对齐,并限制穿透深度(锉刀直径的4/5)



尺寸	链条类型	锉刀		锉刀和锉刀架
		包装数	部件号	
4mm	91PX, 80TXL	1	953 003 090	195089-2 198457-8 D-70948
		2	D-67359	
		12	D-67356 *	
4.5mm	90PX	1	953 003 100	195923-6 D-70954
		2	D-67371	
		12	D-67387 *	



链条油和环保链条油

链条润滑油		环保链条润滑油	
容量	部件号	容量	部件号
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

平锉刀



包装数	部件号
1	953 003 060
1	D-67452
12	D-67468 *

锉刀柄

用于平锉刀和锉刀



包装数	部件号
1	953 004 010
1	D-67496
50	D-67505 *




深度规接头

磨锉链条后,使用链规工具检查深度计的高度



部件号
953 100 090, D-67474



充电时间

快速充电	DC40RC (191M98-7)
DC40RA (191E11-7)	67分钟
DC40RB (191N16-1)	85分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟
*1 BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟

\*1 推荐电池

充电式链锯

UC015GT101/Z	UC016GT101/Z	UC017GT101/Z
350mm (14")	400mm (16")	450mm (18")
无段变速	最大输出功率 1600W	导板长度 UC015G:350 mm (14"), UC016G:400 mm (16"), UC017G:450 mm (18")
制动系统	齿距/厚度 3/8" / 1.1或 1.3 mm (.043"或.050"), 0.325" / 1.1mm (.043")	链条速度 0-25.5 m/s (0-1,530 m/min)
自动加油	链条速度 0-25.5 m/s (0-1,530 m/min)	链油箱容量 260 mL
链式制动器	链油箱容量 260 mL	声压等级 104dB(A)
	声压等级 104dB(A)	振动等级 (前/后柄) 3.4 / 4.4 m/s <sup>2</sup> (锯链: 90PX)
	振动等级 (前/后柄) 3.4 / 4.4 m/s <sup>2</sup> (锯链: 90PX)	尺寸(长 x 宽 x 高) 不带导板: 445 x 234 x 275 mm (17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")
	尺寸(长 x 宽 x 高) 不带导板: 445 x 234 x 275 mm (17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")	全长(带90PX的锯链) UC015G: 765 mm (30-1/8") UC016G: 801 mm (31-1/2"), UC017G: 858 mm (33-3/4")
	全长(带90PX的锯链) UC015G: 765 mm (30-1/8") UC016G: 801 mm (31-1/2"), UC017G: 858 mm (33-3/4")	净重 UC015G/UC016G/UC017G: 6.2 - 7.5kg (13.7 - 16.5lbs.)
	净重 UC015G/UC016G/UC017G: 6.2 - 7.5kg (13.7 - 16.5lbs.)	

UC015GT101/UC016GT101/UC017GT101: 5.0Ah电池1节、快速充电器  
UC015GZ/UC016GZ/UC017GZ: 裸机(电池、充电器另售)  
标准附件: 锯链、防护眼镜、扳手

规格和设计如有变更,恕不另行通知



高功率 高效率  
性能媲美42cc引擎链锯

最大链速  
**25.5** m/s

免工具调整链条

UC015G: 350mm (14")  
UC016G: 400mm (16")  
UC017G: 450mm (18")



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517  
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

**BL MOTOR**  
无刷电机


高功率无刷电机



坚固耐用  
大功率锂电池



金属手柄

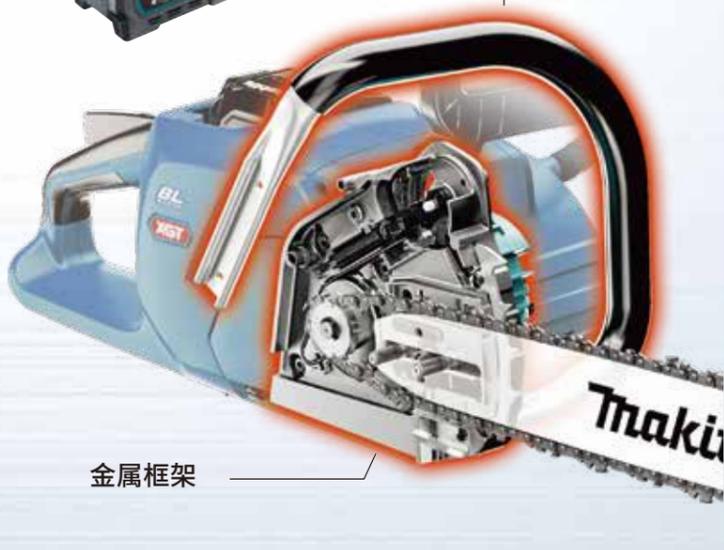

金属框架



优异的平衡性能

纤薄机身



重心



**WG / IPX4**  
WET GUARD

高耐水性，允许工具在潮湿环境下作业

高速切割

**80%** 提升

与以前型号相比

- φ300mm 雪松木材
- 导板/锯链: 400mm/ 80TXL
- 电池: BL4050F

切割量

使用一节满电量电池时

约 **35** 次

- φ300mm 雪松木材
- 导板/锯链: 400mm/ 80TXL
- 电池: BL4050F



与42cc引擎链锯相比



靠近地面切割时的高性能



金属钉板



链油位视窗

大油箱盖便于链条注油



免工具调整链条  
更高的拧紧力矩，更容易拧紧锯链



金属链条护板



扳机式变速开关



主电源开关